

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ Г4-III, Г4-III/а,
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ Г4-III/б



**Техническое описание
и инструкция
по эксплуатации
3.260.080 ТО**

Наименование и тип	Ссылочный документ
Диоды полупроводниковые	
2Д522Б	ДР3.362.029-01 ТУ
Д608	ТТ3.360.031 ТУ
Д814А, Г, Д	СМ3.362.012 ТУ
Д817А, Б, В	УЖ3.362.027 ТУ
Д818Ж	СМ3.362.025 ТУ
МД218	ТР3.362.067 ТУ
1А402В	ТР3.369.003 ТУ
2Д103А	ТТ3.362.060 ТУ
2Д202В	УЖ3.362.035 ТУ
2С133А	СМ3.362.805 ТУ
2С156А	СМ3.362.805 ТУ
2С168А	СМ3.362.805 ТУ
2С920А	УЖ3.362.015 ТУ
2С113А	СМ3.362.816 ТУ
2С119А	СМ3.362.816 ТУ
Транзисторы	
П306	ЩБ3.365.005 ТУ1
П308	ЖК3.365.059 ТУ
П309	ЖК3.365.059 ТУ
2П302А	ЖК3.365.204 ТУ
2Т203А, В	ЩЫ3.365.007 ТУ
2Т301Ж	ЩБ3.365.007 ТУ
2Т312В	ЖК3.365.143 ТУ



Наименование и тип	Ссылочный документ
Транзисторы	
2Т602А, Б	И93.365.000 ТУ
2Т603А	И93.365.003 ТУ
2Т809А	ГЕ3.365.017 ТУ
2Т903Б	И93.365.004 ТУ
Клистроны	
К-147	ЩР3.320.053 ТУ
К-154	ЩР3.320.053 ТУ
СМН10	ОСТ16.0.535.014-80
Микросхемы	
218ГГ1	6К0.347.032 ТУ
218ТК1	—»—
2Д906А	ТТ3.362.105 ТУ
140УД1А	И63.088.032 ТУ
Вставки плавкие	
ВП1	ОЮ0.480.003 ТУ
ВП2Б	ОЮ0.481.005 ТУ
Микроамперметр М4248	ТУ-25-04-2093-76
Дроссель ДМ	ГИ0.477.005 ТУ
Счетчик ЭСВ	ФШ0.281.003 ТУ
Блок вентильный Я5-52	ЕЭ0.206.005 ТУ
Тумблер ТЗ	ВР0.360.007 ТУ
Микропереключатель МП9	ОЮ0.360.007 ТУ
Вилка РП10	ГЕ0.364.004 ТУ
Розетка РГ1Н	ОЮ0.364.011 ТУ
Крышка	ОСТ4.ГО.785.001

ГЕНЕРАТОРЫ
СИГНАЛОВ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Г4-111, Г4-111/а,
Г4-111/б



*Техническое описание
и инструкция
по эксплуатации*

3.260.080 ТО

Рис. 10. Схема электрическая принципиальная микро-схемы 218ГГ1 (входит в состав генератора меандра и пилообразного напряжения).

Рис. 11. Блок питания. Схема электрическая принципиальная 2.087.485 ЭЗ.

Рис. 12. Блок питания. Схема электрическая принципиальная 2.087.485-01 ЭЗ.

Рис. 13. Схема электрическая принципиальная микро-схемы 2Д906А.

Рис. 14. Схема электрическая принципиальная микро-схемы 140УД1А.

(Микросхемы входят в состав блока питания).

Рис. 15. План размещения узлов генератора сигналов высокочастотного Г4-111.

Рис. 16. План размещения узлов генераторов сигналов высокочастотных Г4-111/а, Г4-111/б.

Рис. 17. План размещения элементов на платах блока высокой частоты генератора Г4-111.

Рис. 19. План размещения элементов на плате блока высокой частоты генератора Г4-111/б.

Рис. 20. План размещения элементов на плате блока высокой частоты генератора Г4-111/а.

Рис. 21. План размещения элементов на плате модулятора с эмиттерным выходом.

Рис. 22. План размещения элементов на плате генераторов меандра и пилообразного напряжения.

Рис. 23. План размещения элементов блока питания генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б.

Рис. 25. План размещения элементов на плате 3.662.034. (Блок питания).

Рис. 26. План размещения элементов на плате 5.282.219. (Блок питания).

Рис. 27. План размещения элементов на плате 5.282.220. (Блок питания).

Рис. 28. Схема упаковки прибора и маркирование упаковки генератора Г4-111.

Рис. 29. Схема упаковки прибора и маркирование упаковки генератора Г4-111/а.

Рис. 30. Схема упаковки прибора и маркирование упаковки генератора Г4-111/б.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение	7
2. Назначение	8
3. Технические данные	9
4. Состав прибора	14
5. Устройство и работа генераторов и их составных частей	16
5.1. Принцип действия	16
5.2. Схема электрическая принципиальная генераторов сигналов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б	20
5.3. Конструкция	30
6. Маркирование и пломбирование	37
7. Общие указания по эксплуатации	37
8. Указание мер безопасности	37
9. Подготовка к работе	38
9.1. Органы управления и контроля	38
9.2. Подключение питания	39
10. Порядок работы	40
10.1. Подготовка к проведению измерений	40
10.2. Проведение измерений	41
11. Характерные неисправности прибора и методы их устранения	43
11.1. Показания необходимости проведения ремонтных работ	43
11.2. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей	43
11.3. Меры безопасности при проведении ремонтных работ	48
11.4. Порядок разборки прибора	49
11.5. Указания по замене элементов прибора	51
12. Техническое обслуживание	54
13. Методические указания по проверке генераторов сигналов высокочастотных Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б	55
13.1. Операции и средства проверки	55
13.2. Условия проверки и подготовка к ней	55
13.3. Проведение операций проверки	62
13.4. Оформление результатов проверки	71
13.5. Приложения к методическим указаниям	72
14. Правила хранения	77
15. Транспортирование	77
15.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки	77
15.2. Условия транспортирования	77

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генератора сигналов высокочастотного Г4-111 3.260.080 ПЭЗ	81
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генератора сигналов высокочастотного Г4-111/а 3.260.080-01 ПЭЗ	85
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генератора сигналов высокочастотного Г4-111/б 3.260.080-02 ПЭЗ	87
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока высокой частоты генератора сигналов Г4-111 3.269.248 ПЭЗ	89
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока высокой частоты 6—9 ГГц 3.269.281 ПЭЗ	93
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока высокой частоты 9—12,7 ГГц 3.269.281-01 ПЭЗ	95
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной модулятора 2.081.320 ПЭЗ	97
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генераторов меандра и пилообразного напряжения 3.263.022 ПЭЗ	99
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока питания генератора Г4-111 2.087.485 ПЭЗ	103
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока питания генераторов Г4-111/а, Г4-111/б 2.087.485-01 ПЭЗ	113
Намоточные данные трансформатора Тр1 блока питания	123
Таблицы напряжений на выводах полупроводниковых приборов	124
Перечень стандартов и технических условий на комплектующие изделия, используемые в приборах Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б	129

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЕЕК

Между страницами 6 и 7:

Рис. 1. Внешний вид генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б.

Между страницами 78 и 79:

Рис. 1а. Комплект запасного и вспомогательного имущества генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б.

Рис. 2. Схема структурная электрическая генератора Г4-111.

Рис. 3. Структурная схема генератора Г4-111/а.

Рис. 4. Структурная схема генератора Г4-111/б.

Рис. 5. Схема подачи напряжений на клистроны при работе прибора в диапазоне частот 6—9 ГГц.

Рис. 6. Схема подачи напряжений на клистроны при работе прибора в диапазоне частот 9—12,7 ГГц.

Рис. 7. Схема подачи напряжений на клистроны при работе прибора в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГц.

Рис. 8. Зоны генерации клистронов: а) К-147, б) К-154.

Рис. 9. Кинематическая схема блока высокой частоты генератора Г4-111.

Рис. 10. Гетеродин на диапазон частот 6—9 ГГц.

Рис. 11. Гетеродин на диапазон частот 9—12,7 ГГц.

Рис. 12. Кинематическая схема блока высокой частоты генераторов Г4-111/а, Г4-111/б.

Рис. 13. Гетеродин на диапазон частот 6—9 ГГц генератора Г4-111/а.

Рис. 13а. Передняя панель генератора сигналов высокочастотного Г4-111.

Рис. 14. Схема для регулировки автогенераторов после смены клистрона.

Рис. 15. Структурная схема для измерения параметров в режиме внутренней модуляции меандром в диапазоне до 10 ГГц.

Рис. 15а. Структурная схема для измерения параметров в режиме внутренней модуляции меандром в диапазоне 10—17,85 ГГц.

Рис. 16. Структурная схема для измерения параметров импульсов при внешней амплитудно-импульсной модуляции в диапазоне 6—10 ГГц.

Рис. 17. Структурная схема для определения параметров импульсов при внешней амплитудно-импульсной модуляции в диапазоне 10—17,85 ГГц.

Рис. 18. Пример определения параметров импульсов.

Рис. 19. Пример определения неустойчивости длительности импульса.

Рис. 20. Структурная схема для измерения частоты до 12 ГГц.

Рис. 21. Структурная схема для измерения частоты в диапазоне 12—13,2 ГГц.

Между страницами 122 и 123:

Рис. 1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-111. Схема электрическая принципиальная 3.260.080 ЭЗ.

Рис. 2. Генератор сигналов высокочастотный Г4-111/а. Схема электрическая принципиальная 3.260.080-01 ЭЗ.

Рис. 3. Генератор сигналов высокочастотный Г4-111/б. Схема электрическая принципиальная 3.260.080-02 ЭЗ.

Рис. 4. Блок высокой частоты. Схема электрическая принципиальная 3.269.248 ЭЗ.

Рис. 5. Блок высокой частоты 6—9 ГГц. Схема электрическая принципиальная 3.269.281 ЭЗ.

Рис. 6. Блок высокой частоты 9—12,7 ГГц. Схема электрическая принципиальная 3.269.281-01 ЭЗ.

Рис. 7. Модулятор. Схема электрическая принципиальная 2.081.320 ЭЗ.

Рис. 8. Генераторы меандра и пилообразного напряжения. Схема электрическая принципиальная 3.263.022 ЭЗ.

Рис. 9. Схема электрическая принципиальная микросхемы 218ТК1 (входит в состав генератора меандра и пилообразного напряжения).

ВНИМАНИЕ!

В комплекте поставки данного прибора ящик укладочный 4.161.982-02 заменен на 4.161.667, ящик транспортный 4.171.275 заменен на 4.171.149.

Габаритные размеры:

укладочного ящика $555 \times 445 \times 295$ мм;
транспортного ящика $680 \times 530 \times 495$ мм.

В качестве амортизационного материала применена губчатая резина.

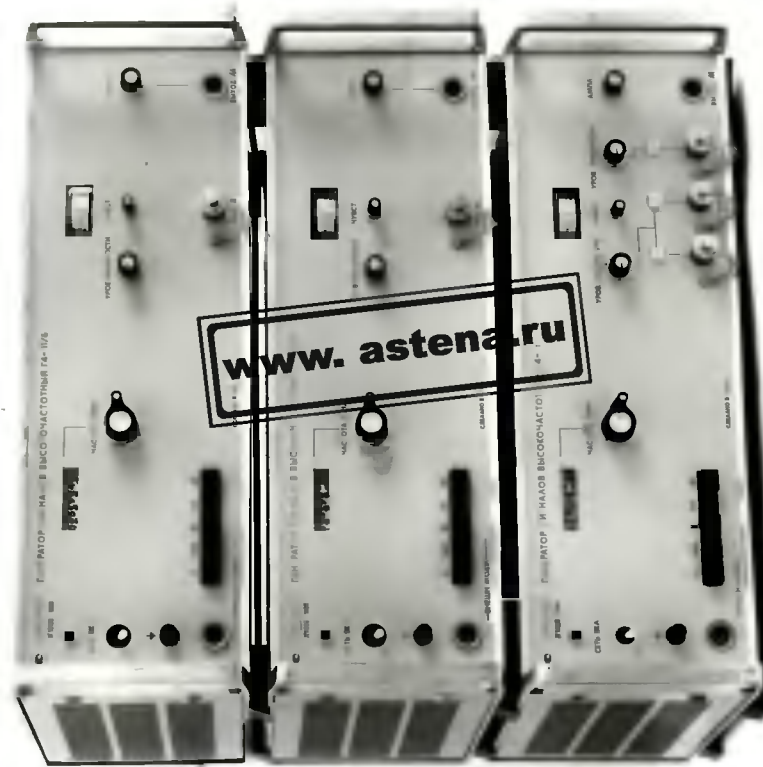


Рис. 1. Внешний вид генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б

ВНИМАНИЕ!

В приборах Г4-111 (рис. 11 2.087.485 ЭЗ) вставки плавкие Пр5, Пр6 типа ВП1-1 3,15А 250 В и Пр7÷Пр10 типа ВП1-1 1,0А 250 В исключены.

В приборах Г4-111/а, Г4-111/б (рис. 12 2.087.485-01 ЭЗ) вставки плавкие Пр5, Пр6 типа ВП1-1 3,15А 250 В и Пр7÷Пр9 типа ВП1-1 1,0А 250 В исключены.

В комплекте поставки приборов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б исключены вставки плавкие ВП1-1 3,15А 250 В.

Количество вставок плавких ВП1-1 1,0А 250 В уменьшено до 3 шт.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения работы генераторов сигналов высокочастотных Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б.

ТО содержит описание устройства и принципа действия генераторов, технические характеристики, указания по эксплуатации и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей генераторов.

1.2. В ТО приняты следующие обозначения составных частей:

У1 — блок питания;

У2 — генераторы меандра и пилообразного напряжения;

У3 — модулятор;

У4 — блок высокой частоты.

1.3. В ТО приняты следующие обозначения и сокращения:

ЧМ — частотная модуляция;

НГ — немодулированные колебания;

ВКЛ. — включено;

ВНЕШН. МОД., ВНЕШ. МОД., ВНЕШН. МОДУЛ. — внешняя модуляция;

АМПЛ. — амплитуда;

УПР. НАПРЯЖ. — управляющее напряжение;

УРОВ. МОЩН., УРОВ. МОЩНОСТИ — уровень мощности;

ЧУВСТВИТ., ЧУВСТ. — чувствительность;

$K_{\text{ст}}$ U — коэффициент стоячей волны;

ФНЧ, фильтр НЧ — фильтр нижних частот;

$f_{\text{гр}}$ — граничная частота;

УПТ — усилитель постоянного тока;

ЗИП — запасной инструмент и принадлежности;

КВП — коаксиально-волноводный переход;

ВХОД АТТЕН. — вход аттенюатора;

ЛИН. — линейный;

ВХОД ПЧ — вход сигнала промежуточной частоты;

ВЧ — высокая частота;

СВЧ — сверхвысокая частота;
ИНДИКАТ. — индикатор;
ОБЩ. — общая;
МОД. — модулятор;
ГЕН., ГЕНЕР. — генератор;
ОТР. — отражатель;
НАПР., НАПРЯЖ. — напряжение;
ВЫХ. — выход;
ИМП. — импульс;
ПИЛООБР. — пилообразный;
ШК — штырь контрольный;
К — коллектор;
Б — база;
Э — эмиттер;
С — сток;
И — исток;
З — затвор.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Генераторы сигналов высокочастотные Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б, внешний вид которых приведен на рис. 1, предназначены для испытания и регулировки различных радиоэлектронных устройств.

2.2. Генераторы могут работать как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Рабочие условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 10 до +50°C (от 263К до 323 К);

— относительная влажность 95% при температуре до +30°C;

— напряжение сети (220±22) В.

2.3. Генераторы являются источником СВЧ колебаний с некалиброванным по мощности выходом. Генераторы могут работать в режимах немодулированных колебаний (непрерывной генерации) и амплитудно-импульсной модуляции, а также синхронизироваться от внешнего высокостабильного источника сигнала. С помощью данных приборов можно осуществлять запитку СВЧ энергией измерительных линий и проводить весь комплекс трактовых измерений ($K_{сг}$, U, импедансов и др.), проводить калибровку измерителей мощности, измерение потерь и ослаблений. Генераторы можно широко применять для проверки радиоэлектронных устройств и обнаружения каналов побочного приема.

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение	Количество, шт.			№ поз. рис. 1а	Примечание
		Г4-111	Г4-111/а	Г4-111/б		
37. Вставка плавкая ВП1-1 3,15А 250 В		6	6	6	33	Возможна замена на 3,0А
38. Вставка плавкая ВП2Б-1В 4,0А 250 В		6	—	—	31	
39. Шайба	7.854.806	3	—	—	22а	
40. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	3.260.080 ТО	1	1	1	—	
41. Формуляр	3.260.080 ФО	1	1	1	—	

Примечание. Кабели соединительные 6—10 предназначены для: 6 — работы с импульсным генератором; 8 — ремонта прибора; 9 — работы с прибором.

Шнур соединительный 10 является сетевым кабелем.

Коаксиально-волноводные переходы 11, 13, 15 с защитными крышками 12, 14, 16 предназначены для работы генератора с приборами, имеющими волноводные входы.

Переходы коаксиальные 17, 18 обеспечивают возможность работы с приборами, имеющими коаксиальные входные разъемы сечением 10/4 мм.

Клистроны 19, 20 предназначены для замены соответствующих элементов генератора при выходе их из строя.

ФНЧ 21, 22 применяется с целью снижения уровня гармонических составляющих. Шайбы 23—25, сменные прокладки 26—31 и ключ 32 используются при ремонте прибора.

Комплект запасного и вспомогательного имущества генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б приведен на рис. 1а.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГЕНЕРАТОРОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1. Принцип действия.

5.1.1. В основу работы генераторов положен принцип генерирования СВЧ сигналов в сантиметровом диапазоне волн с помощью клистрона.

5.1.2. Структурные схемы генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б приведены на рис. 2, 3, 4 соответственно.

Структурная схема генератора сигналов высокочастотного Г4-111 состоит из следующих основных блоков и элементов:

Большое применение генераторы найдут при испытаниях полупроводниковых устройств типа смесительных и умножительных диодов, варакторов и т. д.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частотные параметры в режиме немодулированных колебаний

3.1. Диапазон частот генераторов соответствует указанному в табл. 1.

Таблица 1

Тип прибора	Диапазон частот, ГГц
Г4-111	6—17,85
Г4-111/а	6—9
Г4-111/б	9—12,7

Запас по краям диапазона не менее 1%.

3.2. Основная погрешность установки частоты по шкале генераторов и погрешность в рабочих условиях не более $\pm 1\%$.

3.3. Нестабильность частоты при неизменных внешних условиях и неизменном напряжении питания за любой, выбранный произвольно, 15-минутный интервал времени после 30 мин. времени установления рабочего режима при работе приборов в нормальных условиях не более $\pm 1 \cdot 10^{-4}$ от установленного значения частоты. Дополнительное время установления рабочего режима после перестройки на другую частоту для получения указанной нестабильности не более 15 мин.

3.4. Паразитная девиация частоты в режиме немодулированных колебаний в полосе частот 50 Гц—20 кГц не более $\pm 1 \cdot 10^{-5}$ от несущей частоты.

Паразитная амплитудная модуляция в режиме немодулированных колебаний не более 0,3%.

Частотные параметры в режиме модулированных колебаний

3.5. Основная погрешность установки частоты в режиме внешней амплитудно-импульсной модуляции на частоте 1000 Гц не превышает $\pm 1,2\%$ от установленного значения частоты.

Параметры выходной мощности в режиме
немодулированных колебаний

www.astena.ru

Продолжение табл. 3

3.6. Выходная мощность приборов на выходном разъеме Выход на нагрузке 50 Ом с $K_{сг}$ не более 1,6 при работе в нормальных условиях не менее величин, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Тип прибора	Диапазон частот, ГГц	Выходная мощность, мВт
Г4-111	6—8,9	40
	8,9—12,05	20
	12,05—16,6	8
	16,6—17,44	4
	17,44—17,85	2
Г4-111/а	6—9	40
Г4-111/6	9—12,05	20
	12,05—12,7	8

У генераторов Г4-111 в 3 участках шириной не более 400 МГц каждый в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГц допускается уменьшение выходной мощности на 40% от максимально-гарантируемой.

Мощность на выходе фильтра НЧ с $f_{гп} = 10,2$ GHz не менее 25 мВт в диапазоне 6—8,9 ГГц у прибора Г4-111 и в диапазоне 6—9 ГГц у прибора Г4-111/а.

Мощность на выходе фильтра НЧ с $f_{гп} = 10,2$ GHz может уменьшаться до 8 мВт в диапазоне 8,9—9,3 ГГц у прибора Г4-111 и 9,0—9,3 ГГц у прибора Г4-111/6.

Мощность на выходе фильтра НЧ с $f_{гп} = 18$ GHz не менее величин, указанных в табл. 2, в диапазоне частот 12,7 (после переключения) — 17,85 ГГц у прибора Г4-111.

Выходная мощность приборов на дополнительных выходных разъемах Θ 6—9 GHz и 9—12,7 GHz в диапазоне 6—10 ГГц не менее 300 мкВт и не менее 500 мкВт в диапазоне 10—12,7 ГГц при минимальной выходной мощности на разъеме Выход.

Примечание. Допускается уменьшение выходной мощности на 25% при эксплуатации приборов.

3.7. Пределы регулировки выходной мощности с разъема Выход не менее 30 дБ от ее наибольшего гарантируемого значения.

Наименование	Обозначение	Количество, шт.			№ поз. рис. 1а	Примечание
		Г4-111	Г4-111/а	Г4-111/6		
17. Переход коаксиальный	2.236.477	1	1	1	11	Розетка 7/3 мм—вилка 10/4 мм Вилка 7/3 мм—розетка 10/4 мм
18. Переход коаксиальный Э2-115/3	2.236.126	1	1	1	10	
19. Клинстрон К-147		1	—	1	14	
20. Клинстрон К-154		1	1	—	15	
21. Фильтр $f_{гп} = 10,2$ GHz	2.067.401	1	1	1	13	
22. Фильтр $f_{гп} = 18$ GHz	2.067.054	1	—	—	12	
23. Шайба	8.942.536	3	3	3	25	
24. Шайба	8.942.536-01	3	3	—	26	
25. Шайба	8.942.536-02	3	—	3	27	
26. Прокладка	8.680.977	3	3	3	19	
27. Прокладка	8.680.977-01	3	3	—	20	
28. Прокладка	8.680.977-02	3	3	—	21	
29. Прокладка	8.680.977-03	3	—	3	22	
30. Прокладка	8.680.977-04	3	3	3	23	
31. Прокладка	8.680.966	3	—	3	24	
32. Ключ	8.679.014	1	1	1	9	
33. Вставка плавкая ВП1-1 1,0А 250 В		10	10	10	28	
34. Вставка плавкая ВП1-1 0,5А 250 В		3	3	3	29	
35. Вставка плавкая ВП2Б-1В 2,0А 250 В		—	6	6	32	
36. Вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15А 250 В		6	6	6	30	

4. СОСТАВ ПРИБОРА

Приборы Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б поставляются в комплекте, указанном в табл. 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Количество, шт.			№ поз. рис. 1а	Примечание
		Г4-111	Г4-111/а	Г4-111/б		
1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-111	3.260.080	1	—	—	—	
2. Генератор сигналов высокочастотный Г4-111/а	3.260.080-01	—	1	—	—	
3. Генератор сигналов высокочастотный Г4-111/б	3.260.080-02	—	—	1	—	
4. Ящик укладочный	4.161.982-02	1	1	1	—	
5. Ящик укладочный	4.161.979	1	1	1	—	Ящик для ЗИП
6. Кабель соединительный	4.853.264	1	1	1	3	
8. Кабель соединительный	4.851.018	1	1	1	1	
9. Кабель высокочастотный	6.645.315	2	2	2	4	
10. Шнур соединительный	4.860.159	1	1	1	5	
11. Переход волноводно-коаксиальный	2.236.349	2	2	—	6	28,5×12,6 мм
12. Крышка	7.852.005-06	2	2	—	16	
13. Переход волноводно-коаксиальный	2.236.350	2	—	2	7	23×10 мм
14. Крышка	7.852.005-05	2	—	2	17	
15. Переход волноводно-коаксиальный	2.236.351	1	—	1	8	16×8 мм
16. Крышка	7.852.005-03	1	—	1	18	

www.astena.ru

3.8. Нестабильность уровня выходной мощности при неизменных внешних условиях и неизменном напряжении питания за любой, выбранный произвольно, 15-минутный интервал времени после 30-минутного времени установления рабочего режима при работе приборов в нормальных условиях не превышает $\pm 0,1$ дБ. Дополнительное время установления рабочего режима после перестройки на другую частоту для получения указанной нестабильности мощности не более 15 минут.

3.9. Волновое сопротивление разъемов Выход, Θ 6—9 GHz, 9—12,7 GHz 50 Ом, разъем тип III по ГОСТ 13317—80.

Коэффициент стоячей волны по напряжению выходов не нормируется.

3.10. Изменение мощности выходного сигнала при изменении окружающей температуры на $\pm 10^\circ\text{C}$ в пределах рабочих температур не более $\pm 1,0$ дБ.

3.11. Содержание каждой из гармоник несущей частоты в режиме немодулированных колебаний по отношению к уровню мощности несущей частоты не превышает:

минус 30 дБ у прибора Г4-111/а;

минус 40 дБ у прибора Г4-111/б;

минус 30 дБ в диапазоне 6—8,9 ГГц,

минус 40 дБ в диапазоне 8,9—12,7 ГГц,

минус 15 дБ в диапазоне 12,7 (после переключения) — 17,85 ГГц у прибора Г4-111 и не превышает:

минус 60 дБ с фильтром $f_{гр} = 10,2$ GHz у прибора Г4-111/а;

минус 60 дБ в диапазоне 6—10 ГГц с фильтром $f_{гр} = 10,2$ GHz,

минус 60 дБ в диапазоне 10—12,7 ГГц с фильтром $f_{гр} = 18$ GHz,

минус 50 дБ в диапазоне 12,7 (после переключения) — 17,85 ГГц с фильтром $f_{гр} = 18$ GHz у прибора Г4-111.

3.12. Напряженность поля, создаваемого генераторами в окружающем пространстве на расстоянии 1 м от прибора при минимальном уровне выходного сигнала, не более $5 \cdot 10^{-3}$ В/м.

3.13. Напряжение радиопомех на проводах электрической сети не превышает 80 дБ в диапазоне 0,15—0,5 МГц, 74 дБ в диапазоне 0,5—2,5 МГц и 66 дБ в диапазоне 2,5—30 МГц.

Параметры амплитудно-импульсной модуляции

3.14. В режиме внутренней амплитудно-импульсной модуляции генераторы выдают импульсы типа «меандр» с частотой следования (1000 ± 100) Гц, отношение полупериодов отличается от 1 не более чем на 10%.

3.15. Частота следования импульсов «меандр» при внешней импульсной модуляции 0,4—2 кГц.

Амплитуда внешнего модулирующего импульса положительной полярности от 14 до 20 В, отличие длительности импульса от длительности паузы не более $\pm 5\%$.

3.16. В режиме внешней амплитудно-импульсной модуляции прибор выдает выходные высокочастотные импульсы с параметрами:

- длительность импульса от 0,5 до 500 мкс;
- длительность фронта не более 0,2 мкс;
- длительность среза не более 0,3 мкс;
- неравномерность вершины импульса не более 25 %;
- выбросы (провалы) на вершине импульса не более 30 %;
- нестабильность длительности импульса не более 0,3 мкс.

Допускается увеличение нестабильности длительности импульса до 0,5 мкс на отдельных участках диапазона частот.

Внешняя импульсная модуляция осуществляется импульсами положительной полярности с параметрами:

- диапазон длительностей импульса, который может быть использован для обеспечения выходных высокочастотных импульсов от 0,5 до 500 мкс, может находиться в интервале от 0,1 до 500 мкс;
- частота следования импульсов от 50 Гц до 10 кГц при скважности не менее 2;
- амплитуда модулирующих импульсов от 14 до 20 В;
- длительность фронта и среза не более 0,1 мкс;
- неравномерность вершины импульса не более $\pm 5\%$.

Длительность выходного высокочастотного импульса не отличается от длительности модулирующего импульса более чем на $\pm (25 + \frac{0,5 \cdot \tau_{\min}}{\tau} \cdot 100) \%$ с учетом поправки к длительности высокочастотного импульса, взятой из формуляра на прибор со своим знаком;

где τ — номинальное значение длительности импульса, мкс;

$\tau_{\min} = 0,5$ мкс — минимальное значение длительности импульса.

3.17. Ослабление сигнала в интервалах между импульсами не менее 50 дБ для сигнала рабочей частоты и не менее 30 дБ для сигнала паразитной частоты.

Норма ослабления сигнала паразитной частоты в диапазоне 6—9,3 ГГц обеспечивается применением фильтра НЧ с $f_{\text{гр}} = 10,2$ ГГц из комплекта приборов.

3.18. Полоса электронной перестройки частоты не менее 3 МГц. Амплитуда модулирующего напряжения не превышает 30 В. Диапазон модулирующих частот от 50 Гц до 20 кГц.

3.19. Сопротивление постоянному току центрального проводника разъема ВНЕШН. МОД. относительно корпуса генератора в режиме внешней амплитудно-импульсной модуляции не менее 5 кОм.

3.20. Сопротивление постоянному току между контактами разъема УПР. НАПРЯЖ. генератора в режиме частотной модуляции не менее 20 кОм.

3.21. Сопротивление постоянному току центральных проводников разъемов ВЫХОД, Θ 6—9 ГГц, 9—12,7 ГГц относительно корпуса генератора не менее 100 кОм.

3.22. Генераторы обеспечивают свои технические характеристики по истечении времени установления рабочего режима, равного 30 мин.

3.23. Генераторы сохраняют свои технические характеристики при питании их от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В частотой $(50 \pm 0,5)$ Гц и содержанием гармоник до 5% и напряжением $(115 \pm 5,75)$ В частотой $(400 \pm 12)^{+28}_{-12}$ Гц и содержанием гармоник до 5%.

3.24. Мощность, потребляемая генераторами Г4-111 от сети при номинальном напряжении, не более 140 В·А, генераторами Г4-111/а, Г4-111/б — не более 135 В·А.

3.25. Генераторы допускают непрерывную работу в рабочих условиях в течение 16 часов при сохранении своих технических характеристик.

Примечание. Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима.

3.26. Нарботка на отказ не менее 5000 ч у генератора Г4-111, не менее 7000 ч у генератора Г4-111/а, не менее 7000 ч у генератора Г4-111/б.

3.27. Гамма — процентный срок сохраняемости при $\gamma = 90\%$ не менее 10 лет для отапливаемых хранилищ или 5 лет для неотапливаемых хранилищ.

Гамма — процентный срок службы не менее 15 лет при $\gamma = 90\%$.

Гамма — процентный ресурс не менее 10000 ч при $\gamma = 90\%$.

3.28. Габаритные размеры приборов $495 \times 175 \times 360$ мм.

Габаритные размеры укладочного ящика $625 \times 310 \times 485$ мм.

Габаритные размеры транспортной тары $810 \times 495 \times 630$ мм.

2.29. Масса приборов не более:

Г4-111 — 25 кг,

Г4-111/а, Г4-111/б — 20 кг.

Масса приборов в укладочном ящике не более:

Г4-111 — 40 кг,

Г4-111/а, Г4-111/б — 35 кг.

Масса приборов с транспортной тарой не более:

Г4-111 — 75 кг,

Г4-111/а, Г4-111/б — 70 кг.

жения частоты. Теперь отражатель первого клистрона подсоединяется к потенциометру R2, имеющему меньшую по сравнению с потенциометром R1 скорость вращения.

Этот потенциометр обеспечивает напряжения на отражателе первого клистрона в диапазоне частот 6,35—8,97 ГГц при перестройке прибора в диапазоне 12,7—17,85 ГГц. В этом диапазоне частот приводной механизм умножительного диода обеспечивает необходимое погружение диода в волновод и требуемую связь с резонансной системой первого автогенератора. Напряжение смещения подается на умножительный диод с делителя, образованного цепочкой сопротивлений R6, R18 и потенциометром R3.

5.2.11. Схема электрическая принципиальная генератора сигналов высокочастотного Г4-111/а приведена на рис. 2 приложения, схема электрическая принципиальная Г4-111/б приведена на рис. 3 приложения.

Работа приборов Г4-111/а (Г4-111/б) происходит следующим образом. При работе автогенератора сигнал с него подается непосредственно на разъем $\odot \rightarrow$ 6—9 GHz (9—12,7 GHz), находящийся на задней стенке прибора. С другого выхода автогенератора сигнал подается на разъем генератора ВЫХОД.

5.2.12. При работе прибора Г4-111/а (Г4-111/б) в режиме внешней импульсной модуляции на разъем ВНЕШН. МОДУЛ. Ш4 подается импульс положительной полярности, при этом нажимается клавиша Л клавишного переключателя В2. Этот импульс через переключатель В2-1 контакты 18, 16, 17, 15, 4, 6 и разделительный конденсатор С1 поступает на вход модулятора Ш5/4. Напряжение питания на модулятор подается с блока питания (контакт Ш1/10 соединяется с контактом Ш5/3 через контакты 9 и 11 переключателя В2-1, контакт Ш1/17 соединяется с контактом Ш5/3 (Ш5/7) непосредственно. Импульс с выхода модулятора контакт Ш5/2 через переключатель В2-1 контакты 10, 12 поступает на отражатель клистрона контакт Ш7/15 (Ш7/16). Общая точка модулятора Ш5/7 подсоединяется к контакту Ш7/5 (Ш7/6).

5.2.13. При работе прибора Г4-111/а (Г4-111/б) в режиме частотной модуляции синусоидальным напряжением нажимается клавиша ЧМ клавишного переключателя В2. На разъем ВНЕШН. МОДУЛ. Ш4 подается синусоидальное напряжение, которое через переключатель В2-2 контакты 17 и 15, 4 и 6 и разделительный конденсатор поступает на отражатель клистрона контакт Ш7/15 (Ш7/16).

5.2.14. При работе прибора в режиме синхронизации частоты от внешнего синхронизатора управляющее напряжение подается на гнездо УПР. НАПРЯЖ., находящееся на задней стенке прибора. При нажатой клавише ЧМ переключателя В2, это напряжение через переключатель В2-2 контакты 10, 12 и 16, 18 заводится на отражатель клистрона контакт Ш7/15 (Ш7/16).

— блока высокой частоты (блок ВЧ), включающего в себя два клистронных автогенератора 1 и 4 и параметрический удвоитель частоты 2;

— блока генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора 3;

— блока питания 12;

— волноводного тракта, включающего в себя волноводный вентиль 5, аттенюатор волноводный 7, переход коаксиально-волноводный 8;

— индикаторного устройства 9, 10, 11.

Структурная схема генераторов Г4-111/а, Г4-111/б состоит из следующих составных частей:

— блока высокой частоты (блок ВЧ);

— блока генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора;

— блока питания;

— индикаторного устройства.

5.1.3. Блок ВЧ генератора Г4-111 включает в себя два клистронных автогенератора 1 и 4 и параметрический удвоитель частоты 2. Первый работает в диапазоне частот 6—9 ГГц, второй автогенератор обеспечивает перекрытие диапазона частот 9—12,7 ГГц. Каждый генератор имеет два выхода. Один из выходов каждого генератора имеет фиксированную связь с генератором и обеспечивает выход сигнала на разъем $\odot \rightarrow$ 6—9 GHz и 9—12,7 GHz соответственно, находящиеся на задней стенке прибора и необходимые при работе прибора в режиме синхронизации частоты. Второй выход каждого генератора регулируем. Регулировка осуществляется одной ручкой управления, выведенной на переднюю панель прибора. Параметрический удвоитель частоты 2 работает совместно с первым клистронным генератором и обеспечивает получение выходного сигнала в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГц.

При перестройке генератора по частоте, например, снизу вверх, возможен скачок частоты и мощности выходного сигнала в точках диапазона близких к 9 и 12,7 ГГц, где происходит переход с одного задающего генератора на другой в моменты срабатывания микропереключателей, управляемых профильными кулачками. Каждый генератор имеет точность установки частоты 1%. Непрерывность диапазона при этом обеспечивается наличием люфта в системе переключения генераторов. Так, если при переходе с одного автогенератора на другой частота скачком возрастает, то имеется возможность понизить частоту до прежнего значения путем вращения ручки ЧАСТОТА GHz в обратную сторону в данном диапазоне.

Скачок мощности при переключении генераторов обусловлен отличием уровней мощности генерируемых каждым задающим генератором и может быть устранен с помощью ручек регулировки УРОВ. МОЩН.

5.1.4. Удвоитель частоты связан с коаксиальным выходом генератора через волноводный тракт. Так как удвоитель частоты имеет волноводный выход сечением 16×8 мм, с ним непосредственно соединяется волноводный переход на сечение 16×8 мм. К нему присоединены два изогнутых отрезка волновода, которые использованы для удобства компоновки прибора.

Волноводный вентиль 5, находящийся в тракте за соединительными отрезками волноводов, используется для улучшения согласования последующего тракта с умножителем частоты. Диапазон рабочих частот вентиль 11,71—17,85 ГГц, обратные потери не менее 17 дБ, прямые потери не более 1,5 дБ, $K_{\text{св}}$ U входа и выхода не более 1,3. По принципу действия вентиль является резонансным, то есть его работа основана на необратимых свойствах намагниченного феррита при ферромагнитном резонансе. Конструктивно вентиль выполнен на несимметричном Н-волноводе с плавными переходами на стандартный прямоугольный волновод.

К выходу вентиль подсоединен волновод, который использован для удобства компоновки прибора.

К волноводу подсоединен волноводный аттенюатор 7. Он представляет собой отрезок волновода сечением 16×8 мм, внутри которого параллельно узким стенкам волновода расположены две гетинаксовые пластинки, несущие на поверхностях, близких к стенкам волновода, поглотительный слой. Перемещение пластин в волноводе осуществляется с помощью двух керамических тяг, соединенных с приводным механизмом через предельные отверстия в волноводе. Начальное ослабление аттенюатора не более 0,5 дБ. Аттенюатор гарантирует затухание выходного сигнала в пределах не менее 30 дБ.

Коаксиально-волноводный переход (КВП) 8 сечением 16×8 на соединительный канал $7/3$ мм переводит сигнал в коаксиальный тракт. Он представляет собой отрезок волновода, короткозамкнутый на одном конце, через середину широкой стенки которого введен окруженный диэлектриком (фторопласт 4) зонд, являющийся продолжением внутреннего проводника коаксиальной линии.

5.1.5. Выходные сигналы с генераторов и умножителя частоты подаются на три разъема Выход. Регулировка уровня мощности осуществляется двумя ручками УРОВ. МОЩНОСТИ, выведенными на переднюю панель прибора.

5.1.6. Блок ВЧ генератора Г4-111/а включает в себя клистронный автогенератор, который работает в диапазоне частот 6—9 ГГц. Генератор имеет два выхода: один выход имеет фиксированную связь с генератором и обеспечивает вывод сигнала на разъем $\odot$ 6—9 GHz, находящийся на задней стенке прибора и необходимый при работе прибора в режиме синхронизации

в себя два автогенератора на клистронах Л1 и Л2 с системой автоматического сопровождения напряжения смещения умножительного диода, микропереключатели В1 и В2, управляющие работой реле. Напряжения для подачи на отражатели клистронов формируются с помощью системы постоянных сопротивлений и трех потенциометров R1 (ПТП-1), R2 (ПТП-2) и R4 (ПТП-3). В первом автогенераторе используются два потенциометра R1 и R2 с различной скоростью вращения при перестройке прибора по частоте. Потенциометр R1 разворачивается на полный угол в диапазоне 6—9 ГГц, потенциометр R2 — в диапазоне 12,7—17,85 ГГц. Системой коммутации прибора отражатель первого клистрона переключается от одного потенциометра к другому.

Для получения напряжения отражателя первого клистрона, соответствующего рабочим частотам 6—9 ГГц, потенциометр R1 через сопротивление R11 (контакт Ш1/10) через реле Р3 (контакты 1 и 2, 8 и 7) подсоединяется к отражателю первого клистрона (Ш1/14) через сопротивления R3 и R9, причем сопротивление R3 закорачивается через контакты 6 и 11 реле Р1 (см. приложение рме. 1).

На отражатель второго клистрона при этом через контакты 12 и 8 реле Р1 подается напряжение — 550 В (контакт Ш1/1).

В этом диапазоне частот замкнута цепь питания обмотки реле Р1, находящегося в блоке высокой частоты (на контакт Ш1/18 подается — 27 В через контакты 5 и 4 реле Р2). Это обеспечивает на резонаторе первого клистрона напряжение +350 В относительно катода, так как сопротивления R4, R5, R6 в катоде закорочены через контакты 7 и 6 реле Р1. Напряжение на резонаторе второго клистрона понижается за счет гасящих сопротивлений R1, R2, R3 в цепи катода. На частоте 9 ГГц срабатывает микропереключатель В1, который включает реле Р1 и Р2, при этом происходит разрыв в цепи питания обмотки реле Р1 блока высокой частоты (контакты 5 и 4 реле Р2 разомкнулись). Первый автогенератор выключается, так как отражатель клистрона Л1 замыкается с контактом Ш1/9 через переключившееся реле Р1 (контакты 11 и 5), а напряжение на резонаторе понижается за счет гасящих сопротивлений R4, R5, R6, включенных в его катодную цепь. Второй автогенератор включается, так как на отражатель второго клистрона через сопротивления R23 и R25 подается напряжение с потенциометра R4. Сопротивление R24 закорачивается через контакты 12 и 7 реле Р1. Напряжение на резонаторе второго клистрона повышается до 350 В, так как сопротивления R1—R3 в цепи его катода закорачиваются через контакты 8 и 7 реле Р1 блока высокой частоты.

На частоте $(12,7 \pm 0,5)$ ГГц срабатывает второй микропереключатель В2, который включает реле Р3 и выключает реле Р1 и Р2. Второй автогенератор выключается аналогично описанному выше, первый вновь включается и работает уже в режиме умно-

модулятора Ш5/7 подсоединяется к контакту Ш7/5 или к контакту Ш7/6.

5.2.6. При работе прибора в режиме внешней частотной модуляции синусоидальным напряжением нажимается клавиша ЧМ клавишного переключателя В2. На разъем ВНЕШН. МОДУЛ (Ш4) подается синусоидальное напряжение, которое через переключатель В2 ЧМ (контакты 17 и 15, 4 и 6) и реле Р1 (контакты 9 и 1 или 9 и 2) заводится в отражатели первого или второго клистронов (контакты Ш7/15 или Ш7/16).

5.2.7. При работе прибора в режиме синхронизации частоты от внешнего синхронизатора управляющее напряжение подается на гнездо УПР. НАПРЯЖ., находящееся на задней стенке прибора. При нажатой клавише В2 ЧМ это напряжение через переключатель В2 ЧМ (контакты 10 и 12) и реле Р1 (контакты 9 и 1 или 9 и 2) заводится в отражатели первого или второго клистронов (контакты Ш7/15 или Ш7/16).

5.2.8. При работе прибора в режиме внутренней амплитудно-импульсной модуляции меандром нажимается клавиша П клавишного переключателя В2. Напряжение подается на генератор меандра с блока питания (контакт Ш1/20) соединяется с контактом Ш6/6 через контакты 3 и 5 переключателя В2 П. Сигнал с выхода генератора меандра (контакт Ш6/7) через переключатель В2 П (контакты 17 и 15, 4 и 6) поступает на вход модулятора (контакт Ш5/4). Выходной импульс с модулятора (контакты Ш5/1 или Ш5/2) заводится в отражатели клистронов аналогично описанному выше, при работе генератора в режиме внешней импульсной модуляции. При этом цепь питания модулятора замыкается через контакты 9 и 11 переключателя В2 П.

5.2.9. При работе генератора в режиме внутренней модуляции пилообразным напряжением нажимается клавиша М переключателя В2. Генератор пилообразного напряжения запускается импульсом с генератора меандра. Цепь питания генератора меандра замыкается в этом случае через контакты 3 и 5 переключателя В2 М. Цепь питания генератора пилообразного напряжения замыкается через контакты 9 и 11 переключателя В2 М (контакт Ш1/10 замыкается с контактом Ш6/3). Сигнал с выхода генератора пилообразного напряжения Ш6/4 через переключатель В2 М (контакт 6 и 4, 15 и 17) поступает на разъем ВЫХОД и далее через контакты 10 и 12 переключателя В2 М, реле Р1 (контакты 9 и 1 или 9 и 2) поступает в отражатели первого или второго клистронов (контакты Ш7/15 или Ш7/16).

5.2.10. Схема электрическая принципиальная блока высокой частоты приведена на рис. 4 приложения. На рис. 5, 6, 7 приведены упрощенные схемы подачи напряжений на клистроны при работе прибора в диапазонах частот 6—9 ГГц, 9—12,7 ГГц, 12,7—17,85 ГГц, поясняющие работу блока ВЧ. Блок ВЧ включает

частоты; второй выход — регулируемый. Ручка управления второго выхода выведена на переднюю панель прибора.

5.1.7. Блок ВЧ генератора Г4-111/6 включает в себя клистронный автогенератор, который обеспечивает перекрытие диапазона частот 9—12,7 ГГц. Генератор имеет два выхода. Один из выходов генератора имеет фиксированную связь с генератором и обеспечивает вывод сигнала на разъем Θ 9—12,7 GHz, находящийся на задней стенке прибора и необходимый при работе прибора в режиме синхронизации частоты. Второй выход — регулируемый, имеет ручку управления, выведенную на переднюю панель прибора.

5.1.8. Уровень выходного сигнала во всем рабочем диапазоне частот индицируется с помощью индикаторного устройства, состоящего из детектора, связанного с помощью неподвижного зонда с коаксиальным трактом через отверстие в его внешнем проводнике и вертикального микроамперметра типа М4248.

5.1.9. Режимы внешней амплитудно-импульсной модуляции, внутренней модуляции меандром и пилообразным напряжением осуществляются с помощью блока генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора 3. Подключение блока 3 к задающим генераторам в соответствующих участках рабочего диапазона частот генератора Г4-111 производится автоматически.

5.1.10. Блок питания 12 обеспечивает необходимыми питающими напряжениями блок высокой частоты, блок генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора, реле.

5.1.11. Работа генератора Г4-111 происходит следующим образом. При перестройке частоты от нижней границы диапазона вверх работает первый автогенератор, при этом к нему подсоединяется модулятор. Сигнал с первого генератора подается на выход прибора (левый разъем ВЫХОД). При переходе частоты прибора через значение $f = (9 \pm 0,5)$ ГГц первый генератор выключается, включается автогенератор 4, к нему подключается блок генератора меандра и пилообразного напряжения и модулятора. Его сигнал передается на выход прибора (средний разъем ВЫХОД). При переходе частоты прибора через значение $f = (12,7 \pm 0,5)$ ГГц автогенератор 4 выключается и включается автогенератор 1. К этому времени частота первого генератора системой привода устанавливается равной $(6,35 \pm 0,25)$ ГГц, что обеспечивает стыковку генераторов без провалов по частоте. На выход прибора выдается сигнал умноженной частоты 12,7—17,85 ГГц (правый разъем ВЫХОД). Сигнал генератора 1 выдается на разъем Θ 6—9 GHz, находящийся на задней стенке прибора. Блок 3 подсоединен к первому автогенератору.

5.1.12. С целью подавления гармонических составляющих сигнала в диапазоне 6—17,85 ГГц генератора используются два коаксиальных фильтра нижних частот, которые входят в ЗИП генератора.

Фильтры имеют следующие характеристики:

— ФНЧ с $f_{гр} = 10,2$ GHz на частотах $f \geq 1,3 f_{гр}$ имеет подавление более 30 дБ, потери в полосе пропускания не более 1,5 дБ, $K_{сг}U$ в полосе пропускания не более 1,8;

— ФНЧ с граничной частотой 18 ГГц имеет затухание в полосе запираания более 30 дБ, потери в полосе пропускания не более 1,5 дБ, $K_{сг}U$ в полосе пропускания не более 2,0.

ФНЧ с $f_{гр} = 10,2$ GHz составлен из идентичных звеньев типа «К», по концам которых включены m —производные согласующие Г—полузвенья. Конструктивно фильтр представляет собой коаксиальную линию с чередующимся волновым сопротивлением. Линия с большим волновым сопротивлением эквивалентна индуктивности, с малым — емкости. Для увеличения емкости и поддержания внутренней линии в корпусе на емкостные участки фильтра напессованы шайбы из материала фторопласт — 4. Для согласования фильтра с нагрузкой по концам фильтра включены четвертьволновые отрезки разомкнутых линий. С целью подавления паразитных колебаний Н11 и обеспечения требуемого затухания в емкостных участках фильтра прорезаны пазы (3 паза под углом 120°). Пазы залиты поглотителем М1. Фильтр выполнен на коаксиальном канале 7/3 мм и заканчивается соединителем для этого канала.

Для фильтра нижних частот диапазона 10—18 ГГц выбрана схема фильтра с чебышевской характеристикой затухания. Конструктивно фильтр представляет собой коаксиальную линию с чередующимся волновым сопротивлением.

Внутренняя линия фильтра выполнена за единое целое. Для поддержания внутренней линии в фильтре и одновременно для увеличения емкости внутри корпуса расположена диэлектрическая трубка из материала фторопласт — 4. Для расширения полосы запираания в емкостных участках фильтра прорезаны пазы (3 паза под углом 120°). В отличие от ФНЧ с $f_{гр} = 10,2$ GHz пазы не заполнены поглотителем. Отсутствие поглотителя уменьшает вносимое затухание в полосе пропускания.

5.1.13. С целью подавления гармонических составляющих сигнала в генераторах Г4-111/а и Г4-111/б используется фильтр нижних частот из ЗИП генераторов.

5.2. Схема электрическая принципиальная генераторов сигналов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б.

5.2.1. Схема электрическая принципиальная генератора сигналов высокочастотного Г4-111 приведена на рис. 1 приложения.

5.2.2. Работа прибора Г4-111 происходит следующим образом. При перестройке частоты от нижней границы диапазона вверх работает первый автогенератор. Выход сигнала с него

подается непосредственно на разъем $\odot \rightarrow 6-9$ GHz, находящийся на задней стенке прибора. Другой выход сигнала с первого автогенератора подается на разъем генератора ВЫХОД.

5.2.3. При переходе частоты генератора через значение $(9 \pm 0,5)$ ГГц срабатывает первый концевой микропереключатель В1 блока высокой частоты. При этом цепь питания обмоток реле Р1 и Р2 замыкается (контакт Ш1/5 соединен с контактами Р1/22 и Р2/20 непосредственно, а контакт Ш1/12 соединяется с контактами Р1/21 и Р2/19 через разъем Ш7 (контакты Ш1/21 и Ш1/20 замыкаются микропереключателем В1). Таким образом, микропереключатель В1 блока ВЧ включает реле Р1 и Р2. Первый автогенератор выключается, включается второй. Выход сигнала с него подается непосредственно на разъем $\odot \rightarrow 9-12,7$ GHz, находящийся на задней стенке прибора. С помощью включившегося реле Р2 сигнал с выхода второго генератора подается на разъем ВЫХОД.

5.2.4. При переходе частоты прибора через значение $(12,7 \pm 0,5)$ ГГц срабатывает второй микропереключатель В2 блока высокой частоты. При этом размыкается цепь питания обмоток реле Р1 и Р2 и замыкается цепь питания обмотки реле Р3 (контакт Ш7/21 с помощью микропереключателя В2 соединяется с контактом Ш7/19). Таким образом, микропереключатель В2 выключает реле Р1 и Р2 и включает реле Р3. Второй автогенератор выключается, включается первый. Он теперь работает уже в режиме умножения частоты. За счет переключившихся реле Р2 и Р3 сигнал умноженной частоты с первого автогенератора проходит на разъем ВЫХОД через ферритовый вентиль Э1, волноводный фильтр нижних частот Э2, аттенуатор Э3, волноводно-коаксиальный переход Э4. С выхода первого автогенератора сигнал неумноженной частоты поступает на разъем $\odot \rightarrow 6-9$ GHz.

5.2.5. При работе прибора в режиме внешней импульсной модуляции на разъем ВНЕШН. МОДУЛ. подается импульс положительной полярности, при этом нажимается клавиша Л клавишного переключателя В2. Этот импульс через переключатель В2 Л (контакты 18, 16, 17, 15, 4, 6) и разделительный конденсатор С1 поступает на вход модулятора Ш5/4. Напряжение питания на модулятор подается с блока питания (контакт Ш1/10 соединяется с контактом Ш5/3 через контакты 9 и 11 переключателя В2 Л, контакт Ш1/17 соединяется с контактом Ш5/7 непосредственно). Импульс с выхода модулятора (контакт Ш5/1 в первом и третьем участках диапазона и Ш5/2 во втором участке диапазона) через реле Р2 (контакты 8 и 7 в диапазонах 6—9 ГГц и 12,7—17,85 ГГц, и контакты 9 и 7 в диапазоне 9—12,7 ГГц), через переключатель В2 Л (контакты 10 и 12), реле Р1 (контакты 9 и 1 в диапазонах 6—9 и 12,7—17,85 ГГц, и контакты 9 и 2 в диапазоне 9—12,7 ГГц) поступает в отражатель первого клистрона (контакт Ш7/15) или в отражатель второго клистрона (контакт Ш7/16). Общая точка

В блоке высокой частоты имеются три потенциометра для автоматического сопровождения напряжения отражателей в каждом поддиапазоне и один потенциометр сопровождения напряжения умножительного диода.

Вращение ручки настройки на оси 01 передается через червячную передачу Z_1 , Z_2 кулачкам 1—4 и диску, а через цилиндрическую пару Z_3 и Z_4 — счетчику. Ось ОШ через цилиндрические колеса Z_5 и Z_6 передает вращение потенциометрам.

Направляющие линейного перемещения и вращающиеся оси смонтированы на шарикоподшипниках. Выбранная кинематическая схема, соответствующая сборка и смазка обеспечивают мягкий, без рывков и заеданий ход подвижных деталей при минимальных люфтах. Люфт по частотной шкале в нормальных условиях составляет около 10 МГц. Если в движущихся звеньях механизма возникают значительные усилия при перемещениях, то совершенно недопустимо прикладывать силу для преодоления этих усилий. Необходимо выяснить причину увеличения сил трения и устранить ее. Покрытие деталей блока высокой частоты и применяемые материалы выбраны с учетом всех климатических и механических требований.

Регулировка уровня мощности производится путем перемещения съемника мощности в предельном волноводе. Управление выходом мощности смонтировано на отливке, в которой крепятся гетеродины. Оси управления выведены на переднюю панель.

5.3.4. Конструкция гетеродинов приведена на рис. 10, 11. Первый автогенератор выполнен на металлокерамическом отражательном клистроне К-154. Клистрон обеспечивает перекрытие диапазона частот 6—9 ГГц. Резонатор генератора представляет собой отрезок коаксиальной линии с диаметрами проводников 17 мм и 31 мм. Особенностью резонатора является наличие дополнительных полостей, связанных с помощью продольных щелей во внешнем проводнике резонатора с его рабочей полостью, что исключает взаимодействие основного типа колебаний ТЕМ с волноводным типом Н11 в рабочем диапазоне частот. Перестройка частоты автогенератора осуществляется изменением длины коаксиального отрезка Z-образным плунжером, перемещаемым кулачковым механизмом.

Второй автогенератор выполнен на металлокерамическом клистроне К-147 и обеспечивает перекрытие диапазона частот 9—12,7 ГГц. Его резонатор представляет собой отрезок коаксиальной линии с диаметрами проводников 10 мм и 17 мм. Перестройка частоты осуществляется перемещением Z-образного плунжера.

Зазор между плунжером и стенками резонатора поддерживается фторопластовой пленкой, толщиной 0,1 мм. Каждый генератор имеет по одному фиксированному съемнику мощности и одному регулируемому. Оба съемника емкостного типа. Рабочие

5.2.15. При работе приборов Г4-111/а (Г4-111/б) в режиме внутренней импульсной модуляции меандром нажимается клавиша Л клавишного переключателя В2. Напряжение подается на генератор меандра с блока питания, контакт Ш1/20 соединяется с контактом Ш6/6 через контакты 3 и 5 переключателя В2-3. Сигнал с выхода генератора меандра контакт Ш6/7 через переключатель В2-3 контакты 17 и 15, 4 и 6 поступает на вход модулятора контакт Ш5/4. Выходной импульс с модулятора контакт Ш5/2 (Ш5/1) заводится в отражатель клистрона Ш7/15 (Ш7/16). При этом цепь питания модулятора замыкается через контакты 9 и 11 переключателя В2-3.

5.2.16. При работе генератора Г4-111/а (Г4-111/б) в режиме внутренней модуляции пилообразным напряжением нажимается клавиша М переключателя В2. Генератор пилообразного напряжения запускается импульсом с генератора меандра. Цепь питания генератора меандра замыкается в этом случае через контакты 3 и 5 переключателя В2-5. Цепь питания генератора пилообразного напряжения замыкается через контакты 9 и 11 переключателя В2-5, контакт Ш1/10 замыкается с контактом Ш6/3. Сигнал с выхода генератора пилообразного напряжения Ш6/4 через переключатель В2-5 контакты 6 и 4, 15 и 17 поступает на разъем ВЫХОД М, а через контакты 10 и 12 переключателя В2-5 поступает в отражатель клистрона контакт Ш7/15 (Ш7/16).

5.2.17. Схема электрическая принципиальная блока высокой частоты генератора Г4-111/а приведена на рис. 5 приложения, генератора Г4-111/б — на рис. 6. Блок ВЧ включает в себя автогенератор на клистроне Л1 (Л2) с системой автоматического сопровождения напряжения отражателя.

Напряжение, подаваемое на отражатель клистрона, снимается со средней точки потенциометра R1 ПТП-1 через сопротивления R2 и R6 (R4 ПТП-4 через сопротивления R17 и R18). На потенциометр через контакты Ш1/1 и Ш1/2 подается напряжение —550 В. С целью ограничения пределов регулирования напряжения, подаваемого на отражатель, применяется система сопротивлений (R1, R5, R8, R9) слева и (R3, R7, R10) справа от потенциометра R1.

На резонатор подается напряжение +350 В относительно катода (контакт Ш1/7 и Ш1/2).

5.2.18. В приборах применен наиболее распространенный способ получения импульсных СВЧ сигналов путем модуляции клистронов по напряжению отражателей. При таком способе модуляции при отсутствии модулирующего импульса на отражатель подается дополнительное напряжение, которое выводит рабочую точку из зоны генерации. Смещение рабочей точки возможно в обе стороны от зоны генерации. Выбор знака дополнительного напряжения определяется из соображений отсутствия паразитных зон генера-

ции в той области, куда смещается рабочая точка. Из рис. 8 видно, что наиболее удобным является смещение рабочей точки в сторону снижения отрицательного напряжения отражателя (знак дополнительного напряжения положительный). Из этих соображений последний каскад модулятора является эмиттерным повторителем.

Схема электрическая принципиальная модулятора приведена на рис. 7 приложения. В целом модулятор представляет собой устройство, выполняющее роль согласующего элемента между источником импульсных сигналов (импульсный генератор) и отражателем клистрона. На вход модулятора подаются импульсы положительной полярности. Длительность входных импульсов может изменяться от 0,5 мкс до 500 мкс при частоте повторения от 50 Гц до 10 кГц. Входным каскадом модулятора является эмиттерный повторитель на триоде Т1. Высокое входное сопротивление эмиттерного повторителя позволяет использовать на входе модулятора высоковольтный конденсатор небольшого номинала С1 (см. рис. 7 приложения).

Усилительный каскад модулятора собран на триодах Т2 и Т3. На входе усилительного каскада предусмотрен диодный ограничитель амплитуды импульсов (сопротивление R4 и диод Д2). Уровень ограничения определяется стабилитроном Д3 и равен 5,6 В. С коллекторной нагрузки усилительного каскада отрицательный импульс подается на эмиттерный повторитель, являющийся окончательным каскадом. Эмиттерный повторитель собран на двух триодах Т4 и Т5, включенных параллельно с целью получения амплитуды выходного импульса (дополнительного положительного смещения, подаваемого на отражатель) до 75—80 В на нагрузке эмиттерного повторителя.

С целью стабилизации амплитуды выходного импульса при изменении его длительности и частоты в широких пределах напряжение базы триодов эмиттерного повторителя стабилизируется с помощью ограничительного сопротивления R11 и диода Д6. Напряжение стабилизации необходимой величины (75—80) В формируется с помощью цепочки из сопротивлений R12, R14 и стабилитрона Д5.

5.2.19. Схема электрическая принципиальная генераторов меандра и пилообразного напряжения приборов приведена на рис. 8 приложения. Оба генератора собраны на одной плате.

Генератор меандра состоит из микросхем Мс1 и Мс2 и усилителя на триоде Т3. Микросхема Мс1 генерирует импульсы меандр частотой 2 кГц. Микросхема Мс2 делит частоту импульсов меандр пополам.

Схемы электрические принципиальные микросхем Мс1 и Мс2 приведены на рис. 9 и 10 приложения. Микросхема Мс1 является мультивибратором с самовозбуждением.

Частота генератора выбирается с помощью времязадающих емкостей и подстраивается переменным резистором (навесные

рабочих участка (6—9 ГГц и 12,7—17,85 ГГц). Участок кулачка, соответствующий диапазону 9—12,7 ГГц является нерабочим. В этом участке профиль кулачка плавно изменяется от максимального радиуса, соответствующего частоте 9 ГГц, к радиусу, соответствующему частоте 6,35 ГГц. При работе прибора в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГц профиль рабочего участка кулачка 1 обеспечивает получение на первом автогенераторе частот 6,35—8,95 ГГц. Кулачок 2 второго автогенератора имеет один рабочий участок в диапазоне частот 9—12,7 ГГц. В остальных двух нерабочих участках кулачка 2 радиус кулачка постоянен. Для точного сопряжения поддиапазонов кулачки 1 и 2 закрепляются на одной оси ОП. Последовательное включение и отключение гетеродинов осуществляется с помощью кулачков 3 и 4, закрепленных на оси ОШ, которые включают концевые микропереключатели МП-9, управляющие работой реле. На частоте $(9 \pm 0,5)$ ГГц включается первый микропереключатель и включает реле Р1 и Р2, на частоте $(12,7 \pm 0,5)$ ГГц включается второй микропереключатель и включает реле Р3 (при этом два первых реле выключаются). Погружение диода в резонатор первого автогенератора при работе прибора в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГц, то есть в режиме умножения частоты, определяется профилем диска, по окружности которого расположены регулировочные винты и который крепится на оси ОШ.

Работа блока ВЧ осуществляется со следующей последовательностью. При перестройке прибора в диапазоне частот 6—9 ГГц первый автогенератор перестраивается первым рабочим участком своего кулачка. Кулачок 2 второго автогенератора обеспечивает положение его плунжера, соответствующее частоте 9 ГГц. Механизм, регулирующий положение диода в умножителе, смещает диод в положение, обеспечивающее минимальную связь диода с резонатором первого автогенератора. На частоте 9 ГГц срабатывает первый микропереключатель, при этом первый автогенератор выключается, включается второй, который перестраивается рабочим участком своего кулачка 2 в диапазоне частот 9—12,7 ГГц. На частоте 12,7 ГГц срабатывает второй микропереключатель, при этом второй генератор выключается, включается первый. К этому времени частота первого автогенератора системой привода устанавливается равной 6,35 ГГц. Первый автогенератор в диапазоне частот 6,35—8,95 ГГц перестраивается вторым рабочим участком своего кулачка 1. Кулачок второго автогенератора обеспечивает положение его плунжера, соответствующее частоте 12,7 ГГц. В этом диапазоне частот приводной механизм умножительного диода обеспечивает необходимое погружение диода в волновод и требуемую связь его с резонаторной системой автогенератора 1.

— Нестабилизированный источник на 27 В (только в Г4-111) предназначен для питания реле. Выпрямитель выполнен по мостовой схеме на вентиляльном блоке У1. Конденсатор С11 является емкостью фильтра.

— Вставки плавкие Пр2, Пр3, Пр5—Пр10 применяются для защиты прибора в условиях неисправности.

5.3. Конструкция

5.3.1. Приборы состоят из следующих основных электрических конструктивных блоков: блока высокой частоты, блока генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора и блока питания (см. рис. 15, 16 приложения — план размещения узлов генератора). Каждый из блоков представляет собой отдельный узел, который можно собирать и регулировать самостоятельно. Сами приборы скомпонованы в одном типовом футляре с размерами 495×175×360 мм. Все электрические блоки соединены между собой жгутами с разъемами типа РП.

5.3.2. Блок высокой частоты генератора Г4-111 представляет наиболее сложный узел, включающий в себя два клистронных генератора с системой автоматического сопровождения напряжений отражателей, параметрический умножитель частоты с системой сопровождения напряжения смещения умножительного диода, концевые переключатели, управляющие работой реле, систему отсчета и управления частотой, систему управления выходной мощностью. Блок высокой частоты является одним из важнейших узлов прибора и представляет собой сложную электромеханическую систему с точными кинематическими цепями. Разборка и ремонт его должны производиться только квалифицированными специалистами в мастерских, оборудованных соответствующей аппаратурой.

5.3.3. Кинематическая схема соединения и взаимодействия всех подвижных частей блока высокой частоты представлена на рис. 9. Перестройка частоты гетеродинов осуществляется кулачковым механизмом, в котором предусмотрена регулировка профиля образующих кулачков 1 и 2 и регулировка начального положения плунжеров. Профили этих кулачков позволяют линеаризировать зависимость частоты генерируемого сигнала от угла поворота ручки настройки. Это обеспечивает возможность отсчета частоты по механическому счетчику оборотов. Приводной механизм блока высокой частоты позволяет осуществить отсчет частоты с помощью единого механического цифрового счетчика во всем рабочем диапазоне частот. При этом перестройка гетеродинов осуществляется следующим образом. Кулачки гетеродинов, разворачиваясь на полный рабочий угол, сообщают линейное перемещение плунжерам и перестраивают частоту в диапазоне 6—17,85 ГГц. Полный рабочий угол каждого кулачка содержит в себе три фазовых угла, что позволяет на одном кулачке последовательно разместить три поддиапазона 6—9 ГГц, 9—12,7 ГГц, 12,7—17,85 ГГц. Кулачок 1 первого автогенератора имеет два

элементы конденсаторы С2, С3 и резистор R2 на рис. 4 приложения). С выхода микросхемы Мс1 (точка 8 на рис. 8 приложения) импульсы меандр частотой 2 кГц поступают на вход микросхемы Мс2 (точка 3 на рис. 8 приложения), являющейся триггером с комбинированным запуском. С выхода микросхемы Мс2 (точка 7 на рис. 8 приложения) импульсы меандр частотой 1 кГц поступают на вход усилительного каскада, собранного на транзистор Т3, и далее через контакт 7 платы на модулятор.

Импульсы с частотой 2 кГц снимаются с выхода 14 микросхемы Мс1 и используются для запуска генератора пилообразного напряжения. Указанные импульсы поступают на вход генератора пилы на транзистор Т2 через дифференциальную цепочку С5R7.

Принцип работы генератора пилы состоит в том, что конденсаторы С7 и С6 в момент отсутствия импульса на входе генератора пилы заряжаются через транзистор Т1 и сопротивление R8. Режим работы транзистора Т1 задается делителем напряжения на сопротивлениях R6 и R5. Стабилитрон Д1 ограничивает напряжение, до которого заряжаются конденсаторы С7 и С6. Разряд конденсаторов происходит при подаче на вход транзистора Т2 импульса с дифференцирующей цепочки С5R7, который открывает транзистор Т2. Разряд конденсаторов происходит, таким образом, через транзистор Т2 и сопротивление R9. Частота пилообразного напряжения соответствует частоте 2 кГц.

Истоковый повторитель на полевом транзисторе Т4 является развязкой между зарядной цепью и усилительным каскадом на триоде Т5.

С помощью цепочки, состоящей из сопротивления R12 и стабилитронов Д3 и Д4, создается постоянное напряжение на стоке триода Т4. Усилительный каскад на триоде Т5 представляет собой обычный усилитель, работающий в линейном режиме. Он позволяет получить пилообразное напряжение с амплитудой 50—60 В. Пилообразное напряжение с выхода генератора подается через разъем 4 в отражатели клистронов и на выходной разъем ВЫХОД М.

5.2.20. Блок питания приборов выполнен в виде отдельного узла, встраиваемого в прибор. Он включается в сеть переменного тока (220 ± 22) В, ($50 \pm 0,5$) Гц и в сеть ($115 \pm 5,75$) В, (400^{+28}_{-12}) Гц. Соединение блока питания с остальными узлами прибора производится с помощью разъема типа РП10-22. Схема размещения элементов в блоке питания генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б приведена на рис. 23 приложения. Схема электрическая принципиальная блока питания генератора Г4-111 приведена на рис. 11 приложения, генераторов Г4-111/а, Г4-112/б — на рис. 2.

Блок питания выдает следующие напряжения и токи, которые приведены в таблице 6.

Таблица 6

Вид постоянного напряжения на разъеме Ш4	Номинал напряжения, В	Ток нагрузки, мА		Пулсация не более, мВ, эфф.	Нестабильность по сети за 5 мин., %
		Г4-111	Г4-111/а, Г4-111/б		
1. Стабилизированное	-350 ± 7	120	80	30	$\pm 0,05$
2. Стабилизированное	$\pm 550 \pm 11$	20	10	30	$\pm 0,05$
3. Стабилизированное	$\pm 100 \pm 2$	100	100	150	$\pm 1,0$
4. Стабилизированное	$-12,6 \pm 0,25$	50	50	15	$\pm 0,1$
5. Стабилизированное	$\pm 6,3 \pm 0,13$	1200	800	15	$\pm 0,1$
6. Нестабилизированное	$\pm 27 \pm 1,3$	200	—	3000	

Стабилизированный источник на 350 В предназначен для питания резонаторов клистронов. Элементы этого источника расположены на плате 5.282.220 (см. рис. 27 приложения), а также на задней стенке прибора (проходной транзистор Т2) и в блоке конденсаторов (см. рис. 23 приложения) (конденсаторы С5—С7 фильтра и защитные диоды Д3 и Д4). Схема источника состоит из основного и вспомогательного стабилизаторов. Вспомогательный стабилизатор служит для питания усилителя МС2 основного стабилизатора и опорного диода Д7. Вспомогательный стабилизатор состоит из выпрямительного моста МС1, конденсатора фильтра С1 и стабилизатора тока, собранного на триоде Т1. Диоды Д6, Д8 стабилизируют напряжение питания микросхемы МС2. Основной стабилизатор состоит из выпрямителя, фильтра и усилителя. Выпрямитель собран по мостовой схеме на диодах Д1—Д4. В усилителе постоянного тока стабилизатора применена микросхема МС2. Конденсаторы С2, С3, С4 применены для устранения возбуждения этой микросхемы. Для уменьшения потребления тока от усилителя МС2 в схему введен составной транзистор Т2.

Выходное напряжение 350 В регулируется резистором переменным R10. Резисторы R4, R5 и диоды Д3, Д4, расположенные в блоке конденсаторов, применены для ограничения броска тока и защиты от переходных процессов всех транзисторов этого источника в момент включения прибора в сеть.

— Стабилизированный источник 550 В предназначен для питания отражателей клистронов. Элементы этого источника расположены на плате 5.282.219 (см. рис. 26 приложения), а также на

радиаторах, укрепленных на шасси внутри прибора (проходной транзистор Т1), и в блоке конденсаторов (конденсаторы С1, С2 фильтра и защитные диоды Д1, Д2) (см. рис. 23 приложения).

Схема источника состоит также из двух стабилизаторов, как описано выше, лишь имеются небольшие различия в номиналах комплектующих изделий.

— Стабилизированный источник на 100 В предназначен для питания модулятора и генератора пилообразного напряжения. Элементы этого источника расположены на плате 3.662.034 (см. рис. 25 приложения), проходной транзистор Т3 на задней стенке прибора, а конденсаторы фильтра С8, С9 в блоке конденсаторов. УПТ источника на 100 В выполнен по однокаскадной схеме усилителя на транзисторе Т3. Нагрузкой его является стабилизатор тока на транзисторе Т1. Для уменьшения потребления тока от усилителя в схему введен составной транзистор Т2. Три стабилитрона Д7—Д9, соединенных последовательно, формируют опорное напряжение стабилизатора. Выходное напряжение 100 В регулируется резистором переменным R6.

— Стабилизированный источник на 12,6 В предназначен для питания умножителя и генератора меандра. Все элементы источника (кроме проходного транзистора Т5) расположены на плате 3.662.034 (см. рис. 25 приложения). Проходной транзистор Т5 расположен на радиаторе внутри прибора и укреплен на корпусе шасси.

Выпрямитель собран по мостовой схеме на МС1. УПТ источника выполнен по двухкаскадной схеме усиления на транзисторах Т10, Т13. Нагрузкой их является стабилизатор тока, выполненный на транзисторе Т12. Для уменьшения потребления тока от усилителя в схему введен составной транзистор Т11. Опорное напряжение снимается со стабилитрона Д15. Конденсатор С5 применен для устранения генерации источника. Выходное напряжение 12,6 В регулируется резистором переменным R23.

— Стабилизированный источник на 6,3 В предназначен для питания накалов клистронов. Элементы этого источника расположены на плате 3.662.034, проходной транзистор Т4 на задней стенке прибора. Выпрямитель источника выполнен по двухполупериодной схеме на диодах Д5, Д6, установленных на радиаторе внутри прибора. УПТ источника 6,3 В выполнен по дифференциальной схеме усилителя на транзисторах Т8, Т9. Нагрузкой его является стабилизатор тока на транзисторе Т5. Для уменьшения потребления тока от усилителя в схему введено два составных транзистора Т4, Т7. Опорное напряжение снимается со стабилитрона Д12. Диоды Д13, Д14 применены для термокомпенсации. Выходное напряжение 6,3 В регулируется резистором переменным R17. Для уменьшения рассеиваемой мощности на проходном транзисторе Т4 он шунтирован резистором R10, расположенным в блоке конденсаторов.

www.astena.ru

жению питающей сети. Перед включением генераторов в сеть необходимо их заземлить с помощью клеммы защитного заземления, расположенной на передней панели генератора. Выключатель напряжения сети должен находиться в нижнем положении. Прибор с помощью шнура питания подключить к питающей сети 220 В, 50 Гц.

9.2.2. Для включения приборов в сеть 115 В, 400 Гц необходимо отвернуть 2 винта, крепящие планку, укрепленную на задней стенке прибора, переключить тумблер на 115 В, перевернуть планку другой стороной и поставить ее на прежнее место.

Заменить вставки плавкие типа 2П2Б-1 с 3,15А на 4,0А в генераторах Г4-111 и с 2,0А на 3,0А в генераторах Г4-111/а, Г4-111/б в сетевом разьеме ~220V, ~115V Δ .

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. Подготовка к проведению измерений.

10.1.1. Прежде чем приступить к измерениям, необходимо проверить соответствие влияющих факторов рабочим условиям: окружающая температура от плюс 50°C до минус 10°C, относительная влажность до 95 % при температуре воздуха плюс 30°C, атмосферное давление (750±30) мм рт. ст. Необходимо также убедиться в том, что напряжение сети не отличается от номинального более чем на ±10%.

10.1.2. Прежде чем включить прибор тумблером СЕТЬ, необходимо переключатель рода работ поставить в нейтральное положение (ни одна из клавиш не нажата), ручки регулировки уровня мощности поставить в крайнее левое положение (положение минимальной выходной мощности), ручку ЧУВСТ. — в крайнее правое положение. Несоблюдение указанного положения органов управления может привести при включении генератора к перегрузке испытуемых устройств выходным СВЧ сигналом генератора.

10.1.3. Включить вилку питания в сеть, тумблером СЕТЬ включить прибор. При включении тумблера на приборе должна загореться индикаторная лампочка СЕТЬ, указывающая на наличие напряжения сети, и в генераторах Г4-111 индикаторная лампочка над одним из разъемов ВЫХОД. В генераторе Г4-111 рабочим является тот из разъемов ВЫХОД, над которым горит индикаторная лампочка.

10.1.4. Прогреть прибор не менее 5 минут. О наличии высокочастотного сигнала можно судить по отклонению стрелки индикатора при повороте ручки регулировки уровня сигнала УРОВ. МОЩНОСТИ, под которой горит индикаторная лампочка (Г4-111), вправо из крайнего левого положения. В отдельных участках диапазона возможно уменьшение показаний встроенного индикатора мощности до нуля при наличии максимально-гарантируемой мощности на разъеме ВЫХОД. Прибор соединяется с другими

зоны клистронов (зависимость напряжений отражателей от частоты) представлены на рис. 8. Эти зависимости определяют параметры системы сопровождения напряжений отражателей при перестройке частоты, а также режим импульсной модуляции клистронов. Контакт вывода клистрона с внутренним проводником коаксиального резонатора осуществляется контактными ламельками. Контакт дискового вывода клистрона с внешним проводником коаксиального резонатора осуществляется путем прижима дискового вывода к торцевой стенке резонатора с помощью съемных полуколец и гайки.

Подводка напряжения на отражательный электрод осуществляется через пружинный контактный вывод, закрепленный во внутреннем проводнике резонатора. Перемещение плунжера осуществляется с помощью двух диэлектрических тяг через предельные трубки в торце внутренней линии, чем одновременно достигается и экранировка гетеродина.

5.3.5. Блок высокой частоты генераторов Г4-111/а, Г4-111/б представляет наиболее сложный узел, включающий в себя клистронный генератор с системой автоматического сопровождения напряжения отражателя, систему отсчета и управления частотой, систему управления выходной мощностью. Блок высокой частоты является одним из важнейших узлов прибора и представляет собой сложную электромеханическую систему с точными кинематическими цепями. Разборка и ремонт его должны проводиться только квалифицированными специалистами в мастерских, оборудованных соответствующей аппаратурой.

5.3.6. Кинематическая схема соединения и взаимодействия всех подвижных частей блока высокой частоты, генераторов Г4-111/а (Г4-111/б) представлена на рис. 12. Перестройка частоты гетеродина осуществляется кулачковым механизмом, в котором предусмотрена регулировка профиля образующей кулачка и регулировка начального положения плунжера. Профиль кулачка позволяет линеаризовать зависимость частоты генерируемого сигнала от угла поворота ручки настройки. Это обеспечивает возможность отсчета частоты по механическому счетчику оборотов. Приводной механизм блока высокой частоты позволяет осуществить отсчет частоты с помощью механического цифрового счетчика во всем диапазоне частот. При этом перестройка гетеродина осуществляется следующим образом. Кулачок гетеродина, разворачиваясь на полный рабочий угол, сообщает линейное перемещение плунжеру и перестраивает частоту в диапазоне 6—9 ГГц (9—12,7 ГГц).

Вращение ручки настройки на оси 01 передается через червячную передачу Z_1 , Z_2 кулачку 1, а через цилиндрическую пару Z_3 и Z_4 счетчику. Ось ОШ через цилиндрические колеса Z_5 и Z_6 передает вращение потенциометру.

Направляющие линейного перемещения и вращающиеся оси смонтированы на шарикоподшипниках.

Выбранная кинематическая схема, соответствующая сборка и смазка обеспечивают мягкий, без рывков и заеданий ход подвижных деталей при минимальных люфтах. Люфт по частотной шкале в нормальных условиях составляет около 10 МГц. Если в движущихся звеньях механизма возникнут значительные усилия при перемещениях, то совершенно недопустимо прикладывать силу для преодоления этих усилий. Необходимо выяснить причину увеличения сил трения и устранить ее. Покрытие деталей блока высокой частоты и применяемые материалы выбраны с учетом климатических и механических требований.

Регулировка уровня мощности проводится путем перемещения съемника мощности в предельном волноводе. Управление выходом мощности смонтировано на отливке, в которой крепится гетеродин. Ось управления выведена на переднюю панель.

5.3.7. Конструкция гетеродина генератора Г4-111/а приведена на рис. 13, генератора Г4-111/б — на рис. 11. Автогенератор приборов Г4-111/а (Г4-111/б) выполнен на металлокерамическом отражательном клистроне К-154 (К-147). Клистрон обеспечивает перекрытие диапазона частот 6—9 ГГц (9—12,7 ГГц). Резонатор генератора представляет собой отрезок коаксиальной линии с диаметрами проводников 17 мм и 31 мм (10 мм и 17 мм). Особенностью резонатора является наличие дополнительных полостей, связанных с помощью продольных щелей во внешнем проводнике резонатора с его рабочей полостью, что исключает взаимодействие основного типа колебаний ТЕМ с волноводным типом Н₁₁ в рабочем диапазоне частот. Перестройка частоты автогенератора осуществляется изменением длины коаксиального отрезка Z-образным плунжером, перемещаемым кулачковым механизмом.

Зазор между плунжером и стенками резонатора поддерживается фторопластовой пленкой толщиной 0,1 мм.

Генератор имеет один фиксированный съемник мощности и один регулируемый. Оба съемника емкостного типа. Рабочие зоны клистрона (зависимость напряжений отражателя от частоты) представлены на рис. 8. Эти зависимости определяют параметры системы сопровождения напряжений отражателя при перестройке частоты, а также режим импульсной модуляции клистрона. Контакт вывода клистрона с внутренним проводником коаксиального резонатора осуществляется контактными ламельками.

Контакт дискового вывода клистрона с внешним проводником коаксиального резонатора осуществляется путем прижима дискового вывода к торцевой стенке резонатора с помощью съемных полуколец и гайки.

Подводка напряжения на отражательный электрод осуществляется через пружинный контактный вывод, закрепленный во внутреннем проводнике резонатора. Перемещение плунжера осу-

9.1.2. При работе генераторов в режиме модуляции пилообразным напряжением амплитуда пилы регулируется ручкой АМПЛ., под которой расположен низкочастотный разъем выхода пилообразного напряжения ВЫХОД М.

9.1.3. Передняя панель генератора Г4-111 приведена на рис. 13а.

- 1 — индикаторная лампочка включения сети питания;
- 2 — тумблер СЕТЬ ВКЛ. служит для включения сетевого напряжения;
- 3 — клемма корпусная;
- 4 — низкочастотный разъем ВНЕШН. МОДУЛ. служит для подачи внешнего модулирующего сигнала;
- 5 — П ЧМ П НГ М — переключатель рода работ;
- 6 — разъем ВЫХОД служит для съема ВЧ сигнала ориентировочно в диапазоне частот 6—9 ГГц;
- 7 — разъем ВЫХОД служит для съема ВЧ сигнала ориентировочно в диапазоне частот 9—12,7 ГГц;
- 8 — разъем ВЫХОД служит для съема ВЧ сигнала ориентировочно в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГц;
- 9 — низкочастотный разъем ВЫХОД М служит для съема пилообразного напряжения;
- 10 — индикаторные лампочки;
- 11 — ручка АМПЛ. служит для регулировки амплитуды пилообразного напряжения;
- 12, 15 — ручки УРОВ. МОЩНОСТИ служат для регулировки уровня выходной мощности;
- 13 — ручка ЧУВСТ. предназначена для регулировки чувствительности индикатора выходной мощности;
- 14 — стрелочный индикатор выходной мощности;
- 16, 17 — счетчик и ручка ЧАСТОТА GHz предназначены для установки частоты выходного сигнала.

9.1.4. В левой стороне задней стенки расположено гнездо управляющего напряжения УПР. НАПРЯЖ., используемое при работе генератора в режиме электронного управления частотой. При работе необходимо помнить, что это гнездо находится под высоким отрицательным потенциалом относительно корпуса. Там же находятся выходные разъемы $\odot$ 6—9 GHz и 9—12,7 GHz в генераторе Г4-111, $\odot$ 6—9 GHz в генераторе Г4-111/а, $\odot$ 9—12,7 GHz в генераторе Г4-111/б, держатели предохранителей 1,0А и 0,5А.

Справа на задней стенке расположены: разъем для присоединения кабеля питания; счетчик наработки времени, который может отсутствовать; переключатель напряжения 115V 400 Hz, 220V 50 Hz.

9.2. Подключение питания.

9.2.1. Перед включением приборов необходимо убедиться в соответствии надписи крышки на задней стенке прибора напря-

цепи модулятора (см. рис. 1 приложения) закрыты планками из оргстекла, на которых имеются предупреждающие знаки. На задней стенке прибора предупреждающие знаки $\lessgtr$, Δ нанесены возле разъема УПР. НАПРЯЖ., на контактах которого может быть напряжение около 900 В относительно корпуса.

8.3. Перед включением в сеть необходимо убедиться в исправности системы заземления.

8.4. Нельзя работать с открытым выходом мощности. На неиспользуемые при работе выходы необходимо навернуть заглушки. При небольших перерывах в работе переключатель рода работ необходимо устанавливать в положение $\square$, что соответствует срыву генерации клистронов.

8.5. При работе с прибором в режиме синхронизации внешним высокостабильным сигналом необходимо пользоваться двухпроводным кабелем (Испытательное напряжение между гнездами кабеля и корпусом не менее 1500 В постоянного тока). При этом сначала подключается кабель 4.853.241, включается режим ЧМ, а затем включается сеть.

8.6. По предельно допустимому значению плотности потока энергии ЭМП прибор соответствует ГОСТ 12.1.006—84.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Органы управления и контроля.

9.1.1. Органы управления приборов расположены на передних панелях. Назначение их указано соответствующими надписями. Тумблер включения сети, лампочка СЕТЬ ВКЛ. находятся в левом верхнем углу панели. В левом нижнем углу панели расположен переключатель рода работ и низкочастотное гнездо ВНЕШН. МОДУЛ. Перестройка частоты осуществляется ручкой, связанной со шкалой ЧАСТОТА GHz. В правом верхнем углу панели расположен индикатор выходной мощности (стрелочный индикатор и ручка ЧУВСТ.). Ручкой ЧУВСТ. регулируется чувствительность индикатора уровня мощности. В правом нижнем углу генератора Г4-111 расположены три разъема ВЫХОД, над каждым из которых имеется индикаторная лампочка. При перестройке частоты по диапазону загорается одна из лампочек. Рабочим является тот из разъемов ВЫХОД, над которым горит индикаторная лампочка.

Регулировка уровня выходной мощности с разъемов ВЫХОД осуществляется двумя ручками УРОВ. МОЩНОСТИ, расположенными над индикаторными лампочками, а именно той из них, под которой горит индикаторная лампочка. При этом вторая ручка должна находиться в крайнем левом положении.

В генераторах Г4-111/а, Г4-111/б в правом нижнем углу расположен разъем ВЫХОД и ручка УРОВ. МОЩНОСТИ. Регулировка уровня выходной мощности с разъема ВЫХОД осуществляется ручкой УРОВ. МОЩНОСТИ.

осуществляется с помощью двух диэлектрических тяг через предельные трубки в торце внутренней линии, чем одновременно достигается и экранировка гетеродина.

5.3.8. Подводка питающих напряжений на катод и накал клистронов осуществляется через панель, надетую на выводы клистронов и расположенную внутри ламподдержателя. Экранировка гетеродина и высокочастотных трактов осуществляется различными способами. Так, провода питания накала и катода выводятся через поглотительный фильтр, который представляет собой группу проводов типа МГТФЛ, запрессованных в массу поглотителя типа ПМ-2, находящегося в ламподдержателях блока высокой частоты. Аналогичный фильтр используется для подачи напряжения на отражатели клистронов.

Прижим ламподдержателя к корпусу гетеродина осуществляется с помощью 6 винтов. Между ламподдержателем и корпусом гетеродина для улучшения электрического контакта и экранировки помещается мягкая медная прокладка.

Все неподвижные при эксплуатации соединения экранируются мягкими медными прокладками, которые деформируются при затяжке соединений, обеспечивая тем самым необходимую электрогерметичность. При каждом ремонте, когда приходится разбирать подобные соединения, прокладку необходимо менять. Запасные прокладки находятся в табельной упаковке.

5.3.9. Умножитель частоты генератора Г4-111 выполнен на нелинейной емкости r — p перехода диода 1А402 В. Эквивалентная схема умножителя частоты вместе с резонансной системой задающего автогенератора 1 представляет собой схему последовательного умножителя частоты. В данной конструкции умножителя нагрузкой диода на умноженной частоте является волновод, замкнутый с одного конца на расстоянии, приблизительно равном $\lambda_g/4$, где λ_g — длина волны в волноводе на средней частоте волнового диапазона. Емкость связи диода с резонансной системой первого автогенератора определяется глубиной погружения диода, которая регулируется автоматически механизмом, связанным с ручкой перестройки прибора по частоте.

5.3.10. Все соединения коаксиального высокочастотного тракта приборов Г4-111/а, Г4-111/б осуществляется с помощью отрезков кабеля типа РК-50-2-25 с соответствующими разъемами. В литом корпусе гетеродина крепятся путем вставления их в гнездо корпуса и фиксации специальным винтом в одном месте. Такое крепление гетеродинов, то есть когда они крепятся в литом корпусе только в одной точке, значительно улучшает работу системы при изменении внешних температур, так как исключает весьма нежелательные температурные напряжения, возникающие в корпусах гетеродинов (латунь) и литом корпусе (алюминий). На литом корпусе, кроме гетеродина, смонтировано отсчетное устройство частоты — электромеханический счетчик оборотов. Весь блок

высокой частоты крепится к передней панели 4 винтами. В левом переднем углу прибора смонтирован блок модулятора и генераторов меандра и пилообразного напряжения. На передней панели установлены высокочастотные и низкочастотные розетки, измерительный стрелочный прибор и органы управления частотой и мощностью.

Для лучшего отвода тепла внешняя сторона гетеродина 2 имеет ребра. В местах наибольшего прогрева гетеродинов, то есть в месте нахождения клистрона, с корпусом каждого гетеродина соединен съемный литой радиатор. Кроме того, радиатор гетеродина 1 жестко присоединен к массивной литой планке, которая одновременно придает жесткость конструкции прибора.

Блок питания располагается на задней панели прибора. Остальные узлы закрепляются непосредственно на каркасе с помощью угольников и кронштейнов.

Основные высокочастотные узлы, входящие в схему, подсоединяются друг к другу в заданной последовательности без дополнительных конструктивных элементов. В поддиапазоне 6—12,7 ГГц основные узлы выполнены на коаксиале 7/3 мм. Для поддиапазона 12,7—17,85 ГГц основные узлы (фильтр, аттенюатор) выполнены на волноводе 16×8 мм.

5.3.11. Футляра, как такового, приборы не имеют. Они смонтированы в каркасе, представляющем собой два боковых кронштейна, соединенных спереди и сзади соответственно передней и задней панелями. С боков, сверху и снизу прибор закрывается накладками, защищающими все узлы от внешних механических повреждений.

5.3.12. Электрохимический счетчик наработки времени (ресурсометр) ЭСВ-2-12,6/0 емкостью 2500 ч установлен на задней панели прибора. Он предназначен для определения суммарного времени наработки прибора при его настройке, испытаниях и эксплуатации.

Счетчик снабжен капиллярным микроулометром, наполненным двумя столбиками ртути, разделенных зазором и электролитом.

Зазор перемещается в правую сторону при включении прибора и, тем самым, отсчитывает проработанное время по шкале, расположенной под микроулометром. Отсчет проработанного времени проводится по делению шкалы, против которого находится мениск (торец) правого столбика ртути.

Изменение направления отсчета (реверсирование) возможно изменением полярности питания счетчика, при этом реверсирование должно проводиться при достижении зазором не более 90—95% от всей шкалы. Отсчет в этом случае ведется в обратном порядке.

Примечание. Счетчик наработки времени в приборах может отсутствовать.

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Все электроэлементы и составные части, установленные в приборах на шасси, панелях и печатных платах, имеют маркировку позиционных обозначений в соответствии с позиционными обозначениями перечней элементов к принципиальным схемам (см. приложение).

6.2. Наименование приборов, заводской номер прибора и год выпуска указаны на передней панели, тип прибора — на правом боковом кронштейне и передней панели.

6.3. Пломбирование приборов производится на боковых кронштейнах уплотнительной замазкой. Для распломбирования прибора необходимо удалить уплотнительную замазку из пломбы и отвернуть винты вместе с пломбированными шайбами. Затем можно произвести вскрытие прибора.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. При получении приборов необходимо вынуть их из упаковки, убедиться в сохранности пломб, в отсутствии механических повреждений органов управления и влагозащитных покрытий и проверить комплектность приборов.

7.2. Конструкция приборов обеспечивает легкий ход всех движущихся частей при соответствующей смазке, поэтому при работе с приборами во избежание их случайного повреждения, ручки нужно вращать плавно, без рывков.

7.3. Генераторы сигналов являются сложными приборами, поэтому прежде чем начать работу, необходимо внимательно изучить описание и инструкцию по эксплуатации, ознакомиться со схемой и конструкцией прибора.

7.4. Во всех случаях потенциалы генератора и подсоединяемых к нему приборов должны быть уравнены путем электрического соединения их корпусов.

7.5. Недопустимо подключение к гнезду УПР. НАПРЯЖ. внешних цепей, не изолированных от корпуса, так как замыкание на корпус ведет к выходу из строя дорогостоящего потенциометра.

7.6. При подсоединении кабелей к прибору должны быть приняты меры, не допускающие прокручивания кабеля относительно соединителя и ответной части.

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. По требованию к электробезопасности прибор должен удовлетворять нормам ГОСТ 12.2.007.0—75, класса защиты 1.

8.2. При работе с приборами необходимо соблюдать осторожность, так как в отдельных точках схемы имеются потенциалы до 900 В. Поэтому работать с открытыми приборами запрещается. Внутри приборов узлы с напряжением свыше 500 В (плата схемы сопровождения напряжения на отражателе, конденсаторы С1 и С3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
13. Нет напряжения 100 В	13. Вышла из строя вставка плавкая Пр8	Заменить
14. Напряжение 100 В больше номинала и не стабилизируется	14. Вышел из строя проходной транзистор ТЗ или ТЗ на плате 3.662.034	Заменить неисправный транзистор
15. Нет напряжения 6,3 В	15. Вышла из строя вставка плавкая Пр5, Пр6	Заменить
16. Напряжение 6,3 В больше номинала и не стабилизируется	16. Вышел из строя проходной транзистор Т4 или нет нагрузки на источник (сгорела нить накала клистрона)	Неисправный элемент заменить

11.2.2. Приведенный перечень неисправностей не является исчерпывающим. При ремонте приборов следует пользоваться планами размещения блоков в приборе и элементов в блоках питания и на платах, а также картами напряжений на электродах клистронов и полупроводниковых приборов (см. приложение).

11.2.3. Методика ремонта приборов не отличается от обычной методики ремонта радиотехнической аппаратуры.

11.2.4. При необходимости более сложного ремонта (в объеме среднего ремонта) по вопросам заказа ремонтного ЗИПа, ремонтной документации, а также по получению адресов предприятий централизованного ремонта приборов необходимо обращаться к заводу-изготовителю по адресу, указанному в формуляре прибора.

11.3. Меры безопасности при проведении ремонтных работ.

11.3.1. При ремонте смену клистронов проводить через несколько минут после выключения прибора во избежание ожогов от сильно разогретых клистронов и поражений от остаточных напряжений на конденсаторах.

11.3.2. Смену всех элементов, пайку и подключение измерительных приборов следует проводить только при выключенном приборе и отключенном кабеле питания.

11.3.3. При ремонте прибора необходимо помнить, что корпуса транзисторов Т2, Т4, расположенных на задней стенке прибора, находятся под потенциалом 350 В относительно корпуса прибора. Корпус транзистора Т1, расположенного на шасси (см. рис. 23 приложения), также находится под потенциалом 350 В относительно корпуса прибора. Корпус транзистора Т3, расположенного на задней стенке прибора (см. рис. 23 приложения), на-

видами оборудования с помощью кабелей, коаксиально-волноводных и коаксиальных переходов, придаваемых к прибору.

10.1.5. Для получения гарантированной стабильности частоты и мощности необходимо прогреть прибор при фиксированной нагрузке не менее 30 минут.

10.2. Проведение измерений.

10.2.1. Генератор обеспечивает следующие виды работ:

- режим немодулированных колебаний (непрерывную генерацию — НГ);
- внутреннюю и внешнюю модуляцию меандром;
- внешнюю амплитудно-импульсную модуляцию импульсами положительной полярности;
- внутреннюю частотную модуляцию пилообразным напряжением;
- внешнюю частотную модуляцию синусоидальным напряжением;

— режим синхронизации частоты внешним синхронизатором.

10.2.2. Поставить переключатель рода работ в положение НГ. Установить ручкой, связанной со шкалой ЧАСТОТА GHz, требуемую частоту.

10.2.3. Ручкой регулировки УРОВ. МОЩНОСТИ, под которой горит индикаторная лампочка, установить необходимый уровень выходной мощности. Для получения от прибора максимального уровня выходной мощности необходимо:

- ручку регулировки УРОВ. МОЩНОСТИ, под которой не горит индикаторная лампочка, установить в крайнее левое положение;
- установить ручку ЧУВСТ. в крайнее правое положение;
- ручкой регулировки уровня мощности, под которой горит индикаторная лампочка, установить максимальное показание индикатора. В отдельных участках диапазона возможно уменьшение показаний встроенного индикатора мощности до нуля при максимально-гарантируемой выходной мощности.

10.2.4. Режим внутренней модуляции меандром П или пилообразным напряжением М обеспечивается переводом переключателя рода работ соответственно в положение П или М. При работе прибора в режиме внутренней модуляции пилообразным напряжением с выходного разъема снимается сигнал «пила» не менее 30 В, амплитуда которого регулируется ручкой АМПЛ.

10.2.5. При работе в режиме внешней модуляции напряжение модуляции подать при помощи придаваемого кабеля на гнездо ВНЕШН. МОДУЛ. Переключатель рода работ установить в положение требуемого вида модуляции (П или ЧМ). Амплитуда положительного импульса, подаваемого на гнездо ВНЕШН. МОДУЛ., должна быть в пределах 14—20 В. Максимальная амплитуда

синусоидального напряжения, подаваемого на гнездо ВНЕШН. МОДУЛ. в режиме частотной модуляции, должна быть 30 В.

10.2.6. При работе генератора в режиме внешней синхронизации частоты с помощью синхронизатора сигнал с выходов генератора 6—9 GHz или 9—12,7 GHz, расположенных на задней стенке прибора, подается с помощью кабеля из ЗИП на входной разъем синхронизатора. Управляющее напряжение с помощью двухпроводного кабеля, падающего в ЗИП, подается на разъем УПР. НАПРЯЖ. на задней стенке прибора. При этом нажимается клавиша ЧМ клавишного переключателя. Плавным изменением частоты генератора (или синхронизатора) он вводится в режим синхронизации. При этом стабильность частоты сигнала, снимаемого с разъема ВЫХОД генератора, должна соответствовать стабильности частоты синхронизатора.

10.2.7. Поправка к длительности высокочастотного импульса представляет собой зависимость укорочения или увеличения длительности импульса Δt от частоты.

При внешней амплитудно-импульсной модуляции длительность модулирующих импульсов на генераторе импульсов устанавливается больше длительности выходных импульсов τ на величину Δt , взятую из формуляра на прибор со своим знаком.

10.2.8. Для получения наилучшей стабильности частоты целесообразно увеличить время установления рабочего режима прибора до двух-трех часов и эксплуатировать его при неизменных внешних условиях, особенно при постоянной температуре окружающего воздуха.

10.2.9. Уровень 2-й и 3-й гармоник генераторов и уровень 1/2f, 3/2f, 5/2f ослаблен относительно несущей частоты на:

30 дБ у генератора Г4-111/а;

40 дБ у генератора Г4-111/б;

30 дБ в диапазоне 6—8,9 ГГц, 40 дБ в диапазоне 8,9—12,7 ГГц, 15 дБ в диапазоне 12,7 (после переключения) — 17,85 ГГц у генератора Г4-111.

Для дополнительного подавления уровня указанных гармоник в диапазоне 6—10 ГГц и сигнала паразитной частоты в диапазоне 6—9,3 ГГц на выходе генераторов используется входящий св ЗИП фильтр НЧ с $f_{\text{гр}} = 10,2 \text{ GHz}$.

Для дополнительного подавления гармоник в диапазоне 10—17,85 ГГц в генераторе Г4-111 используется фильтр НЧ $f_{\text{гр}} = 18 \text{ GHz}$, входящий в ЗИП генератора.

10.2.10. Для выключения прибора нужно перевести тумблер из положения СЕТЬ ВКЛ. в нижнее положение, отсоединить шнур питания и все кабели, соединяющие прибор с другими видами оборудования.

Продолжение табл. 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
5. Отсутствует сигнал пилы на выходном разъеме ВЫХОД М. Выходной сигнал СВЧ при работе в режиме М не имеет характерной модуляции по амплитуде	5.1. Неисправен блок генератора пилы — вышел из строя транзистор Т1	Заменить Т1
	— вышел из строя транзистор Т5	Заменить Т5
	5.2. Существует разрыв в цепи подачи пилообразного напряжения	Найти неисправность и устранить

www.astena.ru

Характерные неисправности блоков питания

6. Нет напряжения 350 В	6. Вышла из строя вставка плавкая Пр3	Заменить
7. Напряжение 350 В не стабилизируется и не регулируется	7. Вышел из строя транзистор Т2 (плата 5.282.220)	Неисправные транзисторы заменить
8. Напряжение 350 В больше номинала и не стабилизируется	8. Вышли из строя защитные стабилитроны Д3, Д4 или транзистор Т2	Неисправный элемент заменить
9. Нет напряжения питания микросхемы Мс2	9. Вышел из строя мост Мс1 или диоды Д6, Д8	Неисправный элемент заменить
10. Нет напряжения 550 В	10. Вышла из строя вставка плавкая Пр2	Заменить
11. Напряжение 550 В больше номинала и не стабилизируется	11. Вышли из строя защитные стабилитроны Д1 или Д2 или проходной транзистор Т2	Неисправный элемент заменить
12. Нет напряжения питания микросхемы Мс2	12. Неисправен мост Мс1 или стабилитроны Д4, Д5, Д6	Неисправный элемент заменить

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
2.2. В диапазоне 6—9 ГГц и 12,7—17,85 ГГц генератора Г4-111 2.3. В диапазоне 9—12,7 ГГц генератора Г4-111 3. Генерация (индикация) сигнала не исчезает при нажатии клавиши П без подачи импульса на гнездо ВНЕШН. МОДУЛ. во всем диапазоне 4. Отсутствует генерация в режиме внешней импульсной модуляции (при нажатии клавиши П генерация исчезает при подаче импульса на гнездо ВНЕШН. МОДУЛ.)	2.1.3. Вышел из строя переключатель В2 П (обрыв в цепи контактов 3 и 5, 17 и 15, 4 и 6, 9 и 11)	Найти неисправность и устранить
	2.1.4. Вышел из строя источник питания модулятора или генератора меандра	Найти неисправность и устранить
	Сигнал с выхода модулятора не подается в отражатель первого автогенератора Л1	Найти неисправность в цепи и устранить ее
	Сигнал с выхода модулятора не подается в отражатель второго автогенератора Л2	Найти неисправность и устранить
	3.1. Вышел из строя последний каскад модулятора (транзистор Т4 и Т5)	Заменить транзисторы Т4 и Т5
	3.2. Неисправен блок питания (источник питания 100 В)	Найти неисправность и устранить
	4.1. Вышел из строя один из первых каскадов модулятора (неисправен один из транзисторов Т1, Т2, Т3, стабилитронов Д1, Д3 или диодов Д1, Д2)	Найти неисправный элемент и заменить его
	4.2. Неисправен контакт клавишного переключателя В2 П (обрыв в цепи контактов 10 и 12)	Устранить неисправность
	4.3. Имеется разрыв в цепи подачи импульса	Найти неисправность и устранить ее

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Показания необходимости проведения ремонтных работ.

11.1.1. Возможные признаки необходимости проведения ремонтных работ:

- отсутствие СВЧ сигнала на выходе генератора;
- погрешность установки частоты генератора более 1%;
- выходная мощность ниже гарантируемой;
- при работе в режиме импульсной модуляции отсутствие выходных видеопульсов;
- отсутствие индикации выходной мощности стрелочным индикатором;
- наличие всех вышеперечисленных признаков одновременно.

11.2. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей.

11.2.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в табл. 7.

Таблица 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Во всех режимах индикатор мощности не регистрирует мощность	Перегорела вставка плавкая блока питания	Заменить вставку плавкую
1. В режиме НГ индикатор мощности не регистрирует мощность		

Генератор Г4-111

1.1. В диапазоне 6—9 ГГц (в остальном диапазоне есть)

1.1.1. Не работает генератор высокой частоты из-за:

- неисправности клистрона; сменить клистрон
- обрыва потенциометра сопровождения R1 сменить потенциометр R1
- разрыва в цепи контактов реле РЗ (контакты 1,2 и 7,8) найти неисправность и устранить

www.astena.ru

Продолжение табл. 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1.2. В диапазоне 9—12,7 ГГц (в остальном диапазоне есть)	1.2.1. Не работает генератор высокой частоты 2 из-за: — неисправности клистрона — обрыва потенциометра сопровождения R4 — разрыва в цепи контактов реле P1 (контакты 2 и 7)	— сменить клистрон — сменить потенциометр R4 — найти неисправность и устранить ее
1.3. В диапазоне 12,7—17,85 ГГц (в остальном диапазоне есть)	1.2.2. Неисправен микропереключатель В1 блока высокой частоты 1.3.1. Вышел из строя умножительный диод 1.3.2. Имеется разрыв в цепи питания умножительного диода Д1 1.3.3. Не работает генератор высокой частоты 1 из-за: — обрыва потенциометра сопровождения R2 — разрыва в цепи контактов реле P2 (контакты 2 и 1) или реле P3 (контакты 9 и 7)	Сменить микропереключатель Сменить диод Д1 Найти неисправность и устранить сменить потенциометр R2 найти неисправность и устранить
1.4. В диапазоне 6—17,85 ГГц	1.3.4. Неисправен микропереключатель В2 блока высокой частоты 1.4.1. Не работает индикатор выходной мощности из-за: — неисправности диода Д1 в индикаторе	Сменить микропереключатель В2 заменить диод

Продолжение табл. 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1.5. В режиме ИГ индикатор мощности не регистрирует мощность генератор Г4-111/а (Г4-111/б)	— неисправности прибора М4248 1.4.2. Вышел из строя блок питания 1.4.3. Неисправны клистроны Л1 и Л2 1.5.1. Не работает генератор высокой частоты из-за: — обрыва потенциометра сопровождения R1 (R4) — неисправности клистрона Л1 (Л2) 1.5.2. Не работает индикатор выходной мощности из-за: — неисправности диода Д1 — неисправности прибора М4248 1.5.3. Вышел из строя блок питания	заменить Найти неисправность и устранить Заменить сменить потенциометр R1 (R4) сменить клистрон Л1 (Л2) заменить диод заменить Найти неисправность и устранить
2. Отсутствует индикация мощности по выходному прибору в режиме модуляции меандром	2.1. Во всем диапазоне	Найти неисправность и устранить
2.1.1. Вышел из строя генератор меандра	2.1.2. Вышел из строя один из первых каскадов модулятора (один из транзисторов Т1, Т2, Т3, стабилизаторов Д1, Д3 или диодов Д2, Д4)	Найти неисправный элемент и заменить его

Генераторы Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б



напряжение питания сети переменного тока частотой $(50 \pm 0,5)$ Гц и содержанием гармоник до 5% должно быть $(220 \pm 4,4)$ В.

Примечание. Допускается проведение поверки в условиях реально существующих в лаборатории и отличающихся от указанных выше, если они не выходят за пределы рабочих условий, установленных на поверяемый прибор и на контрольно-измерительную аппаратуру, применяемую при поверке.



ходится под потенциалом 900 В относительно корпуса.

11.3.4. При ремонте приборов необходимо помнить, что напряжение на плате блока ВЧ и на конденсаторах С1 и С3 достигает 900 В.

При ремонте необходимо помнить, что потенциометры R1, R2, R4 находятся на планке, изолированной от корпуса с помощью диэлектрических втулок и прокладок, а находящийся на планке потенциометр R3 изолирован от нее прокладкой из фторопласта, и не нарушать эту изоляцию.

11.3.5. При ремонте генераторов подстройку потенциометров в цепи автоматического сопровождения напряжений отражателей следует проводить только отверткой с диэлектрической ручкой, причем, свободную руку следует держать за спиной.

11.4. Порядок разборки прибора.

11.4.1. Прибор включает в себя сложные электромеханические узлы с точными кинематическими узлами, поэтому разборка их должна проводиться высококвалифицированными специалистами в мастерских, имеющих соответствующее оборудование.

11.4.2. Для вскрытия прибора следует отвернуть 4 винта, крепящие боковые накладки, отвернуть винты, стопорящие защелки, которые удерживают верхнюю и нижнюю крышки прибора. Нажать на защелки и снять верхнюю и нижнюю крышки.

11.4.3. Для снятия блока питания необходимо отвернуть 4 винта, крепящие блок к боковым кронштейнам, отсоединить разъем типа РП от блока питания, затем вынуть его вверх. После этого блок питания готов к проведению ремонтных работ. При разборке блока питания следует помнить: для съема платы 3.662.034 требуется предварительно вынуть плату 5.282.220. Порядок сборки обратный.

11.4.4. При необходимости разборки генератора Г4-111 снять в первую очередь блок ВЧ.

11.4.4.1. Перед снятием блока ВЧ необходимо отсоединить ВЧ разъемы кабелей от детекторных головок. Отсоединить волноводный тракт от умножителя частоты в той части, где оканчивается волноводный переход умножителя частоты с волноводным выходом сечением 16×4 мм к волноводу сечением 16×8 мм.

11.4.4.2. Отвернуть 4 винта крепления радиаторной планки, на которой крепится волноводный тракт (вентиль и т. д.).

11.4.4.3. Снять ручку с оси привода волноводного аттенюатора и вынуть волноводный тракт.

11.4.5. При необходимости разборки генераторов Г4-111/а, Г4-111/б надо снять в первую очередь блок ВЧ. Перед снятием блока ВЧ необходимо отсоединить ВЧ разъемы кабелей съемников мощности.

11.4.6. Затем необходимо снять фальшпанель. Для этого необходимо снять верхнюю и нижнюю планки крепления крышек прибора, все приводные ручки, тумблер включения сети, гнездо ВНЕШ. МОД., клемму заземления.

11.4.7. После снятия фальшпанели необходимо отвернуть 4 винта, закрепляющие блок ВЧ на передней панели, и 2 винта, крепящие блок ВЧ к радиаторной планке. При этом необходимо поддерживать блок ВЧ, оберегая его от падения.

11.4.8. Разборка блока ВЧ проводится следующим образом: отвернуть 5 винтов катодной головки клистрона, вынуть катодную головку, снять панельку с клистрона. Отвернуть специальным ключом гайку, крепящую клистрон, и вынуть клистрон.

11.4.9. Отпаять провод питания отражателя клистрона. Отвернуть стопорный винт, с помощью которого планка, соединяющая тяги, соединяется с кареткой, передающей движение тягам гетеродина. Ослабить 2 стопорных винта и утопить диэлектрический стержень съемника мощности.

11.4.10. Для того, чтобы вынуть гетеродин 1 из отливки, необходимо отвернуть гайки винта, крепящего корпус гетеродина в отливке, и утопить этот винт. Для этого кулачок гетеродина необходимо поставить в удобное для проведения этой операции положение. После этого вынуть корпус гетеродина из гнезд отливки с приложением небольшого усилия.

11.4.11. Для разборки самого гетеродина следует отвернуть накидную гайку задней полости, после чего внутренняя линия вместе с плунжером настройки вынимается из гетеродина.

11.4.12. После каждой разборки и последующей сборки гетеродина необходимо менять экранирующие прокладки. Запасные прокладки находятся в ЗИП.

11.4.13. Разборка, ремонт и сборка блока высокой частоты должны проводиться в условиях, исключающих попадание пыли и посторонних предметов на детали блока. Перед сборкой все узлы и детали резонансной камеры (плунжер, внутренняя линия, внутренняя полость корпуса и др.) должны быть тщательно промыты спиртом, а все кинематические цепи смазаны тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221. Движение всех кинематических цепей должно быть плавным, без рывков и заеданий.

11.4.14. Если после сборки обнаружится, что та или иная цепь движется с приложением значительного усилия, то это свидетельствует о неисправности блока и совершенно недопустимо эксплуатировать подобный блок. При сборке следует следить за соблюдением предусмотренных конструкцией мер по предотвращению самоотворачивания резьбовых соединений (применение пружинных шайб, краски и др.).

11.4.15. В ряде разъёмных соединений (задняя полость генератора, кабели и др.) применены экранирующие прокладки из тонкой листовой меди, которые деформируются при сборке изде-

Осмотр внутреннего состояния монтажа и узлов прибора проводится после истечения гарантийного срока один раз в 2 года;

проверка крепления узлов, качества паяк, состояния контактов ВЧ разъёмов, работы переключателей, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы;

удаление грязи и коррозии. Очистка монтажа производится кисточкой или тампоном из протирочного материала, увлажнённого спиртом.

Коррозийные места зачищаются и покрываются соответствующей смазкой. Смазываются червячные и винтовые передачи, подшипники смазкой ЦИАТИМ-221.

12.3. Порядок проведения профилактических работ:

отсоединить шнур питания прибора от питающей сети;

для вскрытия прибора нужно отвернуть 4 винта, крепящие боковые накладки, отвернуть винты, стопорящие защёлки, которые удерживают верхнюю и нижнюю крышки прибора. Нажать на защёлки и снять верхнюю и нижнюю крышки прибора. После этого прибор готов к проведению профилактических работ.

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.322—78 «Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 0,03—17,44 ГГц» и устанавливают методы и средства поверки генераторов сигналов высокочастотных Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б, находящихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта. Периодичность поверки 1 раз в 12 месяцев.

13.1. Операции и средства поверки.

13.1.1. При проведении поверки должны проводиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 8.

13.1.2. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 8а.

13.2. Условия поверки и подготовка к ней.

13.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха должна быть $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, $(293 \pm 5)\text{K}$;

атмосферное давление $(100 \pm 4)\text{ кПа}$, $(750 \pm 30)\text{ мм рт. ст.}$;

относительная влажность воздуха $(65 \pm 15)\%$ при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;

перестраивая генератор в диапазоне 12,7—17,85 ГГц, устанавливают с помощью винтов, расположенных по окружности диска, положение держателя диода таким, чтобы мощность на выходе была максимальной на каждой частоте диапазона.

Примечание. При отсутствии измерителя мощности МЗ-54 можно пользоваться измерителем мощности МЗ-21/а с термоэлектрическим преобразователем М5-78, аттестованным до 17,85 ГГц. При этом ручкой УРОВ. МОЩНОСТИ, над которой горит индикаторная лампочка, сигнал ослабляют так, чтобы не перегружать измеритель МЗ-21/а ($P_{\max} < 10 \text{ мВт}$).

Регулировка умножителя после смены в нем умножительного диода проводится аналогично вышесказанному.

11.5.6. Для регулировки автогенератора в диапазоне 9—12,7 ГГц после смены в нем клистрона необходимо:

собрать схему, приведенную на рис. 14;

отпаять провод отражателя клистрона Л2 от точки 20 на плате блока высокой частоты и в разрыв включить обмотку W2 низкочастотного трансформатора (точки 1 и 2 на рис. 14).

Все остальные операции аналогичны операциям, производимым при регулировке первого автогенератора в диапазоне частот 6—9 ГГц.

Регулировка положения рабочей точки в центр рабочей зоны производится с помощью сопротивлений R22 и R26, расположенных на плате блока высокой частоты и R21. Напряжение в центре зоны в верхнем конце диапазона порядка 450 В, в нижнем — порядка 240 В.

Для измерения частоты используется сигнал с выходного разъема $\odot \rightarrow$ 9—12,7 GHz.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1. Обслуживание и периодическая поверка приборов должны проводиться лицами, ознакомившимися с принципом работы приборов и настоящей инструкцией. Периодическая поверка должна проводиться персоналом службы государственной или ведомственной поверки.

12.2. С целью обеспечения работоспособности приборов в течение всего времени эксплуатации должны проводиться следующие контрольно-профилактические работы.

Внешний осмотр состояния приборов:

проверка крепления органов управления и регулировки, плавность их действия и четкость фиксации;

состояние лакокрасочных и гальванических покрытий;

проверка комплектности прибора и исправности кабелей, прилагаемых к прибору;

проверка общей работоспособности прибора.

Внешний осмотр прибора проводится каждый раз перед началом работы с прибором, а также совмещается с другими видами контрольно-профилактических работ.

лия, обеспечивая при этом необходимую экранировку. Эти прокладки после каждой разборки следует менять. Запасные прокладки находятся в ЗИП.

11.5. Указания по замене элементов прибора.

11.5.1. Смена клистронов в обоих гетеродинах аналогична. Для смены клистронов отвернуть 4 винта, крепящие боковые накладки и снять их. Затем освободить защелки от фиксирующих винтов и снять верхнюю и нижнюю крышки прибора. Отвернуть винты, крепящие блок питания, отсоединить разъем и вынуть блок питания.

Отвернуть 5 винтов катодной головки клистрона, вынуть ее, снять панельку с клистрона. Отвернуть специальным ключом гайку, крепящую клистрон, и вынуть клистрон. Снять с клистрона разрезные упоры с кольцом, удерживаемые пружиной, сменить клистрон и проделать те же самые операции в обратном порядке.

11.5.2. Для смены детектора в индикаторе мощности прибора Г4-111 необходимо отсоединить индикаторную головку от несущей панели. Отвернуть зажимную планку, заменить детектор и проделать все операции в обратном порядке.

11.5.3. Для смены умножительного диода в приборе Г4-111 необходимо:

— отсоединить втулку с регулировочным винтом для установки начального уровня мощности на выходе умножителя от стоек каретки;

— ослабить винт, закрепляющий экран на патрубке;

— отпаять провод от вывода фильтра в экране;

— вынуть держатель диода вместе с экраном и пружиной из патрубка умножителя;

— снять пружину с держателя диода;

— отпаять дроссель от трубки держателя диода и снять с диода;

— ослабить гайку на внутреннем стержне держателе диода;

— вынуть диод из цангового зажима держателя и заменить его новым. При этом диод устанавливается так, чтобы горизонтальная метка на его корпусе была расположена к держателю диода;

— завернуть гайку до упора на стержне держателя;

— одеть на диод дроссель и припаять его второй конец к трубке;

— проверить отсутствие короткого замыкания между внутренним стержнем и трубкой;

— одеть пружину на держатель диода и вставить его в патрубок;

— поставить на место экран и завернуть винт для закрепления экрана на патрубке;

— установить втулку с регулировочным винтом и установить на место шарик-подшипник;

— припаять провод питания диода к выводу фильтра.

11.5.4. После замены клистрона в одном из автогенераторов необходимо провести его регулировку. Регулировка генератора включает в себя следующие операции:

проверка и подрегулировка положения центра зоны генерации клистрона по диапазону частот;

регулировка частоты по диапазону;

подрегулировка положения центра зоны генерации клистрона при работе в режиме амплитудной импульсной модуляции;

проверка и подрегулировка частоты по диапазону.

Для регулировки автогенератора в диапазоне 6—9 ГГц после замены в нем клистрона необходимо:

собрать схему, приведенную на рис. 14;

отпаять провод отражателя клистрона Л1 от точки 17 на плате блока высокой частоты и в разрыв включить обмотку W2 низкочастотного трансформатора ТР (точки 1 и 2 на рис. 14);

подключить блок питания к прибору при помощи удлинительного кабеля, находящегося в ЗИП, включить прибор в сеть;

при регулировке напряжения при помощи автотрансформатора на экране осциллографа должна появиться горизонтальная развертка;

установить усиление осциллографа по вертикали максимальным и, регулируя мощность, подаваемую на детекторную головку, ручкой УРОВ. МОЩНОСТИ, над которой горит сигнальная лампочка, добиться изображения зон клистрона;

настроить генератор на верхнюю частоту диапазона 9 ГГц;

напряжение развертки автотрансформатором установить таким, чтобы на экране осциллографа была видна рабочая зона (см. рис. 8);

уменьшая напряжение развертки, определить соответствует ли напряжение отражателя центру рабочей зоны. Если рабочая точка не соответствует центру рабочей зоны, переместить ее с помощью сопротивления R1 на плате блока высокой частоты и R10. Напряжение в центре зоны должно быть при этом около 240—270 В;

перестроить генератор на низкочастотный конец диапазона 6 ГГц и подрегулировать, в случае необходимости, рабочую точку в центр зоны с помощью сопротивлений R4 и R13 на плате блока высокой частоты. Напряжение в центре зоны должно быть при этом около 80—100 В;

сигнал с выхода $\ominus \rightarrow$ 6—9 GHz, находящегося на задней стенке прибора, подать на электронно-счетный частотомер ЧЗ-54 с преобразователем частоты ЯЗЧ-43 и измерить частоту;

отвернуть контргайку винта регулировки положения плунжера автогенератора 6—9 ГГц и вращением этого винта добиться

совпадения частоты, установленной по шкале прибора с частотой, замеряемой частотомером;

перестраивая генератор в диапазоне частот 6—9 ГГц, добиваясь вкручиванием или выкручиванием винтов кулачка совпадения частот, установленных на шкале прибора, с частотами, замеряемыми частотомером;

проверить еще раз во всем диапазоне частот 6—9 ГГц, что положение рабочей точки соответствует центру зоны, и в случае надобности подрегулировать сопротивления R4 и R1;

перевести переключатель рода работ в положение импульсной модуляции $\perp$ нажатием соответствующей кнопки и определить, изменяя величину развертки, положение рабочей точки. Во всем диапазоне частот рабочая точка должна находиться в области отсутствия генерации клистрона;

отключить отражатель клистрона Л1 от трансформатора и припаять к точке 17 на плате блока высокой частоты;

подать от импульсного генератора на гнездо ВНЕШН. МОДУЛ. импульсы длительностью не менее 0,8 мкс и пройти по диапазону, непрерывно наблюдая на экране осциллографа выходной импульс с детекторной головки;

подкорректировать положение рабочей точки в рабочей зоне потенциометрами R1 и R4 на плате блока высокой частоты с целью получения наиболее оптимальных характеристик импульса во всем диапазоне;

проверить погрешность установки частоты генератора с помощью электронно-счетного частотомера ЧЗ-54 с преобразователем частоты ЯЗЧ-43. Если она выше нормы, подкорректировать частоту, повторив ранее описанные операции.

11.5.5. Регулировка первого автогенератора в диапазоне работы прибора 12,7—17,85 ГГц (прибора Г4-111) включает в себя только регулировку частоты по диапазону с помощью винтов на втором рабочем участке первого кулачка, поскольку проверка и подрегулировка положения центра зоны уже произведена при регулировке этого автогенератора в диапазоне 6—9 ГГц. При этом сигнал неумноженной частоты снимается с разъема $\ominus \rightarrow$ 6—9 GHz, находящегося на задней панели прибора. При настройке генератора по частоте необходимо несколько уменьшить связь держателя параметрического диода с резонатором. Для этого необходимо растопорить контргайку и повернуть винт влево настолько, чтобы по всему диапазону частот 12,7—17,85 ГГц не было провалов генерации.

После настройки частоты первого автогенератора приступают к регулировке умножителя частоты:

по шкале прибора устанавливают частоту 12,7 ГГц;

к разъему ВЫХОД подсоединяют измеритель мощности МЗ-54; винт, регулирующий положение умножительного диода, вращают по часовой стрелке до получения максимальной мощности;

Примечание. В приборах в отдельных участках диапазона частот в режиме амплитудно-импульсной модуляции может наблюдаться искажение плоской части вершины огибающей радиопульса (скачок амплитуды на вершине, флюктуация в месте скачка), что обусловлено поражением рабочей зоны клистрона другой зоной из-за нелинейного эффекта времени пролета электронов и одновременного резонанса контура на двух частотах.

13.3.3. Определение метрологических параметров.

13.3.3.1. Определение выходной мощности генератора.

Определение выходной мощности проводится в режиме НГ при установке ручками регулировки УРОВ. МОЩНОСТИ максимального значения на выходе генератора и перестройке генератора во всем частотном диапазоне. Интенсивность непрерывного сигнала контролируется с помощью измерителя мощности. В генераторах Г4-111 при перестройке по частоте измеритель мощности поочередно подключается к одному из разъемов ВЫХОД. Рабочим является тот из разъемов ВЫХОД, над которым горит индикаторная лампочка. На частотах, на которых выходной сигнал имеет минимальную интенсивность, в соответствующих участках диапазона проводят отсчет значения выходной мощности.

Выходная мощность с разъема ВЫХОД генераторов измеряется ваттметром поглощаемой мощности МЗ-54.

Выходная мощность с разъемов $\odot \rightarrow$ 6—9 GHz и 9—12,7 GHz измеряется ваттметром поглощаемой мощности МЗ-51.

При проверке мощности с разъема ВЫХОД допускается замена МЗ-54 на МЗ-21/а с термоэлектрическим преобразователем М5-78А (М5-78). При этом в диапазоне частот 6—12,4 ГГц на разъем ВЫХОД ставится аттенюатор 10 дБ 2,260.029-02 из комплекта ДК1-12. В этом случае значение мощности на разъеме ВЫХОД определяется умножением показаний измерителя мощности на 10.

При работе в диапазоне частот выше 12,4 ГГц следить, чтобы мощность не превышала 10 мВт.

При проверке мощности с разъемов $\odot \rightarrow$ 6—9 GHz и 9—12,7 GHz допускается замена МЗ-51 на МЗ-21/а с термоэлектрическим преобразователем М5-78А (М5-78).

Выходная мощность с разъемов $\odot \rightarrow$ 6—9 GHz и 9—12,7 GHz определяется при положении ручки регулировки уровня мощности УРОВ, МОЩНОСТИ в крайнем левом положении.

Установить, что выходная мощность с разъема ВЫХОД не менее величин, указанных в табл. 9.

Операции и средства поверки приборов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б

Таблица 8

Номер пункта настоящих методических указаний	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
13.3.1	Внешний осмотр	в диапазоне частот; отсчет показаний в точках минимальной мощности	Г4-111 40 мВт в диапазоне от 6 до 8,9 ГГц; 20 мВт в диапазоне от 8,9 до 12,05 ГГц; 8 мВт в диапазоне от 12,05 до 16,6 ГГц; 4 мВт в диапазоне от 16,6 до 17,44 ГГц; 2 мВт в диапазоне от 17,44 до 17,85 ГГц Г4-111/а 40 мВт во всем диапазоне Г4-111/б 20 мВт в диапазоне 0—12,05 ГГц; 8 мВт в диапазоне от 12,05 до 12,7 ГГц		Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-54; ваттметр поглощаемой мощности МЗ-51 или МЗ-21/а с термоэлектрическим преобразователем М5-78А (М5-78); аттенюатор 10 дБ из комплекта ДК1-12 2.260.029-02
13.3.2	Опробование				
13.3.3	Определение метрологических параметров:				
13.3.3.1	Определение выходной мощности генератора				

www.astena.ru

Номер пункта настоящих методических указаний	Наименование операций, проводимых при поверке	Проверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения параметров	Средства поверки	
				образцы	вспомогательные
13.3.3.2	Определение пределов регулирования выходного уровня	В трех точках диапазона	30 дБ	Частотомер электрононный ЧЗ-54	См. п. 13.3.3.1 анализатор спектра С4-28
13.3.3.3	Определение частоты следования и асимметрии импульсов меандр при внутренней модуляции	На одной частоте диапазона	(1000±100) Гц		Осциллограф полупроводниковый С1-65А; детекторная головка из комплекта УЗ-29 коаксиальная 3,86—10,02 ГГц; волноводная сеч. 23×10 мм; сеч. 16×8 мм; КВП 2.236.350, 2.236.351; аттенюатор 10 дБ 2.260.029-02
13.3.3.4	Определение параметров импульсов генераторов при работе в режиме внешней амплитудно-импульсной модуляции	В трех точках диапазона	Длительность выходного импульса 0,5—500 мкс; длительность среза 0,3 мкс; длительность фронта 0,2 мкс; неравномерность вершины ≤25%; нестабильность длительности импульса		Генератор импульсов Г5-50, детекторные головки из комплекта УЗ-29; коаксиальная 3,86—10,02 ГГц; волноводная сеч. 23×10 мм, сеч. 16×8 мм; осциллограф полупроводниковый С1-65А; аттенюатор 10 дБ

13.3.2. Опробование.

13.3.2.1. Включить вилку питания в сеть, тумблером СЕТЬ включить прибор. При включении тумблера на приборе должна загореться индикаторная лампочка СЕТЬ, указывающая на наличие напряжения сети, и индикаторная лампочка под одной из ручек УРОВ. МОЩНОСТИ, соответственно участкам диапазона 6—(12,7±0,5) ГГц и (12,7±0,5)—17,85 ГГц.

13.3.2.2. Выдержать прибор во включенном состоянии не менее 5 минут. По отклонению стрелки индикатора при повороте ручки регулировки сигнала УРОВ. МОЩНОСТИ, под которой горит индикаторная лампочка, вправо из крайнего левого положения и при вращении ручки ЧАСТОТА GHz от одного крайнего положения до другого убедиться в наличии генерации во всем частотном диапазоне при нейтральном положении клавиш переключателя рода работ. В отдельных участках диапазона возможно уменьшение показаний встроенного индикатора мощности до нуля при максимально-гарантируемой выходной мощности.

Поворотом ручки ЧУВСТ. убедиться, что отклонение стрелки индикаторного прибора изменяется.

13.3.2.3. Для опробования работы переключателя рода работ: нажать кнопку П клавишного переключателя и убедиться, что отклонение стрелки индикаторного прибора уменьшается вдвое;

нажать кнопку Л клавишного переключателя, при этом стрелка индикатора должна устанавливаться на 0 во всем диапазоне частот прибора.

В отдельных участках диапазона возможно отклонение стрелки индикатора мощности в режиме внешней амплитудно-импульсной модуляции без подачи модулирующего импульса на гнездо ВНЕШН. МОДУЛ. из-за паразитного сигнала частотой 3/2k.

При работе в режиме внешней амплитудно-импульсной модуляции в этом случае используется фильтр нижних частот с $f_{\text{гр}} = 10,2 \text{ GHz}$ из комплекта прибора, конструкция и характеристики которого обеспечивают подавление паразитного сигнала на 30 дБ.

При нажатии кнопок ЧМ и НГ показание индикаторного прибора не изменяется.

13.3.2.4. С помощью осциллографа С1-65А и детекторной головки (структурная схема рис. 15, 15а) установить наличие на выходе прибора модуляции импульсами меандр при нажатой клавише П переключателя рода работ.

13.3.2.5. С помощью осциллографа С1-65А, генератора импульсов Г5-50 и детекторной головки установить наличие амплитудно-импульсной модуляции при подаче на разъем ВНЕШН. МОДУЛ. модулирующих импульсов при нажатии клавиши Л. Структурная схема соединения приведена в разделе 13.3.3.4.

13.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

проверить комплектность;

разместить поверяемый прибор на рабочем месте, обеспечив удобство работы и исключив попадание на него прямых солнечных лучей;

соединить проводом клеммы защитного заземления поверяемого и образцового приборов с шиной заземления на рабочем месте;

подключить образцовые приборы к сети переменного тока с напряжением 220 В 50 Гц;

включить приборы и дать им прогреться под током в течение времени, указанного в технических документах на них;

при работе с образцовыми и вспомогательными средствами поверки необходимо соблюдать все требования, в том числе и требования мер безопасности, указанные в технических документах;

при работе с поверяемым прибором необходимо помнить, что на контактах разъема УПР. НАПРЯЖ. на задней панели прибора напряжение достигает 900 В. при нажатой кнопке ЧМ переключателя рода работ;

при работе с поверяемым прибором необходимо закрывать заглушкой неиспользуемый при работе выходной разъем СВЧ или ставить ручки регулировки уровня мощности в положение максимального ослабления сигнала СВЧ.

13.3. Проведение операций поверки.

13.3.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено: отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний прибора;

наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, плавность вращения ручек настройки по частоте и регулировке уровня мощности, амплитуды пилообразного напряжения, чувствительности индикаторного прибора, наличие вставок плавких, соответствие положения переключателя напряжения сети 220 В 50 Гц и 115 В 400 Гц рабочему положению;

чистота гнезд, разъемов и клемм; состояние кабеля питания; состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок; отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных элементов схемы (определяется на слух при наклонах прибора).

При наличии дефектов прибор подлежит забракованию и направлению в ремонт.

www.astena.ru

2.260.029-02; КВП 2.236.350, 2.236.351	Преобразователь частоты Ч5-13; преобразователь частоты ЯЗЧ-43; преобразователь частоты ЯЗЧ-42; КВП 2.236.351; переход волноводный 92-118	Частотомер электро-ронно-счетный ЧЗ-54 или ЧЗ-38	0,3 мкс (допускается 0,5 мкс в отдельных точках) Выбросы на вершине импульса ≤ 30%	±1,0%	1.10-1	0,1 дБ	Вольтметр универсальный цифровой В7-28, преобразователь термо-электрический М5-78 или 4.681.471
13.3.3.5	Определение погрешности установки частоты сигнала генераторов	В 5 точках у Г4-111, в 3 точках у Г4-111/а, Г4-111/б			На 2 частотах		
13.3.3.6	Определение нестабильности частоты				На 2 частотах		
13.3.3.7	Определение нестабильности уровня выходной мощности						

Примечания:

- Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.
- Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.
- Параметры генератора по пп. 13.3.3.6 и 13.3.3.7 проверяются только после ремонта генератора.

Средства поверки генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б

Таблица 8а

Наименование средства поверки	Основные технические характеристики средств поверки		Рекомендуемое средство поверки (тип)	Примечание
	пределы измерения	погрешность		
Частотомер электрон- но-счетный	10—100 МГц 1000 Гц	1·10 ⁻³ —1·10 ⁻⁴	ЧЗ-54 или ЧЗ-38 с преобразователями частоты ЯЗЧ-43; ЧЗ-13, ЯЗЧ-42	
Ваттметр поглощаемой мощности	6—17,85 ГГц 10—100 мВт	4 кл, 6 кл	МЗ-54	
Ваттметр поглощаемой мощности	6—17,85 ГГц 10 мкВт—10 мВт	4 кл, 6 кл	МЗ-51	
	6—17,85 ГГц 10 мкВт—10 мВт	20%	или МЗ-21 с МЗ-78А	
Осциллограф	Полоса 0—35 МГц	5%	С1-65А	
Анализатор спектра	Диапазон 6—17,85 ГГц	1,5 дБ	С4-28	из компл. ДК1-12
Аттенюатор	10 дБ		2.260.029-02	
Переход волноводный	Сеч. 16×8—17×8 мм		ЭЗ-118	из компл. ДК1-12, УЗ-29
Генератор импульсов	Длительность импуль- сов 0,1—500 мкс Частота следования 50 Гц—10 кГц Амплитуда импульсов 14—20 В	0,1	ГЗ-50 или ГЗ-54	
Головки детекторные	3,86—10,02 ГГц, 8,15—12,42 ГГц, 11,72—17,85 ГГц			из компл. УЗ-29
Вольтметр универсаль- ный цифровой	<6 мВ	0,1%	В7-28	
Преобразователь тер- мометрический	<10 мВт	К _{ст} U < 1,5	МЗ-78 или 4.681.471	из компл. МЗ-51

13.5. Приложения к методическим указаниям.

13.5.1. Форма протоколов поверки.

ПРОТОКОЛ № _____

поверки генераторов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/6 № _____

(указывается заводской
или инвентарный номер)

Цель испытаний:

Средства поверки:

(указываются средства поверки и их инвентарные
или заводские номера)

Результаты испытаний сведены в таблицу.

См. пп. 13.5.1.1—13.5.1.5

Выводы: (приводится развернутый вывод о результатах испытаний с указанием о соответствии требованиям ТО).

Измерения проводили _____

(подписи поверителей)

13.5.1.1. Таблица к протоколу определения выходной мощности (п. 13.3.3.1).

Таблица 10

Частота по шкале генератора, ГГц							
Измеренная мощность, мВт							

www.astena.ru

Таблица 9

Тип прибора	Диапазон частот, ГГц	Выходная мощность, мВт
Г4-111	6—8,9	40
	8,9—12,05	20
	12,05—16,6	8
	16,6—17,44	4
	17,44—17,85	2
Г4-111/а	6—9	40
Г4-111/6	9—12,05	20
	12,05—12,7	8

У генераторов Г4-111 в 3 участках шириной не более 400 МГц каждый в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГц допускается уменьшение выходной мощности на 40 % от максимально-гарантируемой.

Мощность на выходе фильтра НЧ с $f_{гр} = 10,2$ GHz не менее 25 мВт в диапазоне 6—8,9 ГГц у прибора Г4-111 и в диапазоне 6—9 ГГц у прибора Г4-111/а.

Мощность на выходе фильтра НЧ с $f_{гр} = 10,2$ GHz может уменьшаться до 8 мВт в диапазоне 8,9—9,3 ГГц у прибора Г4-111 и 9,0—9,3 ГГц у прибора Г4-111/6.

Мощность на выходе фильтра НЧ с $f_{гр} = 18$ GHz не менее величин, указанных в табл. 9, в диапазоне частот 12,7 (после переключения) 17,85 ГГц у прибора Г4-111.

Выходная мощность с разъема $\ominus$ 6—9 GHz—не менее 300 мкВт, с разъема $\ominus$ 9—12,7 GHz не менее 300 мкВт в диапазоне 9—10 ГГц, не менее 500 мкВт в диапазоне 10—12,7 ГГц при минимальной мощности на разъеме ВЫХОД.

13.3.3.2. Определение пределов регулирования выходного уровня.

Пределы регулировки выходной мощности определяются в трех точках диапазона при максимальной *гарантируемой мощности на разъеме ВЫХОД с помощью анализатора спектра С4-28.

Измеряемый сигнал с разъема ВЫХОД генераторов подается на коаксиальный ВХОД АТТЕН. GHz 1—12 или волноводный ОСЛАБЛЕНИЕ 12—17, 17—26 вход анализатора спектра С4-28 в зависимости от частоты и анализатор настраивается на требуемую частоту. Ручку ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB анализатора установить в нулевое положение, величину сигнала ручкой ОСЛАБЛЕНИЕ установить равной 1,0 по экрану индикатора ЛИН.

Затем ручку УРОВ. МОЩН. генератора повернуть в крайнее левое положение и ручками ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB анализатора установить величину сигнала в прежнее положение по экрану индикатора.

Отсчитать величину ослабления по положению ручек ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB.

При измерениях убедиться, что полученные значения не менее 30 дБ.

13.3.3.3. Определение частоты следования и асимметрии импульсов меандр при внутренней модуляции.

Определение частоты следования и асимметрии импульсов меандр при внутренней модуляции проводится на любой частоте диапазона в положении переключателя рода работ П по одной из структурных схем рис. 15 или 15а, в зависимости от измеряемой частоты.

В диапазоне частот 10—12,4 ГГц на разъем ВЫХОД генератора ставится аттенуатор 10 дБ 2.260.029-02 из комплекта ДК1-12.

Перед измерениями в режиме немодулированных колебаний на поверяемой частоте выставить максимально-гарантируемую мощность по методике п. 13.3.3.1, затем нажать клавишу П переключателя рода работ и протектированный сигнал подать на осциллограф С1-65А, на экране которого просматривается форма огибающей протектированного импульса.

Асимметрия протектированных импульсов меандр определяется как отношение полупериодов.

Частота следования импульсов меандр при внутренней амплитудно-импульсной модуляции проверяется путем измерения частоты протектированных импульсов измерителем частоты ЧЗ-54. При этом устанавливается величина сигнала, необходимая для устойчивой работы частотомера.

Убедиться, что частота следования не превышает величины (1000 ± 100) Гц, отношение полупериодов отличается от 1 не более чем на $\pm 10\%$.

13.3.3.4. Определение параметров импульсов при внешней амплитудной импульсной модуляции.

Определение параметров импульсов при внешней амплитудной импульсной модуляции проводится детектированием высокочастотных сигналов и просматриванием формы огибающей радиоимпульса на экране осциллографа С1-65А по структурной схеме, приведенной на рис. 16 или 17, в зависимости от несущей частоты.

В диапазоне частот 10—12,4 ГГц на разъем ВЫХОД ставится аттенуатор 10 дБ 2.260.029-02 из комплекта ДК1-12.

Генератор включить в режиме немодулированных колебаний и установить по методике п. 13.3.3.1 максимально-гарантируемую мощность на разьеме ВЫХОД. Затем переключить генератор в режим внешней амплитудно-импульсной модуляции и собрать схему, приведенную на рис. 16 или 17. С разьема 500 Ω генератора

Нестабильность уровня выходной мощности в дБ определяется по формуле:

$$\delta P = 10 \lg \frac{E_{\max}}{E_{\min}}, \quad (6)$$

где $E_{\max}$, $E_{\min}$ — соответственно максимальное и минимальное показания вольтметра в течение 15-минутного интервала времени.

Затем генератор перестраивают на другую частоту и по истечении 15 минут дополнительного времени прогрева определяют нестабильность на этой частоте.

Убедиться, что нестабильность уровня выходной мощности не превышает $\pm 0,1$ дБ.

13.4. Оформление результатов поверки.

13.4.1. Результаты поверки заносятся в протоколы, форма которых приведена в приложении.

13.4.2. Результаты поверки оформляются путем записи или отметки результатов поверки в порядке, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку.

13.4.3. Приборы, не прошедшие поверку или имеющие отрицательные результаты поверки, запрещаются к выпуску в обращение и применению.



Относительную нестабильность частоты (δf) вычисляют по формуле:

$$\delta f = \frac{\Delta f}{f},$$

где f — номинальное значение частоты;


Δf — абсолютная нестабильность частоты.

Установить, что относительная нестабильность частоты не превышает $\pm 1 \cdot 10^{-4}$.

13.3.3.7. Определение нестабильности уровня выходной мощности.

Нестабильность уровня выходной мощности за 15 минут работы после времени установления рабочего режима генератора в течение 30 минут при неизменных внешних условиях и неизменном напряжении питания определяется в режиме немодулированных колебаний при максимально-гарантируемой выходной мощности генератора согласно структурной схеме, приведенной на рис. 22.

Измерения проводятся на частотах 6 и 9 ГГц у генератора Г4-111/а, 9 и 12 ГГц у генератора Г4-111/б, 6 и 11,5 ГГц у генератора Г4-111.

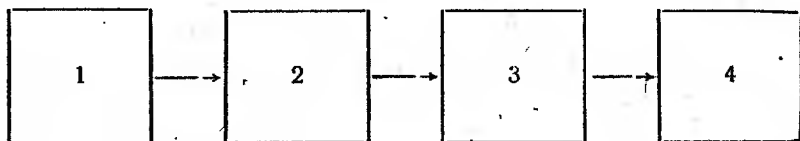

1 — поверяемый генератор, 2 — аттенюатор 10 дБ 2.260.029-02 из комплекта ДК1-12, 3 — преобразователь термоэлектрический М5-78 или 4.681.471 из комплекта М3-51, 4 — вольтметр В7-28.

Рис. 22. Структурная схема для измерения нестабильности уровня выходной мощности.

Преобразователь М5-78 подключается к вольтметру В7-28 с помощью разъема из комплекта преобразователя с припаянными к выводам 1—4 проводниками.

Переключатель пределов измерений вольтметра должен быть в положении 0,1 В, а кнопка ФИЛЬТР — в нажатом положении.

С соответствующего разъема ВЫХОД через аттенюатор подают сигнал требуемой частоты на преобразователь термоэлектрический и после 30 минут времени установления рабочего режима непрерывно отмечают показания вольтметра в течение 15-минутного интервала времени.

При измерении обращать внимание на жесткость высокочастотных соединений.

импульсов Г5-50 подать импульсы положительной полярности амплитудой 14—20 В, частотами следования от 50 Гц до 10 кГц и длительностями, определяемыми с учетом поправки к длительности высокочастотного импульса. Просматривание огибающей протектированного импульса проводится на 2 крайних и одной средней частотах диапазона. На экране осциллографа С1-65А регулировкой длительности импульса с генератора Г5-50 устанавливается высокочастотный импульс необходимой длительности. Определяется амплитуда импульса в точке пересечения плоской части вершины с линией фронта (A_n) и в точке пересечения продолжения плоской части вершины с линией среза (A_{nc}). Если плоская часть импульса неявно выражена, то длительность модулирующего импульса увеличивают до появления плоской части. За линию фронта (среза) принимается касательная, проходящая через точку наибольшей крутизны фронта (среза). Под плоской частью вершины импульса понимается наибольшая по длительности часть ее, близкая к прямой и имеющая наименьший наклон к линии развертки (см. рис. 18).

Определяется длительность импульса на уровне 0,5 амплитуд A_n и A_{nc} . Длительность фронта и среза определяется в точках пересечения линий уровня 0,1 и 0,9 амплитуд A_n (A_{nc}) и линией фронта (среза) при длительностях импульса, равных $4\tau_{u \min}$.

Неравномерность вершины импульсов (δ_A) в процентах определяется по формуле (1) при максимальной длительности импульса:

$$\delta_A = 2 \frac{|A_n - A_{nc}|}{A_n + A_{nc}} \cdot 100 \quad (1)$$

Выбросы (провалы) при определении неравномерности не учитываются. Величина выбросов (провалов) на вершине импульса в процентах определяется по формуле:

$$B_m = \frac{B_m}{A_m} \cdot 100, \quad (2)$$

где B_m — амплитуда максимального выброса (провала) на вершине импульса;

A_m — амплитуда импульса.

Определяется нестабильность длительности импульса (Δ) согласно рис. 19 по формуле (3) в мкс при длительности ВЧ импульса 0,5 мкс:

$$\Delta = \tau_{u \max} - \tau_{u \min} \quad (3)$$

где $\tau_{u \max}$ и $\tau_{u \min}$ — максимальная и минимальная длительности импульсов, определяемые на участках наибольшей плотности.

Отличие длительности высокочастотного импульса от длительности модулирующего ($\delta\tau$) в процентах определяется по формуле:

$$\delta\tau = \frac{\tau_m - \tau_u - \Delta\tau}{\tau_u} \cdot 100, \quad (3a)$$

где τ_u — измеренная длительность высокочастотного импульса;

τ_m — длительность модулирующего импульса;

$\Delta\tau$ — поправка к длительности высокочастотного импульса, взятая из формуляра на прибор со своим знаком.

Примечания:

1. Детекторная головка должна иметь постоянную времени $2 \cdot 10^{-6}$ с (нагрузочное сопротивление головки 150—200 Ом).

2. При измерении параметров импульсов для подавления паразитных колебаний необходимо использовать фильтр нижних частот из комплекта генераторов в диапазоне частот 6—9,3 ГГц.

13.3.3.5. Определение основной погрешности установки частоты по шкале приборов.

Определение основной погрешности установки частоты по шкале проводится в режиме немодулированных колебаний (НГ) измерением частоты сигнала частотомером ЧЗ-54 с преобразователями ЯЗЧ-43 или ЯЗЧ-42 и ЧЗ-13. Приборы соединяются между собой по структурным схемам рис. 20 или 21 в соответствии с участком диапазона.

Измерение частоты в любой точке диапазона проводится при наибольшей гарантируемой мощности на разъеме ВЫХОД (наибольшая гарантируемая мощность устанавливается ручкой УРОВ. МОЩНОСТИ по внешнему измерителю мощности по методике п. 13.3.3.1).

Измерение частоты в диапазоне до 12 ГГц проводится с разъемов $\Theta \rightarrow$ 6—9 GHz или 9—12,7 GHz, расположенных на задней панели приборов.

Измерение частоты в диапазоне 12—13,2 ГГц (до переключения) проводится с разъема $\Theta \rightarrow$ 9—12,7 GHz по структурной схеме рис. 21. При этом сигнал с разъема $\Theta \rightarrow$ 9—12,7 GHz подается на сигнальный вход волноводного смесителя преобразователя частоты ЧЗ-13 сечением 17×8 мм с помощью кабеля из ЗИП и системы переходов. На гетеродинный вход смесителя подать сигнал с гетеродина преобразователя ЧЗ-13 (с разъема НА СМЕСИТЕЛЬ) с помощью кабеля из ЗИП частотомера. Сигнал промежуточной частоты с выхода смесителя подать на разъем ВХОД ПЧ преобразователя частоты ЧЗ-13 с помощью кабеля из ЗИП частотомера ЧЗ-54. Сигнал с выхода преобразователя ЧЗ-13

(разъем НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) подать на вход преобразователя ЯЗЧ-42 (разъем ВХОД 1—5 ГГц) с помощью высокочастотного кабеля из ЗИП генератора.

Измерение частоты в диапазоне 12,7—17,85 ГГц (умножителя) проводится с разъема 6—9 GHz по структурной схеме рис. 20. Значение частоты при этом равно удвоенному измеренному частотомером значению частоты.

Измерения проводить не менее чем в 5 точках у генератора Г4-111 и не менее чем в 3 точках у генераторов Г4-111/а, Г4-111/б. Частота в каждой точке измеряется дважды: при подходе по шкале настройки к значению измеряемой частоты со стороны больших и меньших значений.

Погрешность по частоте (δf_0) в процентах вычисляется по формуле:

www.astena.ru

$$\delta f_0 = \frac{f_{ш} - f_d}{f_d} \cdot 100, \quad (4)$$

где $f_{ш}$ — значение частоты, установленное по шкале прибора;

f_d — значение частоты, измеренное частотомером.

Убедиться, что погрешность установки частоты по шкале прибора не превышает $\pm 1\%$.

13.3.3.6. Определение нестабильности частоты.

Нестабильность частоты определяют с помощью частотомера ЧЗ-54 с преобразователями частоты ЯЗЧ-43 или ЧЗ-13 и ЯЗЧ-42. Приборы соединяют согласно структурным схемам рис. 20 или 21 в зависимости от частоты.

Измерения проводятся в режиме немодулированных колебаний на крайних частотах диапазона у генераторов Г4-111/а, Г4-111/б и на частотах 8,5 и 10,5 ГГц у генератора Г4-111 при неизменных внешних условиях и неизменном напряжении сети после времени установления рабочего режима генератора в течение 30 минут при максимальной гарантируемой мощности на разъеме ВЫХОД.

Измерение нестабильности проводится в следующей последовательности:

измеряют нестабильность на одной частоте. Фиксируют значение частоты через 2—5 минут в течение 15 минут после 30 минут времени установления рабочего режима;

генератор перестраивают на другую частоту и по истечении 15 минут дополнительного времени установления рабочего режима определяется нестабильность на этой частоте.

Абсолютную нестабильность частоты Δf определяют как максимальную разность значений частот в пределах 15-минутного интервала времени.

13.5.1.2. Таблица к протоколу определения пределов регулирования выходного уровня (п. 13.3.3.2).

Таблица 11

Частота, ГГц	Показания аттенюатора при максимальной мощности А ₂ , дБ	Показания аттенюатора при минималь- ной мощности А ₁ , дБ	Пределы регулирования А ₂ —А ₁ , дБ	Примечание

[illegible]

Прибор может транспортироваться автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по шоссе с дорогами со скоростью 60 км/ч, по грунтовым дорогам со скоростью 30÷40 км/ч с обеспечением защиты от атмосферных осадков и пыли.

15.2.2. При погрузке и выгрузке руководствоваться требованиями манипуляционных знаков, указанных на таре.

15.2.3. Транспортирование прибора у потребителя должно производиться только в укладочном ящике.

15.2.4. При транспортировании для поверки и на заводской ремонт прибор в укладочном ящике должен быть дополнительно упакован в транспортную тару в соответствии с п. 15.1 технического описания. Свободное пространство между стенками укладочного и тарного ящиков заполнять до уплотнения амортизирующим материалом: пенополистироловыми плитами и гофрированным картоном. Толщина слоя амортизации между стенками укладочных и тарного ящиков не менее 50 мм.

Схема упаковки и маркирование упаковки поясняются на рис. 28, 29, 30 ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.5.1.4. Таблица к протоколу определения частоты следования и асимметрии импульсов меандр при внутренней амплитудно-импульсной модуляции (п. 13.3.3.4).

Таблица 13

Частота генератора по шкале прибора, ГГц	Частота следования импульсов меандр, Гц	Отклонение от номинального значения F—1000, Гц	Длительность полупериодов, мкс	Асимметрия	Примечание

13.5.1.5. Таблица к протоколу определения основной погрешности установки частоты по шкале прибора (п. 13.3.3.5).

Таблица 14

Значение частоты			Максимальное значение погрешности частоты, %	Примечание
по шкале генератора, ГГц	измеренное частотомером			
	при подходе снизу, ГГц	при подходе сверху, ГГц		

13.5.1.6. Таблица к протоколу определения нестабильности частоты (п. 13.3.3.6).

Таблица 15

Время от момента включения, мин.	Значение частоты по шкале генератора, ГГц	Мгновенное значение частоты по частотомеру, МГц	Абсолютная нестабильность частоты за 15 мин.	Относительная нестабильность частоты за 15 мин.	Примечание

13.5.1.7. Таблица к протоколу определения нестабильности уровня выходной мощности (п. 13.3.3.7).

Таблица 16

Время от момента включения, мин.	Значение частоты по шкале генератора, ГГц	Мгновенное значение измеренной величины	Нестабильность уровня выходной мощности за 15 мин, дБ	Примечание

www.astena.ru

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1. Условия хранения приборов:

— в отапливаемом хранилище при температуре $278 \div 313$ К (от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$), относительной влажности до 80% при температуре 298 К ($+25^{\circ}\text{C}$);

— в неотапливаемом хранилище при температуре $223 \div 313$ К (от минус 50°C до $+40^{\circ}\text{C}$), относительной влажности до 98% при температуре 298 К ($+25^{\circ}\text{C}$).

14.2. Приборы допускают длительное хранение:

— в отапливаемом хранилище 10 лет;

— в неотапливаемом хранилище 5 лет.

14.3. Гарантийное хранение прибора — 1 год (для приборов с приемкой заказчика) или 6 месяцев (с приемкой ОТК) с момента отгрузки.

14.4. При хранении приборы должны находиться в упакованном виде (в транспортной или укладочной упаковке в соответствии с разделом 15).

14.5. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки.

15.1.1. Конструкция тарных ящиков по ГОСТ 2991—76 или ГОСТ 5959—80. Для предохранения от попадания пыли и влаги в тарный ящик применена водонепроницаемая бумага.

15.1.2. В качестве амортизационного материала используются пенополистироловые плиты, гофрированный картон.

15.1.3. Эксплуатационная документация, завернутая в оберточную бумагу, помещена вместе с прибором в укладочный ящик. (При наличии большого объема документации, допускается помещать ее в поливинилхлоридных чехлах в тарный ящик).

На укладочных ящиках нанесена маркировка типа и номера прибора, даты выпуска.

15.1.4. Маркировка тары по ГОСТ 14192—77.

Тарный ящик пломбируется на торцевых стенках.

15.2. Условия транспортирования.

15.2.1. Транспортирование прибора потребителю осуществляется всеми видами транспорта в транспортной упаковке при температуре от минус 50°C до плюс 60°C (транспортирование приборов морским видом транспорта допускается при условии герметизации его упаковки: авиационным транспортом — в герметизированных отсеках).

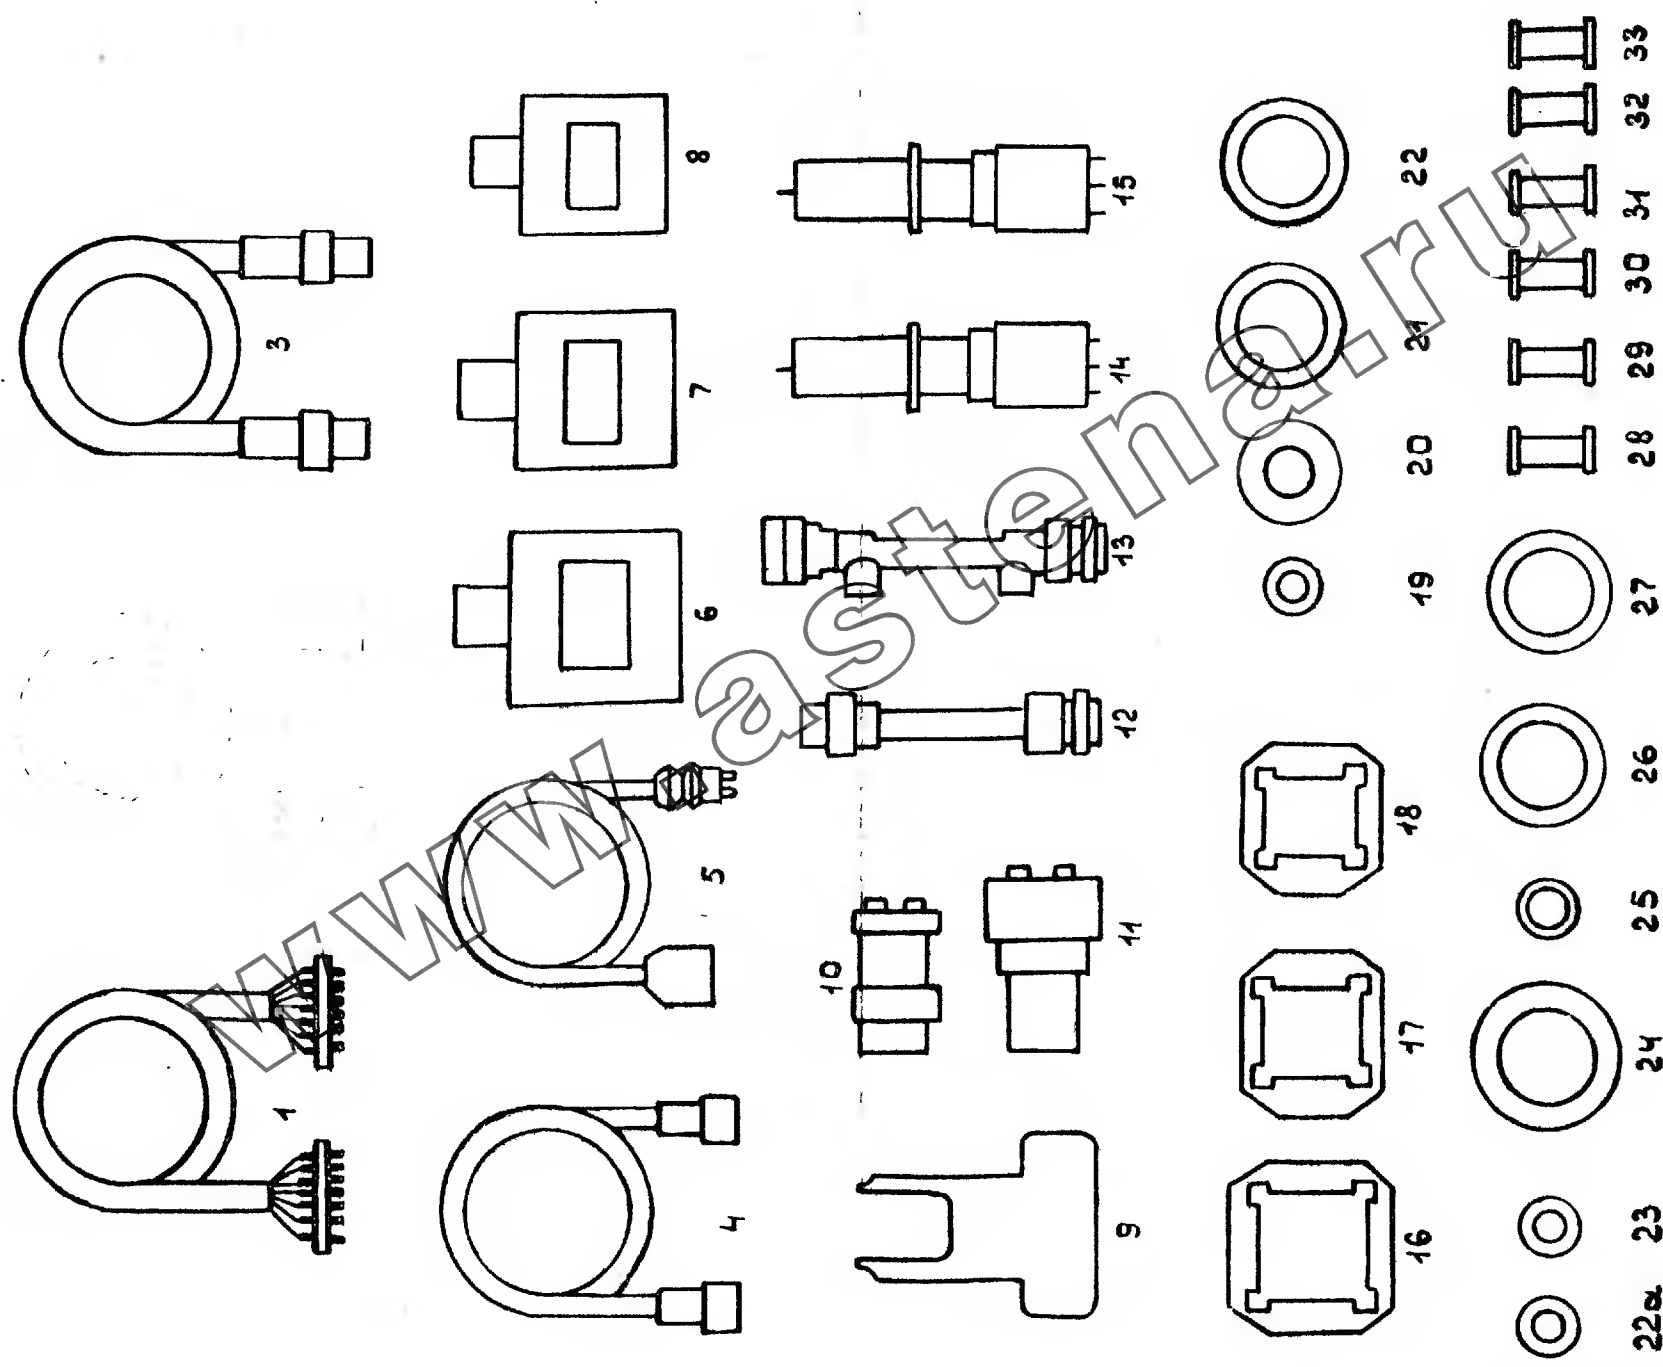


Рис. 1а. Комплект запасного и вспомогательного имущества генераторов Г4-111, Г4-111А, Г4-111Б.


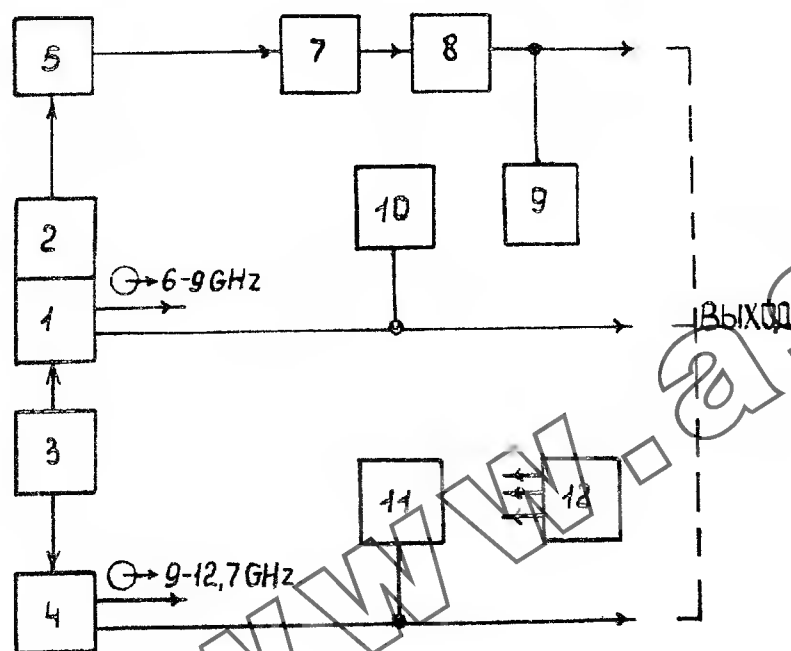


Рис.2. Схема структурная
электрическая генератора ГЧ-111

- 1-автогенератор клистронный 6-9 ГГц;
- 2-удвоитель частоты;
- 3-блок генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора;
- 4-автогенератор клистронный 9-12,7 ГГц;
- 5-волноводный вентиль;
- 7-аттенюатор волноводный;
- 8-переход коаксиально-волноводный;
- 9,10,11 -индикаторное устройство;
- 12-блок питания

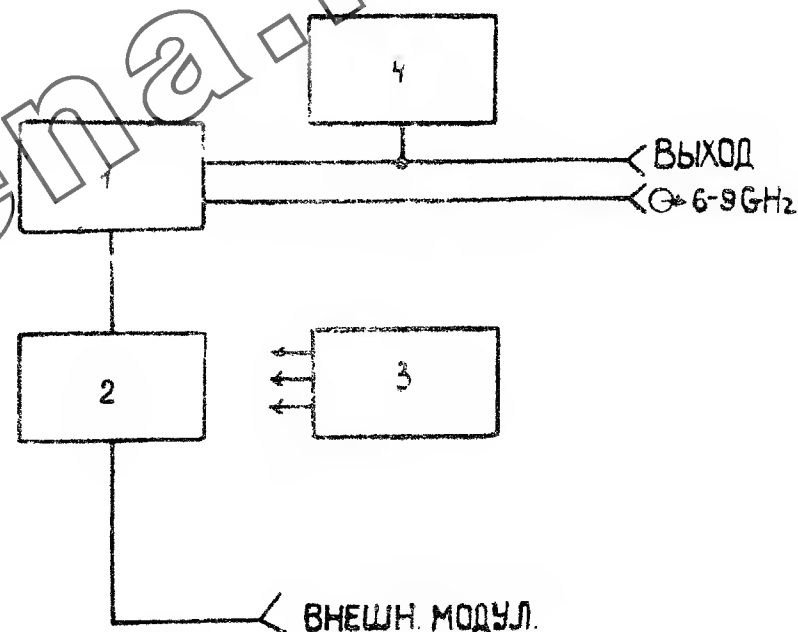

- 1-автогенератор клистронный;
- 2-блок генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора;
- 3-блок питания;
- 4-индикаторное устройство

Рис.3. Структурная схема генератора
ГЧ-111/а


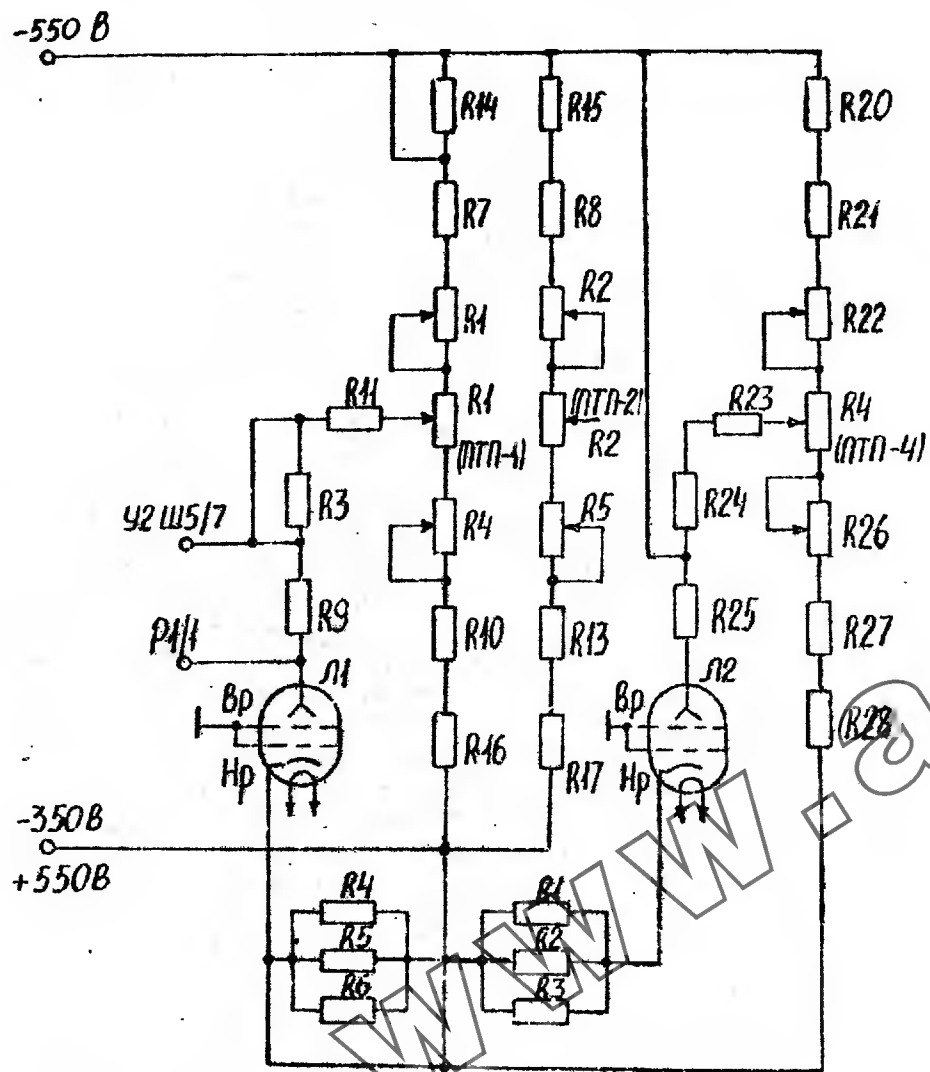


Рис.5. Схема подачи напряжений на клистроны при работе прибора в диапазоне частот 6-9 ГГц.

Обозначение элементов соответствует схеме электрической принципиальной блока высокой частоты (см. рис. 2. приложения).

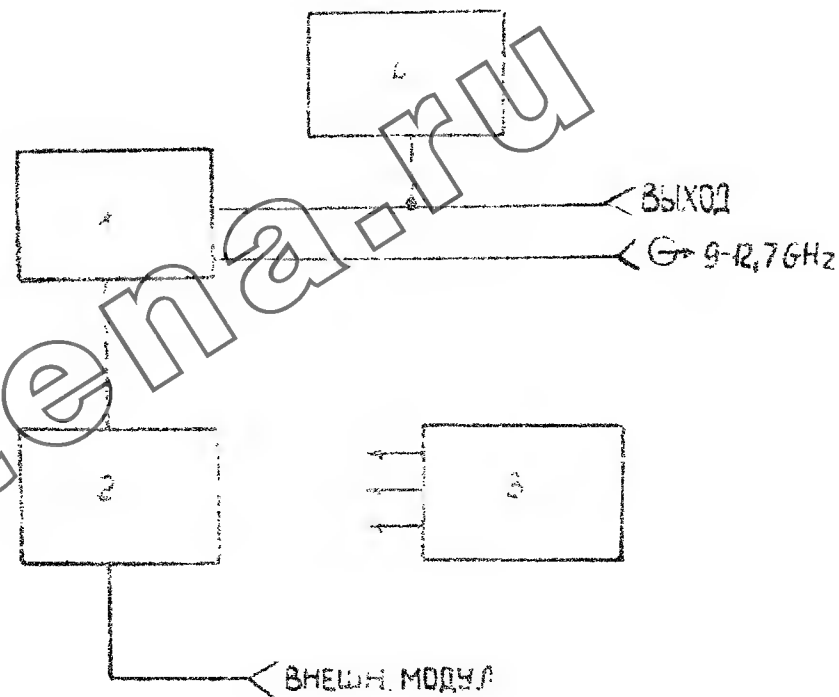

- 1-автогенератор клистронный;
- 2-блок генераторов меандра и пилообразного напряжения и модулятора;
- 3-блок питания;

Рис.4. Структурная схема генератора ГЧ-11/8

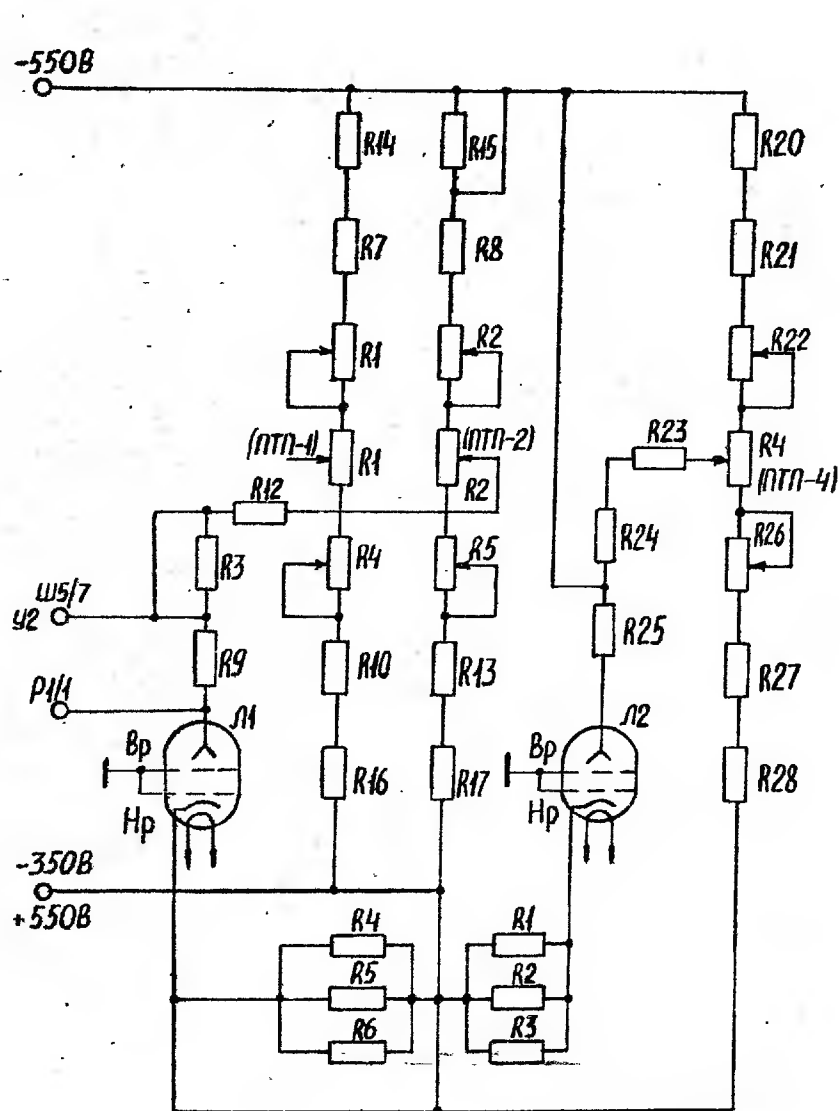


Рис.7 Схема подачи напряжений на клистроны при работе прибора в диапазоне частот 12,7-17,85 ГГц. Обозначение элементов соответствует схеме электрической принципиальной блока высокой частоты (см. рис. 2 приложения).

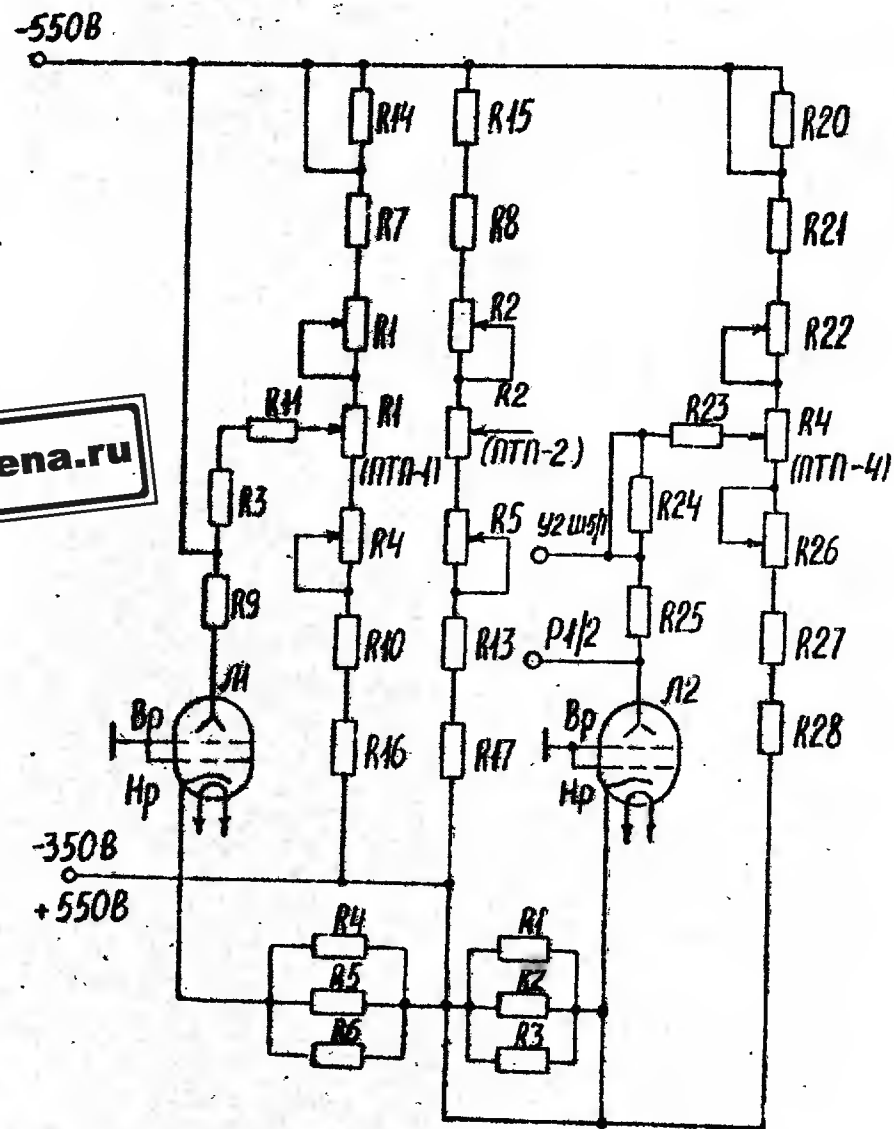


Рис.6 Схема подачи напряжений на клистроны при работе прибора в диапазоне частоты 9-12,7 ГГц. Обозначение элементов соответствует схеме электрической принципиальной блока высокой частоты (см. рис. 2 приложения).

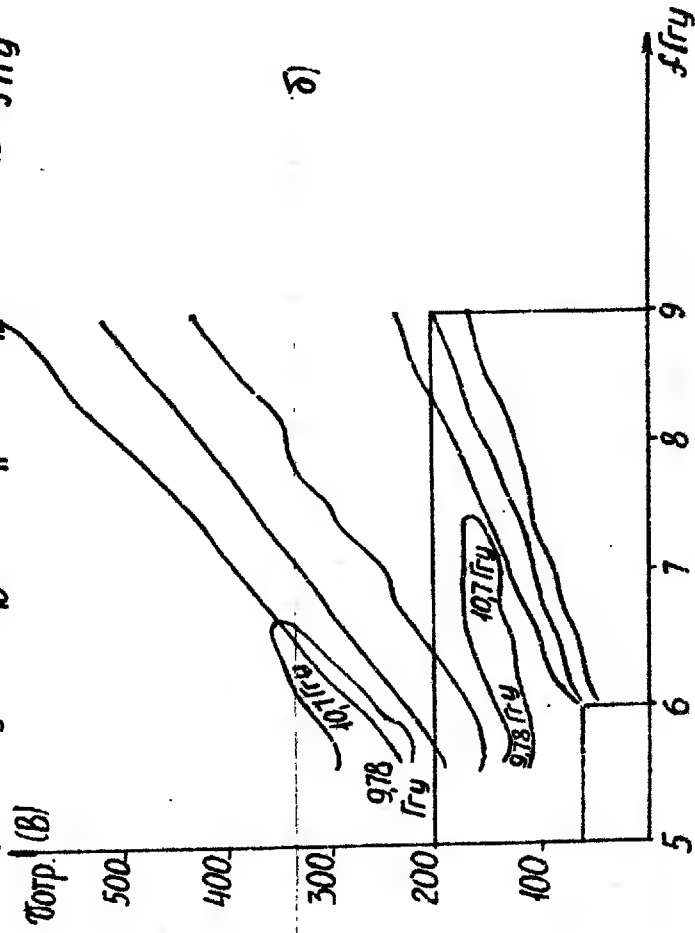
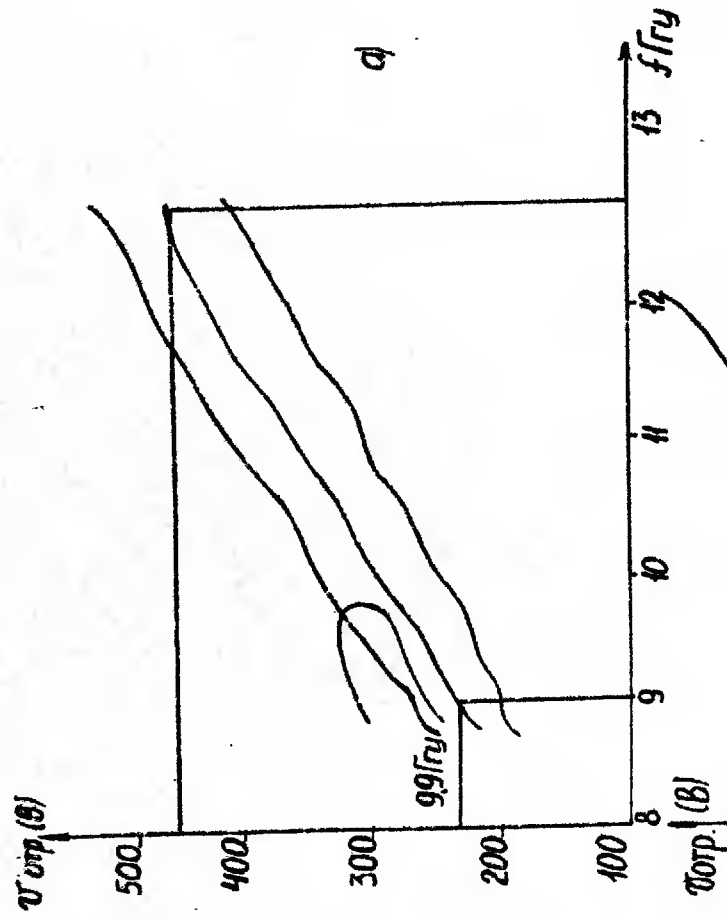


Рис. 8
Зоны генерации клистронов: а) К-147, б) К-154.

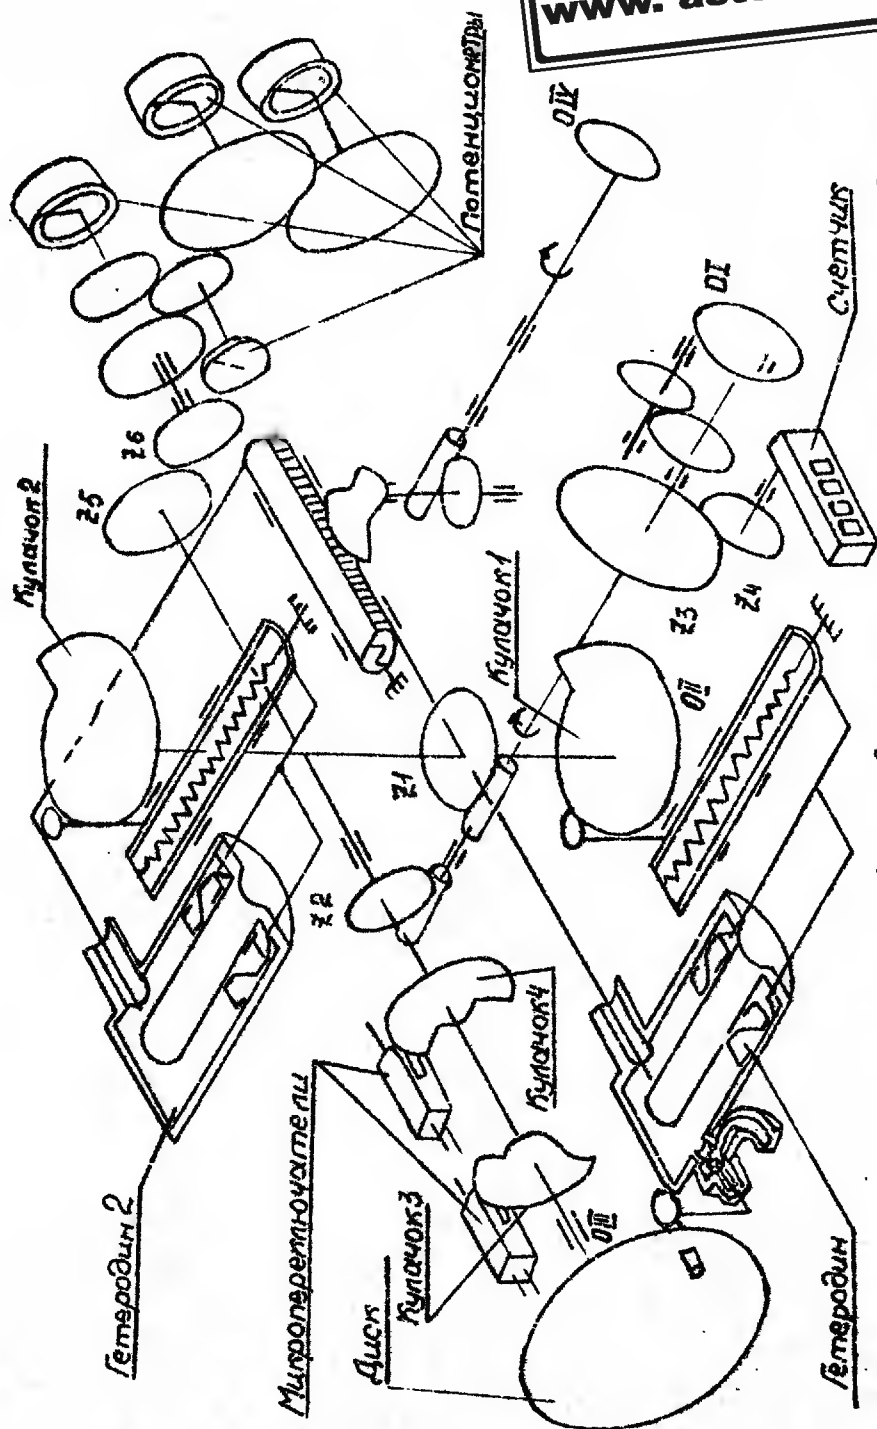


Рис. 9 Кинематическая схема блока высокой частоты генератора ГЧ-111

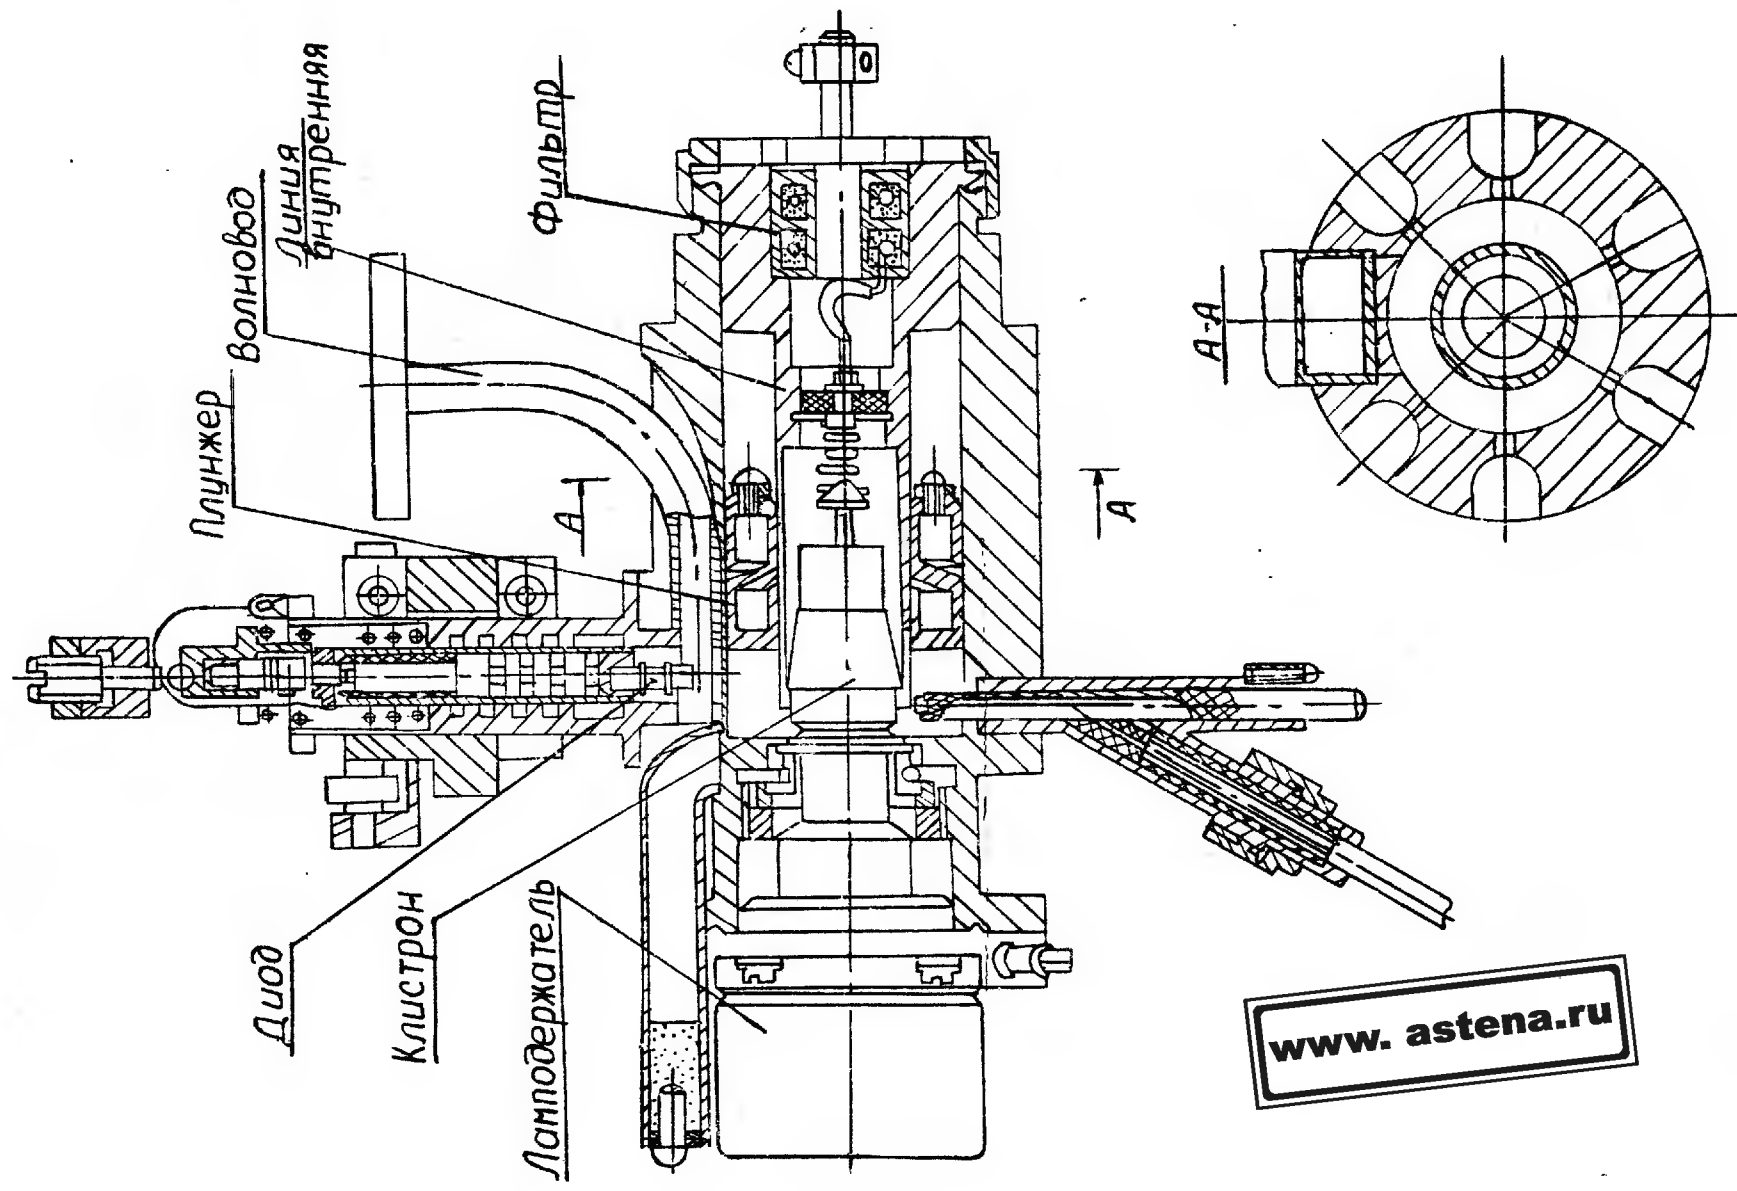


Рис. 10 Гетеродин на диапазон частот 6-9 ГГц

www.astena.ru

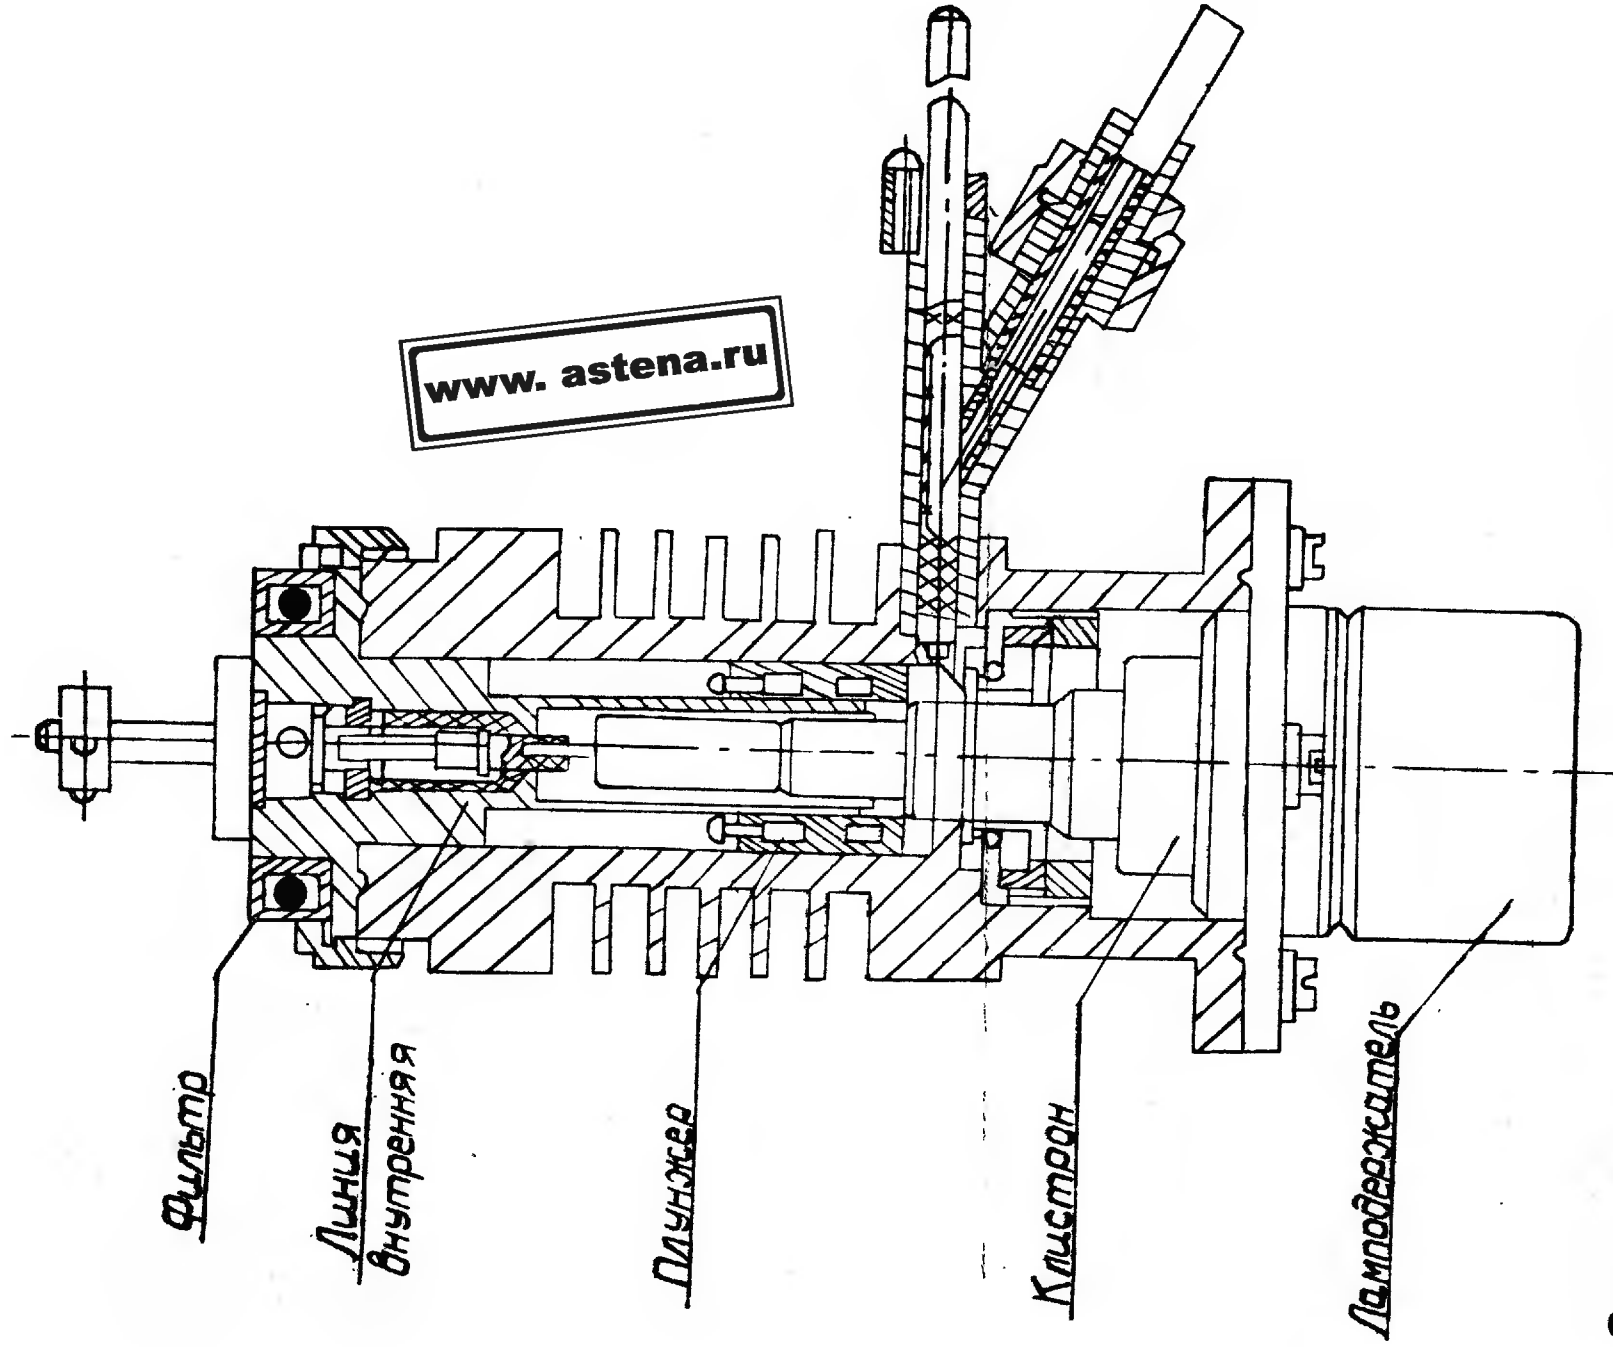


Рис. 11. Гетеродин на диапазон частот 9-12,7 ГГц


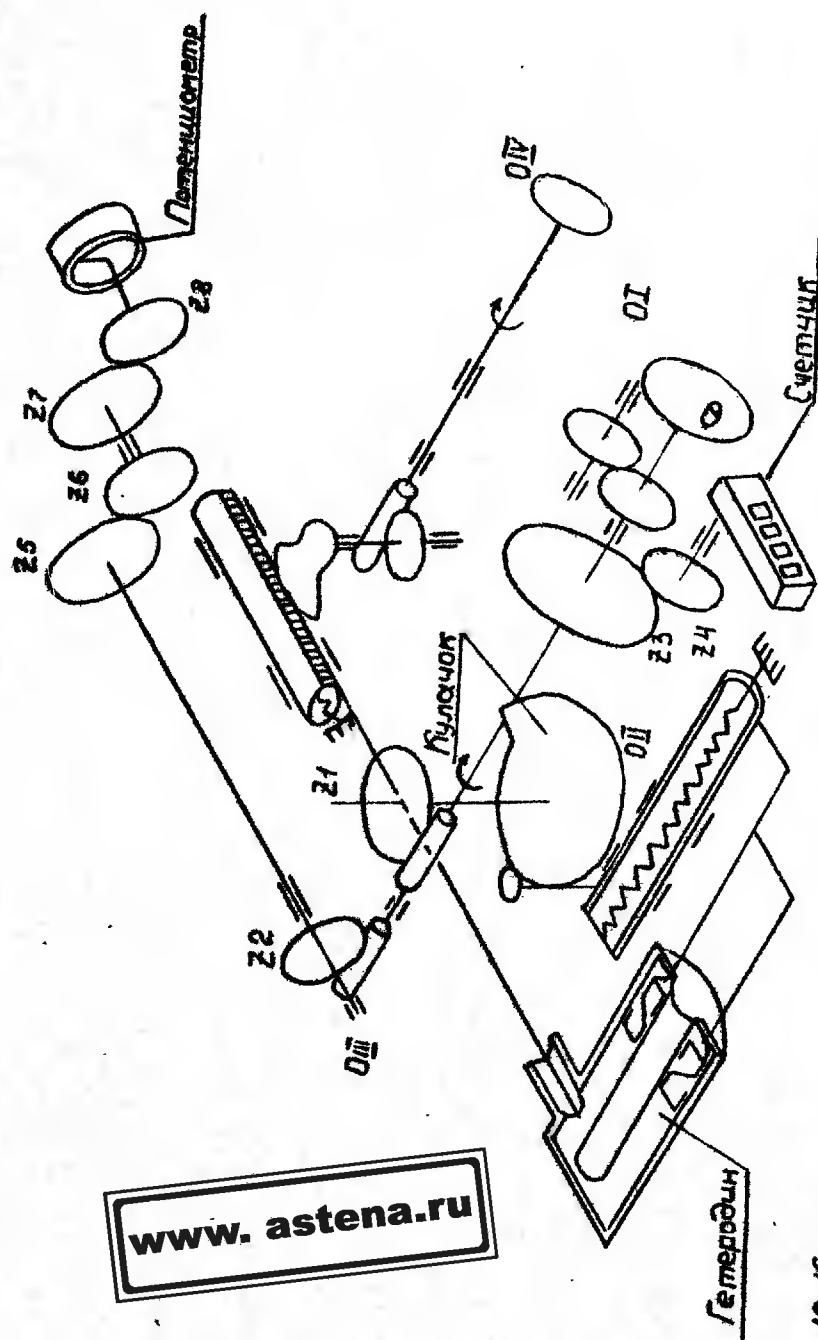


Рис.12 Кинематическая схема блока высокой частоты генераторов Г4-111/а, Г4-111Б.

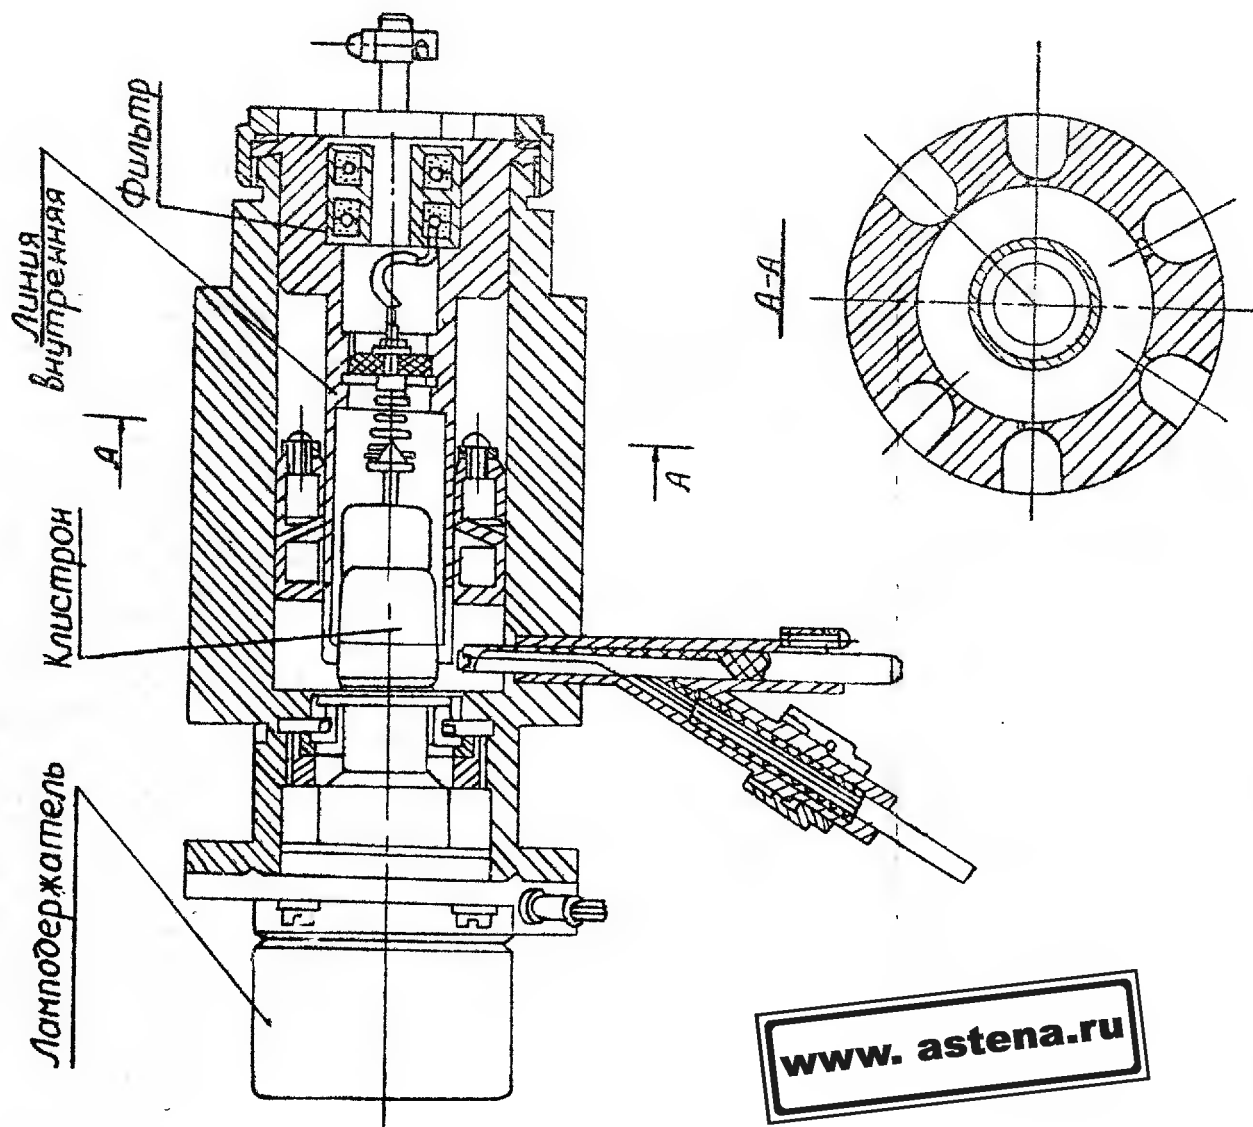

www.astena.ru

Рис.13. Гетеродин на диапазон частот 6-9 ГГц
генератора ГЧ-ИИ/а

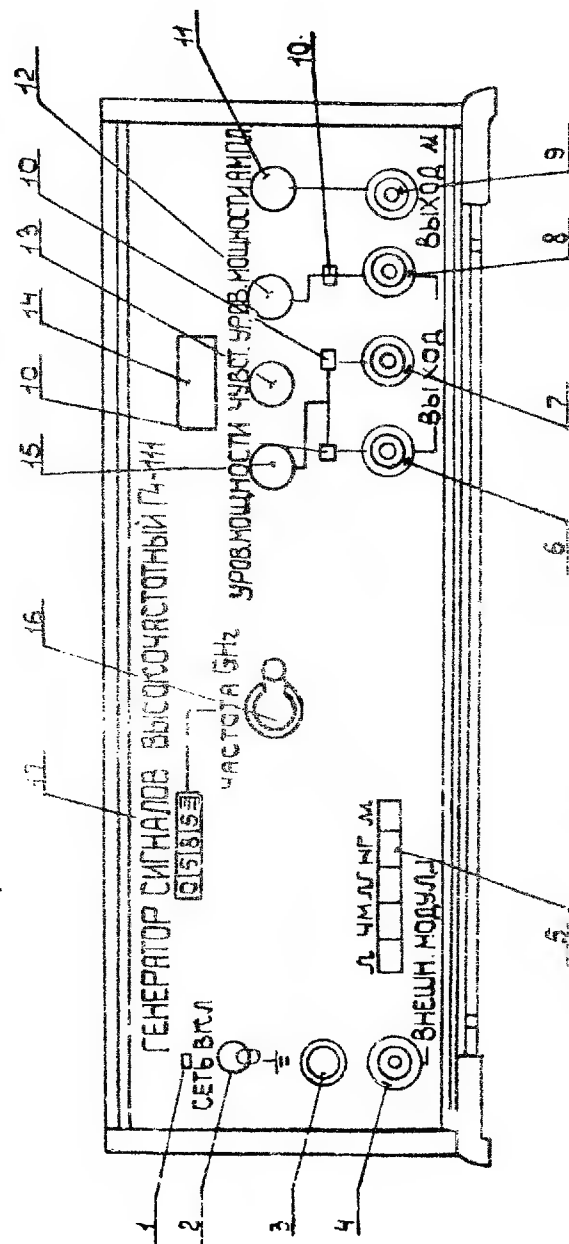


Рис. 13. Передняя панель генератора сигналов высокой частоты ГЧ-111

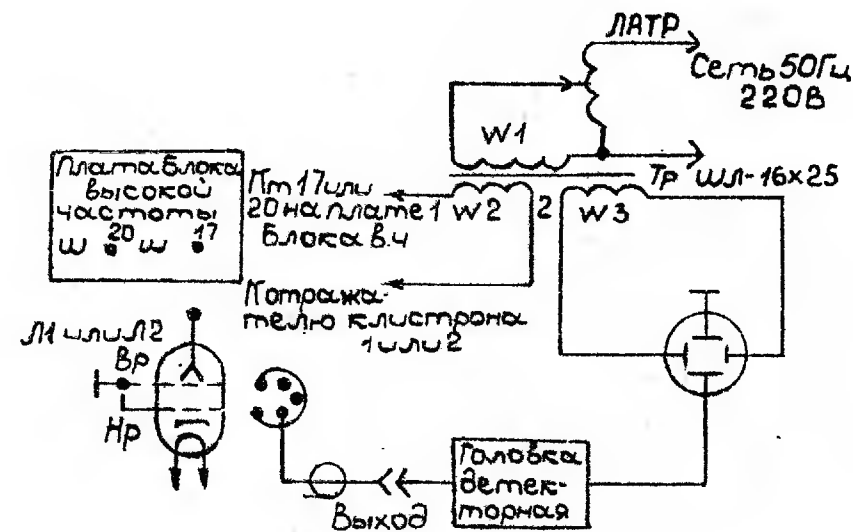


Рис. 14. Схема для регулировки автогенераторов после смены клистрона

Обмотки трансформатора ШЛ-16х25 имеют следующие данные:

W1 - 1720 витков	ПЭВ-0,23 мм
W2 - 1720 витков	ПЭВ-0,23 мм
W3 - 155 витков	ПЭВ-0,23 мм

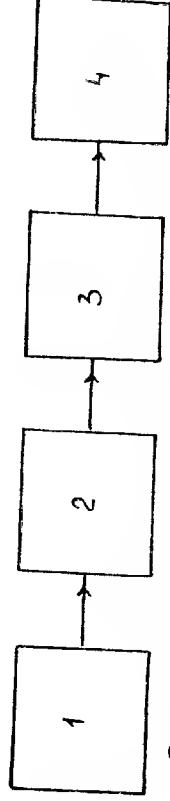


Рис. 15а. Структурная схема для измерения параметров в режиме внутренних модуляций микродром в диапазоне 10-17,85 ГГц

1-поворачиваемый генератор с кабелем 6645.315,
 2-КВП 2.236.350 (2.236.351), 3-головка детекторная
 волноводная из комплекта УЗ-29 сечением
 23х10 мм (16х8 мм), 4-осциллограф СГ-65А.




Рис. 15. Структурная схема для измерения параметров в режиме внутренних модуляций микродром в диапазоне до 10 ГГц

1-поворачиваемый генератор, 2-аттенуатор 108Б 2.260.029-02 из комплекта ДПМ-12,
 3-детекторная головка из комплекта УЗ-29, 4-осциллограф СГ-65А

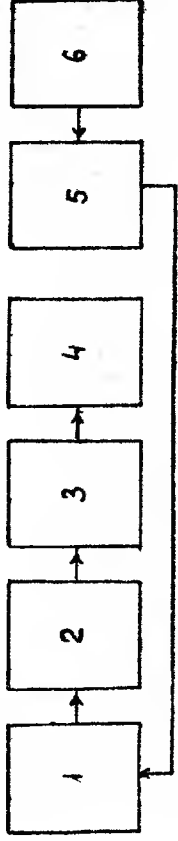


Рис. 16 Структурная схема для измерения параметров импульсов при внешней амплитудно-импульсной модуляции в диапазоне 6-10 ГГц.

1-поворотный генератор, 2-аттенюатор 10дБ 2260.029-02 из комплекта ДП-12, 3-головока детекторная коаксиальная из комплекта УЗ-29, 4-осциллограф СГ-65А, 5-"нагрузочка"-8кВ, 6-генератор модуляционных импульсов Г5-50.

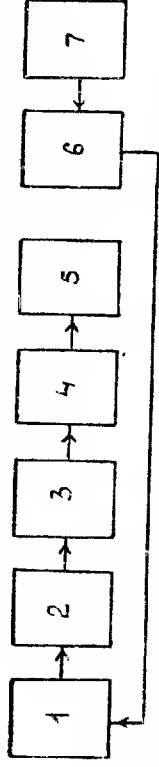


Рис. 17 Структурная схема для определения параметров импульсов при внешней амплитудно-импульсной модуляции в диапазоне 10-17,85 ГГц.

1-поворотный генератор, 2-кабель 6,645.315 из ЗИП генератора, 3-ПБП 2.236.350 (2.236.351), 4-головока детекторная, 5-головока из комплекта УЗ-29, 6-"нагрузочка"-8кВ (16x8кВ), 7-осциллограф СГ-65А, 8-кабель 1.3" 500 Ом с кабелем из комплекта Г5-50, 9-генератор модуляционных импульсов Г5-50.

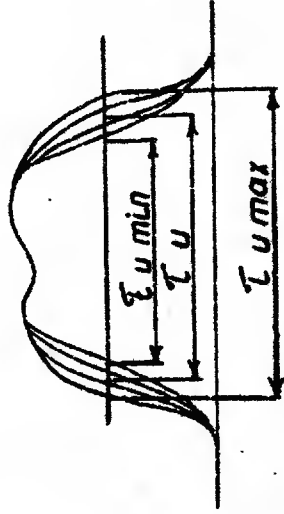


Рис.19 Пример определения нестабильности длительности импульса

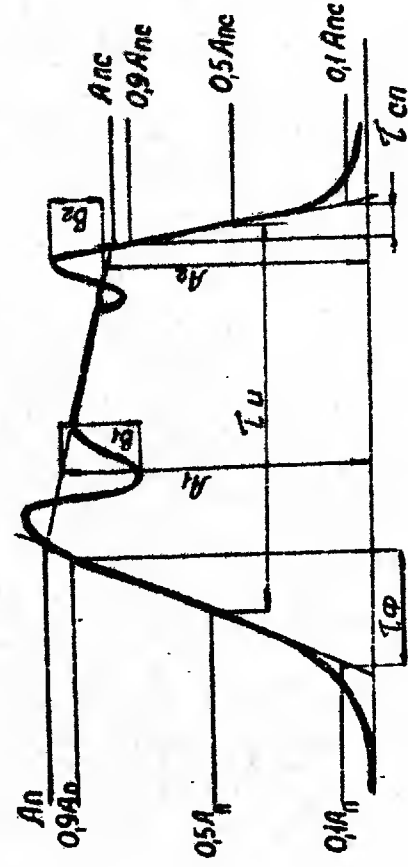


Рис.18 Пример определения параметров импульсов

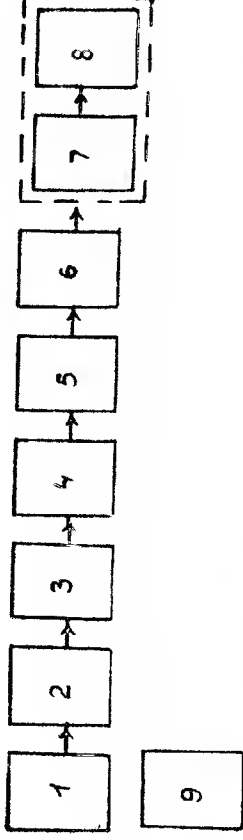


Рис.21 Структурная схема для измерения частоты в диапазоне 12 - 13,2 ГГц

1-поворачиваемый генератор, 2-пабелъ 6.645.315 из 3ИП генератора, 3-ПВН 2.236.351, 4-переход волноводный 32-113,5-волноводный срезатель сечением 17х8 мм из комплекта преобразователя 45-13, 6-преобразователь частоты 43-54, 7-преобразователь частоты 934-42, 8-частотометр 43-54, 9-измеритель мощности М3-54 или М3-21А стандартный комплект преобразователя М5-78 и аттенуатором 10дБ 2.260.029-02 из комплекта ДП1-12. Аттенуатор применяется в диапазоне частот до 12,4 ГГц

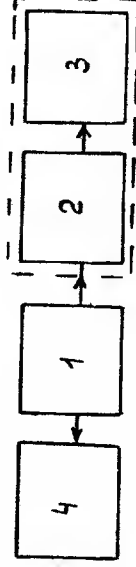


Рис.20 Структурная схема для измерения частоты до 12 ГГц

1-поворачиваемый генератор, 2-преобразователь частоты 934-43, 3-частотометр электронно-счетный 43-54, 4-измеритель мощности М3-54 или М3-21А стандартный комплект преобразователя М5-78 и аттенуатором 10дБ 2.260.029-02 из комплекта ДП1-12.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Кл1	Клемма корпусная 4.835.040-02	1	
Л1	Лампа СМН10-55-2	1	
У1	Блок питания 2.087.485	1	
У2	Модулятор 2.081.320	1	
У3	Генератор меандра и пилообразного напряжения 3.263.022	1	
У4	Блок высокой частоты 3.269.281	1	
Ш1	Вилка РП10-22	1	
Ш2	Гнездо 3.647.031-2	1	
Ш3	Розетка 6.604.491	1	
Ш4	Гнездо 3.647.031-2	1	
Ш5, Ш6	Розетка РГ1Н-3-1к	2	
Ш7	Розетка РП10-22	1	
	Индикатор 5.174.003-01		
Д1	Диод полупроводниковый Д608	1	
Др1	Дроссель	1	Конструктивный

www.astena.ru

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генератора сигналов
высокочастотного Г4-111 3.260.080 ПЭ3

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Р1	Резистор ОМЛТ-0,5-82 Ом $\pm 10\%$	1	
Р2	» ОМЛТ-0,5-1 МОм $\pm 10\%$	1	
Р3	» СП3-9а-20-22 кОм $\pm 20\%$	1	
Р4	» ОМЛТ-0,5-1 МОм $\pm 10\%$	1	
Р5	» ОМЛТ-1-5,6 кОм $\pm 10\%$	1	
Р6	» ОМЛТ-0,5-82 Ом $\pm 10\%$	1	
Р7	» СП4-1а-47 кОм А-20	1	
С1	Конденсатор ОМБГ-2-1500В-2 мкФ $\pm 10\%$	1	
С2	» К42У-2-1600-0,047 мкФ $\pm 10\%$	1	
С3	» ОМБГ-2-1500В-2 мкФ $\pm 10\%$	1	
Д1	Диод 2Д522Б	1	
В1	Тумблер ТЗ	1	
В2	Переключатель кнопочный 3.602.243-14	1	

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
ИП1	Микроамперметр М4248-100 мкА 4 кл. вертикальный	1	
Кл1	Клемма корпусная 4.835.040-02	1	
Л1—Л4	Лампа СМН-10-55-2	4	
Р1	Реле РМУГ 4.523.402-01	1	
Р2, Р3	Реле РЭС-8 4.590.050 П2	2	
Ш1	Вилка РП10-22	1	
Ш2	Гнездо 3.647.031-2	1	
Ш3	Розетка 6.604.491	1	
Ш4	Гнездо 3.647.031-2	1	
Ш5, Ш6	Розетка РГ1Н-3-1К	2	
Ш7	Розетка РП10-22	1	
Ш8	Вилка высокочастотная	1	Входит в 4.851.001
У1	Блок питания 2.087.485	1	
У2	Модулятор 2.081.320	1	

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генератора сигналов
высокочастотного Г4-111/6 3.260.080-02 ПЭ3

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Р1	Резистор ОМЛТ-0,25-56 Ом $\pm 10\%$	1	
Р2	» ОМЛТ-0,5-1 МОм $\pm 10\%$	1	
Р3	» СП3-9а-20-22 кОм $\pm 20\%$	1	
Р4	» ОМЛТ-0,5-1 МОм $\pm 10\%$	1	
Р5	» ОМЛТ-1-5,6 кОм $\pm 10\%$	1	
Р7	» СП4-1а-47 кОм А-20	1	
Р8, Р9	» С5-35-10 10 кОм $\pm 10\%$	2	
С1	Конденсатор ОМБГ-2-1500В-2 мкФ $\pm 10\%$	1	
С2	» К42У-2-1600-0,047 мкФ $\pm 10\%$	1	
С3	» ОМБГ-2-1500В-2 мкФ $\pm 10\%$	1	
В1	Тумблер Т3	1	
В2	Переключатель кнопочный 3.602.243-14	1	
Д1	Диод 2Д522Б	1	
ИП1	Микроамперметр М4248-100 мкА 4 кл. вертикальный	1	

Поз- обознач.	Наименование	Ком-во	Примечание
ИП1	Микроамперметр М4248-100 мкА 4 кл. вертикальный	1	
КЛ1	Клемма корпусная 4.835.040-02	1	
Л1	Лампа СМН10-55-2	1	
У1	Блок питания 2.087.485	1	
У2	Модулятор 2.081.320	1	
У3	Генератор меандра и пилообразного напряжения 3.263.022	1	
У4	Блок высокой частоты 3.269.281	1	
Ш1	Вилка РП10-22	1	
Ш2	Гнездо 3.647.031-2	1	
Ш3	Розетка 6.604.491	1	
Ш4	Гнездо 3.647.031-2	1	
Ш5, Ш6	Розетка РГН-3-1К	2	
Ш7	Розетка РП10-22	1	
	Индикатор 5.174.003		
Д1	Диод полупроводниковый Д608	1	
Др1	Дроссель	1	Конструктивный

www.astena.ru

У3	Генераторы меандра и пилообразного напряжения 3.263.022	1	
У4	Блок высокой частоты 3.269.248	1	
Э1	Вентиль волноводный 2.238.153	1	
Э3	Аттенюатор 2.243.871	1	
Э4	Переход волноводно-коаксиальный 2.236.351	1	
Э5	Индикатор 5.174.003	1	
Э6	Индикатор 5.174.003-01	1	
Э7	Индикатор 5.174.002	1	
	Индикатор 5.174.003 5.174.003-01		
Д1	Диод полупроводниковый Д608	1	
Др1	Дроссель	1	Конструктивный
	Индикатор 5.174.002		
Д1	Диод полупроводниковый Д608	1	
Др1	Дроссель	1	Конструктивный

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генератора сигналов
высокочастотного Г4-111/а 3.260.080-01 ПЭЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R1	Резистор ОМЛТ-0,25-56 Ом $\pm 10\%$	1	
R2	» ОМЛТ-0,5-1 МОм $\pm 10\%$	1	
R3	» СПЗ 9а-20-22 кОм $\pm 20\%$	1	
R4	» ОМЛТ-0,5-1 МОм $\pm 10\%$	1	
R5	» ОМЛТ-1-5,6 кОм $\pm 10\%$	1	
R7	» СП4-1а-47 кОм А-20	1	
R8, R9	» С5-35-10 10 кОм $\pm 10\%$	2	
C1	Конденсатор ОМБГ-2-1500В-2 мкФ $\pm 10\%$	1	
C2	» К42У-2-1600-0,047 мкФ $\pm 10\%$	1	
C3	» ОМБГ-2-1500В-2 мкФ $\pm 10\%$	1	
B1	Тумблер ТЗ	1	
B2	Переключатель кнопочный 3.602.243-14	1	
D1	Диод 2Д522Б	1	

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока высокой частоты
генератора сигналов Г4-111 3.269.248 ПЭЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R6, R18	Резистор ОМЛТ-0,125-36 Ом $\pm 10\%$	2	
R19	» ОМЛТ-0,125-100 Ом $\pm 10\%$	1	
R1	Потенциометр ПТП51С $\pm 0,3-40$ кОм ± 5	1	Возможная замена ПТП 51В
R2	Потенциометр ПТП51С $\pm 0,3-40$ кОм ± 5	1	Возможная замена ПТП 51В
R3	» ПТП11С $\pm 0,3-250$ Ом ± 5	1	Возможная замена ПТП 11В
R4	» ПТП21С $\pm 0,3-32$ кОм ± 5	1	Возможная замена ПТП 21В
B1, B2	Микропереключатель МП9	2	
Л1	Клистрон К-154	1	
Л2	Клистрон К-147	1	
Ш1	Вилка РП10-22	1	
Ш2	Розетка высокочастотная	1	Входит в 4.851.489
Ш3, Ш4	Вилка высокочастотная	2	Входит в 4.851.488
Ш5	Розетка высокочастотная	1	Входит в 4.851.489

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Плата 3.662.037			
R1, R2	Резистор СП5-14-10 кОм переменный	2	
R3	» ОМЛТ-2-180 кОм $\pm 10\%$	1	
R4, R5	» СП5-14-10 кОм переменный	2	
R7*, R8*	» ОМЛТ-2-15 кОм $\pm 10\%$	2	10; 33; 22 кОм
R9	» ОМЛТ-0,5-27 кОм $\pm 10\%$	1	
R10*	» ОМЛТ-2-12 кОм $\pm 10\%$	1	
R11, R12	» ОМЛТ-0,5-27 кОм $\pm 10\%$	2	
R13*	» ОМЛТ-2-12 кОм $\pm 10\%$	1	
R14, R15	» ОМЛТ-2-33 кОм $\pm 10\%$	2	
R16, R17	» ОМЛТ-1-5,6 кОм $\pm 10\%$	1	0; 10 кОм
R20	» ОМЛТ-1-62 кОм $\pm 10\%$	1	
R21*	» ОМЛТ-2-5,6 кОм $\pm 10\%$	1	0; 12 кОм
R22	» СП5-14-10 кОм переменный	1	
R23	» ОМЛТ-0,5-27 кОм $\pm 10\%$	1	

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока высокой частоты
9—12,7 ГГц 3.269.281-01 ПЭЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R4	Потенциометр ПТП51С $\pm 0,3-40$ кОм $\pm 5\%$	1	Возможная замена ПТП 51В
Л2	Клистрон К-147	1	
Ш1	Вилка РП10-22	1	
Ш4	Вилка высокочастотная	1	Входит в 4.851.488
Ш5	Розетка высокочастотная	1	Входит в 4.851.489
Плата 3.666.551			
R21*	Резистор ОМЛТ-2-12 кОм $\pm 10\%$	1	При необходимости закоротить
R22	» СП5-14-10 кОм переменный	1	
R23	» ОМЛТ-0,5-27 кОм $\pm 10\%$	1	
R25	» ОМЛТ-0,5-27 кОм $\pm 10\%$	1	
R26	» СП5-14-10 кОм переменный	1	
R27	» ОМЛТ-1-10 кОм $\pm 10\%$	1	
R28	» ОМЛТ-1-15 кОм $\pm 10\%$	1	

R24	Резистор	ОМЛТ-2-180 кОм $\pm 10\%$	1
R25	»	ОМЛТ-0,5-27 кОм $\pm 10\%$	1
R26	»	СП5-14-10 кОм переменный	1
R27	»	ОМЛТ-1-10 кОм $\pm 10\%$	1
R28*	»	ОМЛТ-2-15 кОм $\pm 10\%$	1 10; 22 кОм
Плата 3.665.038			
R1...R6	Резистор	ОМЛТ-2-6,2 кОм $\pm 10\%$	6
P1	Реле	РЭС-9 4.529.029-00.01	1
Умножитель			
C1	Конденсатор	K10-9-H90-1500 пФ $+80\%$ -1	1
D1	Диод	полупроводниковый 1A402B	1
Dp1	Дроссель		1 Входит в умножитель

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока высокой частоты
6—9 ГГц 3.269.281 ПЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R1	Потенциометр ПТП51С±0,3-40 кОм±5%	1	Возможная замена ПТП 51В
L1	Клистрон K-154	1	
Ш1	Вилка РП10-22	1	
Ш2	Розетка высокочастотная	1	Входит в 4.851.489
Ш3	Вилка высокочастотная	1	Входит в 4.851.488
Плата 3.666.552			
R1	Резистор СП5-14-10 кОм переменный	1	
R4	» СП5-14-10 кОм переменный	1	
R7*	» ОМЛТ-2-33 кОм±10%	1	15, 22 кОм
R9	» ОМЛТ-0,5-27 кОм±10%	1	
R10*	» ОМЛТ-2-12 кОм±10%	1	При необходимости закоротить
R11	» ОМЛТ-0,5-27 кОм±10%	1	
R16*	» ОМЛТ-1-5,6 кОм±10%	1	При необходимости закоротить

Поз./ обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
В1	Тумблер ТЗ	1	
Д1, Д2	Диод полупроводниковый 2С920А	2	
Д3	» Д817Г	1	
Д4	» Д817Г	1	
Д5, Д6	» 2Д202В	2	На радиаторе
ИП1	Счетчик ЭСВ-2,5-12,6/0	1	
Пр1	Вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15А 250 В	1	
Пр2	» ВП1-1 1,0А 250 В	1	
Пр3	» ВП1-1 0,5А 250 В	1	
Пр4	» ВП2Б-1В 3,15А 250 В	1	
Пр5, Пр6	» ВП1-1 3,15А 250 В	2	Возможна замена на 3,0А
Пр7... ...Пр10	» ВП1-1 1,0А 250 В	4	
Т1—Т3	Транзистор 2Т809А	3	На радиаторе
Т4	» 2Т903Б	1	На радиаторе
Т5	» П306	1	На радиаторе

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной модулятора 2.081.320 ПЭЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Р1	Резистор ОМЛТ-0,5-30 кОм $\pm 10\%$	1	
Р2	» ОМЛТ-2-1 кОм $\pm 10\%$	1	
Р3	» ОМЛТ-0,5-1 кОм $\pm 10\%$	1	
Р4	» ОМЛТ-0,5-200 Ом $\pm 10\%$	1	
Р5	» ОМЛТ-0,5-1 кОм $\pm 10\%$	1	
Р6	» ОМЛТ-1-15 кОм $\pm 10\%$	1	
Р7	» ОМЛТ-2-3 кОм $\pm 10\%$	1	
Р8	» ОМЛТ-0,5-130 Ом $\pm 10\%$	1	
Р9	» ОМЛТ-2-3 кОм $\pm 10\%$	1	
Р10	» ОМЛТ-0,5-130 Ом $\pm 10\%$	1	
Р11	» ОМЛТ-0,5-12 кОм $\pm 10\%$	1	
Р12	» ОМЛТ-2-390 Ом $\pm 10\%$	1	
Р13	» ОМЛТ-0,5-36 Ом $\pm 10\%$	1	
Р14	» ОМЛТ-1-6,8 кОм $\pm 10\%$	1	

www.astena.ru

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R15	Резистор ОМЛТ-0,5-36 Ом $\pm 10\%$	1	
R16	» СП5-14-1 кОм переменный	1	
R17	» СП5-14-1 кОм переменный	1	
R18, R19	» ОМЛТ-2-470 Ом $\pm 10\%$	2	
C1	Конденсатор К50-6П-15В-200 мкФ-БИ	1	
C2...C4	» К50-6П-160В-10 мкФ-БИ	3	
D1	Диод полупроводниковый Д814Д	1	
D2	» » 2Д522Б	1	
D3	» » 2С156А	1	
D4	» » 2Д522Б	1	
D5	» » Д817Б	1	
D6...D8	» » Д223Б	3	
	Дроссели высокочастотные		
Dr1	ДМ-0,1-200 $\pm 5\%$	1	
Dr2	ДМ-0,1-100 $\pm 5\%$	1	
T1...T5	Транзистор 2Т602А	5	

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока питания
генератора Г4-111 2.087.485 ПЭЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R1	Резистор ОМЛТ-2-200 Ом $\pm 10\%$	1	
R2, R3	» ОМЛТ-1-240 кОм $\pm 10\%$	2	
R4, R5	» ОМЛТ-2-68 кОм $\pm 5\%$	2	
R6	» ОМЛТ-2-36 Ом $\pm 10\%$	1	
R7	» ОМЛТ-2-100 Ом $\pm 10\%$	1	
R8	» ИПЭВ-10-10 Ом $\pm 10\%$	1	
C1, C2	Конденсатор К50-20-450В-20 мкФ	2	
C3, C4	» К50-20-350В-20 мкФ	2	
C5, C6	» К50-20-300В-50 мкФ	2	
C7	» К50-20-450В-20 мкФ	1	
C8	» К50-20-160В-200 мкФ	1	
C9	» К50-20-250В-50 мкФ	1	
C10	» К50-6-III-25В-4000 мкФ БИ	1	
C11	» К50-20-50В-200 мкФ	1	

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной генераторов меандра
и пилообразного напряжения 3.263.022 ПЭЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R1	Резистор ОМЛТ-0,125-620 Ом $\pm 10\%$	1	
R2	» СП5-14-15 кОм переменный	1	
R3	» ОМЛТ-0,125-8,2 кОм $\pm 10\%$	1	
R4	» ОМЛТ-0,125-1,8 кОм $\pm 10\%$	1	
R5	» ОМЛТ-0,125-75 кОм $\pm 10\%$	1	
R6	» ОМЛТ-0,125-200 кОм $\pm 10\%$	1	
R7	» ОМЛТ-0,25-6,2 кОм $\pm 10\%$	1	
R8	» ОМЛТ-0,125-150 кОм $\pm 10\%$	1	
R9	» ОМЛТ-0,25-56 Ом $\pm 10\%$	1	
R10	» ОМЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$	1	
R11	» ОМЛТ-1-1,8 кОм $\pm 10\%$	1	
R12	» ОМЛТ-1-9,1 кОм $\pm 10\%$	1	
R13	» ОМЛТ-0,25-1 кОм $\pm 10\%$	1	

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R14	Резистор СП5-14-10 кОм переменный	1	
R15	» ОМЛТ-0,5-1 кОм $\pm 10\%$	1	
R16	» ОМЛТ-2-3,6 кОм $\pm 10\%$	1	
R17	» ОМЛТ-0,25-330 Ом $\pm 10\%$	1	
C1	Конденсатор К53-4-15В-47 мкФ $\pm 20\%$	1	
C2	» К42У-2-160В-0,047 мкФ $\pm 10\%$	1	
C3	» К42У-2-160В-0,1 мкФ $\pm 10\%$	1	
C4	» К53-4-15В-47 мкФ $\pm 20\%$	1	
C5	» К42У-2-1600В-0,0047 мкФ $\pm 10\%$	1	
C6	» К40У-9-200В-0,047 мкФ $\pm 10\%$	1	
C7	» КМ-5а-М1500-1000 пФ $\pm 10\%$	1	
Д1	Диод полупроводниковый Д814Д	1	
Д2	» Д814Г	1	
Д3, Д4	» Д814А	2	
Мс1	Микросхема 218ГГ1	1	
Мс2	» 218ГК1	1	
Т1	Транзистор П308	1	
Т2	» 2Т602А	1	
Т3	» П308	1	
Т4	» 2П302А	1	
Т5	» 2Т602А	1	

www.astena.ru

Тр1	Трансформатор 4.700.540	1
Ш1	Вилка 3.645.305	1
Ш2, Ш3	Розетка РГ1Н-3-6К	2
Ш4	Розетка РП10-22	1
Ш5	Розетка РГ1Н-3-6К	1
Э1	Блок вентиляционный Я5-52	1

Плата 5.282.219

R1	Резистор ОМЛТ-2-100 Ом $\pm 10\%$	1
R2	» ОМЛТ-0,5-160 Ом $\pm 10\%$	1
R3	» ОМЛТ-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$	1
R4	» ОМЛТ-0,25-130 Ом $\pm 5\%$	1
R5	» ОМЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$	1
R6	» ОМЛТ-0,125-100 Ом $\pm 10\%$	1
R7	» ОМЛТ-0,25-360 Ом $\pm 5\%$	1
R8	» ОМЛТ-0,25-68 Ом $\pm 10\%$	1
R9	» С2-29В-0,5-4,07 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	1
R10	» переменный СП5-14-22 кОм	1
R11, R12	» С2-29В-1-130 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	2

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
C1	Конденсатор К50-6-11-50В-100 мкФ БИ	1	
C2, C3	» КМ-56-Н90-0,015 мкФ	2	Изолированный
C4	» К42У-2-630-0,22 мкФ ± 10%	1	
C5	» КМ-56-М47-120 пФ ± 10%	1	Изолированный
Д1, Д2	Диод полупроводниковый МД218	2	
Д3, Д4	» » 2С156А	2	
Д5	» » Д818Ж	1	Возможная замена Д818Е, Д
Д6, Д7	» » 2С156А	2	
Д8	» » 2Д522Б	1	
Д9, Д10	» » 2Д103А	2	
МС1	Микросхема 2Д906А	1	
МС2	» 140УД1А	1	
Т1	Транзистор 2Т602Б	1	
Т2	» П309	1	
Д13, Д14	Диод полупроводниковый Д814А	2	
Д15	» » 2С168А	1	
Д16	» » 2С113А	1	
Д17—Д19	» » 2С119А	3	
МС1	Микросхема 2Д906А	1	
Т1	Транзистор 2Т203А	1	
Т2	» 2Т602Б	1	На радиаторе
Т3	» П309	1	
Т4	» 2Т603А	1	На радиаторе
Т5	» 2Т203В	1	
Т6	» 2Т301Ж	1	
Т7	» 2Т312В	1	
Т8—Т10	» 2Т203В	3	
Т11	» 2Т312В	1	
Т12	» 2Т203В	1	
Т13	» 2Т301Ж	1	

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R23	Резистор переменный СП5-14-680 Ом	1	
R24	» C2-10-0,125-1 кОм $\pm 1\%$	1	Возможная замена C2-33H-0,125-1 кОм $\pm 1\%$ А-В-В
R25	» ОМЛТ-0,25-2,7 кОм $\pm 5\%$	1	
R26	» ОМЛТ-0,25-560 Ом $\pm 5\%$	1	
R27	» ОМЛТ-0,25-12 кОм $\pm 10\%$	1	
C1	Конденсатор К50-6-1-15В-100 мкФ БИ	1	
C2	» КМ-56-Н90-0,015 мкФ	1	Изолированный
C3	» К50-6-П-25В-500 мкФ БИ	1	
C4	» К50-6-1-25В-20 мкФ БИ	1	
C5	» КМ-56-М1500-4700 пФ	1	Изолированный
Д1-Д4	Диод полупроводниковый Д237Б	4	
Д5	» » 2С113А	1	
Д7-Д9	» » Д814Д	3	
Д10	» » 2С113А	1	
Д12	» » 2С133А	1	

www.astena.ru

Плата 5.282.220

R1	Резистор ОМЛТ-2-51 Ом $\pm 10\%$	1	
R2	» ОМЛТ-0,5-160 Ом $\pm 10\%$	1	
R3	» ОМЛТ-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$	1	
R4	» ОМЛТ-0,25-130 Ом $\pm 5\%$	1	
R5	» ОМЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$	1	
R6	» ОМЛТ-0,5-360 Ом $\pm 5\%$	1	
R7	» ОМЛТ-0,125-100 Ом $\pm 10\%$	1	
R8	» ОМЛТ-0,25-68 Ом $\pm 10\%$	1	
R9	» C2-29В-0,5-5,11 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	1	
R10	» переменный СП5-14-33 кОм	1	
R11	» C2-29В-0,5-100 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	1	
R12	» C2-29В-0,5-100 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	1	
C1	Конденсатор К50-6-П-50В-100 мкФ БИ	1	
C2, C3	» КМ-56-Н90-0,015 мкФ	2	Изолированный
C4	» К42У-2-630-0,22 мкФ $\pm 10\%$	1	
C5	» КМ-56-М47-120 пФ $\pm 10\%$	1	Изолированный

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Д1—Д4	Диод полупроводниковый МД218	4	
Д5, Д6	»	2	
Д7	»	1	Возможная замена Д818Е, Д
Д8, Д9	»	2	
Д10	»	1	
Д11	»	1	
Д12, Д13	»	2	Может отсутствовать
МС1	Микросхема 2Д906А	1	
МС2	» 140УД1А	1	
Т1	Транзистор 2Т602Б	1	
Т2	» П309	1	На радиаторе
Плата 3.662.034			
Р1	Резистор ОМЛТ-1-27 кОм±10%	1	
Р2	» ОМЛТ-0,25-470 Ом±10%	1	
Р3	» ОМЛТ-1-27 кОм±10%	1	
Р4	Резистор ОМЛТ-0,5-13 кОм±5%	1	
Р5	» С2-29В-0,5-27,1 кОм±1%-1,0-А	1	
Р6	» переменный СП5-14-22 кОм	1	
Р7	» С2-29В-0,5-20 кОм±1%-1,0-А	1	
Р8	» ОМЛТ-0,25-330 Ом±10%	1	
Р9, Р10	» ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±10%	2	
Р11	» ОМЛТ-0,25-390 Ом±10%	1	
Р12	» ОМЛТ-0,25-620 Ом±5%	1	
Р13	» ОМЛТ-0,25-1,2 кОм±5%	1	
Р14, Р15	» ОМЛТ-0,25-680 Ом±5%	2	
Р16	» С2-10-0,25-2,29 кОм±1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,25-2,32 кОм±1% А-В-В
Р17	» переменный СП5-14-330 Ом	1	
Р18	» С2-10-0,125-240 Ом±1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,125-243 Ом±1% А-В-В
Р19	» С2-10-0,125-180 Ом±1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,125-182 Ом±1% А-В-В
Р20	» С2-10-0,25-1,2 кОм±1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,25-1,21 кОм±1% А-В-В
Р21	» ОМЛТ-0,25-680 Ом±5%	1	
Р22	» ОМЛТ-0,25-390 Ом±10%	1	

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
C1	Конденсатор К50-6-1-15В-100 мкФ БИ	1	
C2	» КМ-56-Н90-0,015 мкФ	1	Изолированный
C3	» К50-6-11-25В-500 мкФ БИ	1	
C4	» К50-6-1-25В-20 мкФ БИ	1	
C5	» КМ-56-М1500-4700 пФ	1	Изолированный
Д1—Д4	Диод полупроводниковый Д237Б	4	
Д5	» 2С113А	1	
Д7—Д9	» Д814Д	3	
Д10	» 2С113А	1	
Д12	» 2С133А	1	
Д13, Д14	» Д814А	2	
Д15	» 2С168А	1	
Д16	» 2С113А	1	
Д17— Д19	» 2С119А	3	

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной блока питания генераторов
Г4-111/а, Г4-111/б 2.087.485-01 ПЭЗ

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
R1	Резистор ОМЛТ-2-200 Ом $\pm 10\%$	1	
R2, R3	» ОМЛТ-1-240 кОм $\pm 10\%$	2	
R4, R5	» ОМЛТ-2-68 кОм $\pm 5\%$	2	
R6	» ОМЛТ-2-36 Ом $\pm 10\%$	1	
R7	» ОМЛТ-2-100 Ом $\pm 10\%$	1	
C1, C2	Конденсатор К50-20-450В-20 мкФ	2	
C3, C4	» К50-20-350В-20 мкФ	2	
C5, C6	» К50-20-300В-50 мкФ	2	
C7	» К50-20-450В-20 мкФ	1	
C8	» К50-20-160В-200 мкФ	1	
C9	» К50-20-250В-50 мкФ	1	
C10	» К50-6-111-25В-4000 мкФ БИ	1	
B1	Тумблер ТЗ	1	

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Д1, Д2	Диод полупроводниковый 2С920А	2	
Д3	» » Д817Г	1	
Д4	» » Д817Г	1	
Д5, Д6	» » 2Д202В	2	На радиаторе
ИП1	Счетчик ЭСВ-2,5-12,6/0	1	
Пр1	Вставка плавкая ВП2Б-1В 2,0А 250 В	1	
Пр2	» » ВП1-1 1,0А 250 В	1	
Пр3	» » ВП1-1 0,5А 250 В	1	
Пр4	» » ВП2Б-1В 2,0А 250 В	1	
Пр5, Пр6	» » ВП1-1 3,15А 250 В	2	Возможна замена на 3,0А
Пр7...Пр9	» » ВП1-1 1,0А 250 В	3	
Т1—Т3	Транзистор 2Т809А	3	На радиаторе
Т4	» 2Т903Б	1	На радиаторе
Т5	» П306	1	На радиаторе
Тр1	Трансформатор 4.700.540	1	
www. astena.ru			
Р9, R10	Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм ± 10%	2	
R11	» ОМЛТ-0,25-390 Ом ± 10%	1	
R12	» ОМЛТ-0,25-620 Ом ± 5%	1	
R13	» ОМЛТ-0,25-1,2 кОм ± 5%	1	
R14, R15	» ОМЛТ-0,25-680 Ом ± 5%	2	
R16	» С2-10-0,25-2,29 кОм ± 1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,25-2,32 кОм ± 1% А-В-В
R17	» переменный СП5-14-330 Ом	1	
R18	» С2-10-0,125-240 Ом ± 1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,125-243 Ом ± 1% А-В-В
R19	» С2-10-0,125-180 Ом ± 1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,125-182 Ом ± 1% А-В-В
R20	» С2-10-0,25-1,2 кОм ± 1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,25-1,21 кОм ± 1% А-В-В
R21	» ОМЛТ-0,25-680 Ом ± 5%	1	
R22	» ОМЛТ-0,25-390 Ом ± 10%	1	
R23	» переменный СП5-14-680 Ом	1	
R24	» С2-10-0,125-1 кОм ± 1%	1	Возможная замена С2-33Н-0,125-1 кОм ± 1% А-В-В
R25	» ОМЛТ-0,25-2,7 кОм ± 5%	1	
R26	» ОМЛТ-0,25-560 Ом ± 5%	1	
R27	» ОМЛТ-0,25-12 кОм ± 10%	1	

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Д11	Диод полупроводниковый 2С119А	1	Может отсутствовать
Д12, Д13	» » 2Д103А	2	
МС1	Микросхема 2Д906А	1	
МС2	» 140УД1А	1	
Т1	Транзистор 2Т602Б	1	
Т2	» П309	1	На радиаторе
Плата 3.662.034			
Р1	Резистор ОМЛТ-1-27 кОм ± 10%	1	
Р2	» ОМЛТ-0,25-470 Ом ± 10%	1	
Р3	» ОМЛТ-1-27 кОм ± 10%	1	
Р4	» ОМЛТ-0,5-13 кОм ± 5%	1	
Р5	» С2-29В-0,5-27,1 кОм ± 1% - 1,0-А	1	
Р6	» переменный СП5-14-22 кОм	1	
Р7	» С2-29В-0,5-20 кОм ± 1% - 1,0-А	1	
Р8	» ОМЛТ-0,25-330 Ом ± 10%	1	

www.astena.ru

Ш1	Вилка 3.645.305	1	
Ш2, Ш3	Розетка РГ1Н-3-6К	2	
Ш4	Розетка РП10-22	1	
Ш5	Розетка РГ1Н-3-6К	1	
Плата 5.282.219			
Р1	Резистор ОМЛТ-2-100 Ом ± 10%	1	
Р2	» ОМЛТ-0,5-160 Ом ± 10%	1	
Р3	» ОМЛТ-0,25-4,7 кОм ± 10%	1	
Р4	» ОМЛТ-0,25-130 Ом ± 5%	1	
Р5	» ОМЛТ-0,25-10 кОм ± 10%	1	
Р6	» ОМЛТ-0,125-100 Ом ± 10%	1	
Р7	» ОМЛТ-0,25-360 Ом ± 5%	1	
Р8	» ОМЛТ-0,25-68 Ом ± 10%	1	
Р9	» С2-29В-0,5-4,07 кОм ± 1% - 1,0-А	1	
Р10	» переменный СП5-14-22 кОм	1	
Р11, Р12	» С2-29В-1-130 кОм ± 1% - 1,0-А	2	
С1	Конденсатор К50-6-П-50В-100 мкФ БИ	1	
С2, С3	» КМ-56-Н90-0,015 мкФ	2	Изолированный
С4	» К42У-2-630-0,22 мкФ ± 10%	1	•
С5	» КМ-56-М47-120 пФ ± 10%	1	Изолированный

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Примечание
Д1, Д2	Диод полупроводниковый МД218	2	
Д3, Д4	»	2	
Д5	»	1	Возможная замена Д818Е, Д
Д6, Д7	»	2	
Д8	»	1	
Д9, Д10	»	2	
МС1	Микросхема 2Д906А	1	
МС2	» 140УД1А	1	
Т1	Транзистор 2Т602Б	1	
Т2	» П309	1	
Плата 5.282.220			
Р1	Резистор ОМЛТ-2-51 Ом $\pm 10\%$	1	
Р2	» ОМЛТ-0,5-160 Ом $\pm 10\%$	1	
Р3	» ОМЛТ-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$	1	
Р4	» ОМЛТ-0,25-130 Ом $\pm 5\%$	1	

Р5	Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$	1	
Р6	» ОМЛТ-0,5-360 Ом $\pm 5\%$	1	
Р7	» ОМЛТ-0,125-100 Ом $\pm 10\%$	1	
Р8	» ОМЛТ-0,25-68 Ом $\pm 10\%$	1	
Р9	» С2-29В-0,5-5,11 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	1	
Р10	» переменный СП5-14-33 кОм	1	
Р11	» С2-29В-0,5-100 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	1	
Р12	» С2-29В-0,5-100 кОм $\pm 1\%$ -1,0-А	1	
С1	Конденсатор К50-6-П-50В-100 мкФ БИ	1	
С2, С3	» КМ-56-Н90-0,015 мкФ	2	Изолированный
С4	» К42У-2-630-0,22 мкФ $\pm 10\%$	1	
С5	» КМ-56-М47-120 пФ $\pm 10\%$	1	Изолированный
Д1—Д4	Диод полупроводниковый МД218	4	
Д5, Д6	»	2	
Д7	»	1	Возможная замена Д818Е, Д
Д8, Д9	»	2	
Д10	»	1	

МС1	Микросхема 2Д906А	1	
Т1	Транзистор 2Т203А	1	
Т2	» 2Т602Б	1	На радиаторе
Т3	» П309	1	
Т4	» 2Т603А	1	На радиаторе
Т5	» 2Т203В	1	
Т6	» 2Т301Ж	1	
Т7	» 2Т312В	1	
Т8—Т10	» 2Т203В	3	
Т11	» 2Т312В	1	
Т12	» 2Т203В	1	
Т13	» 2Т301Ж	1	

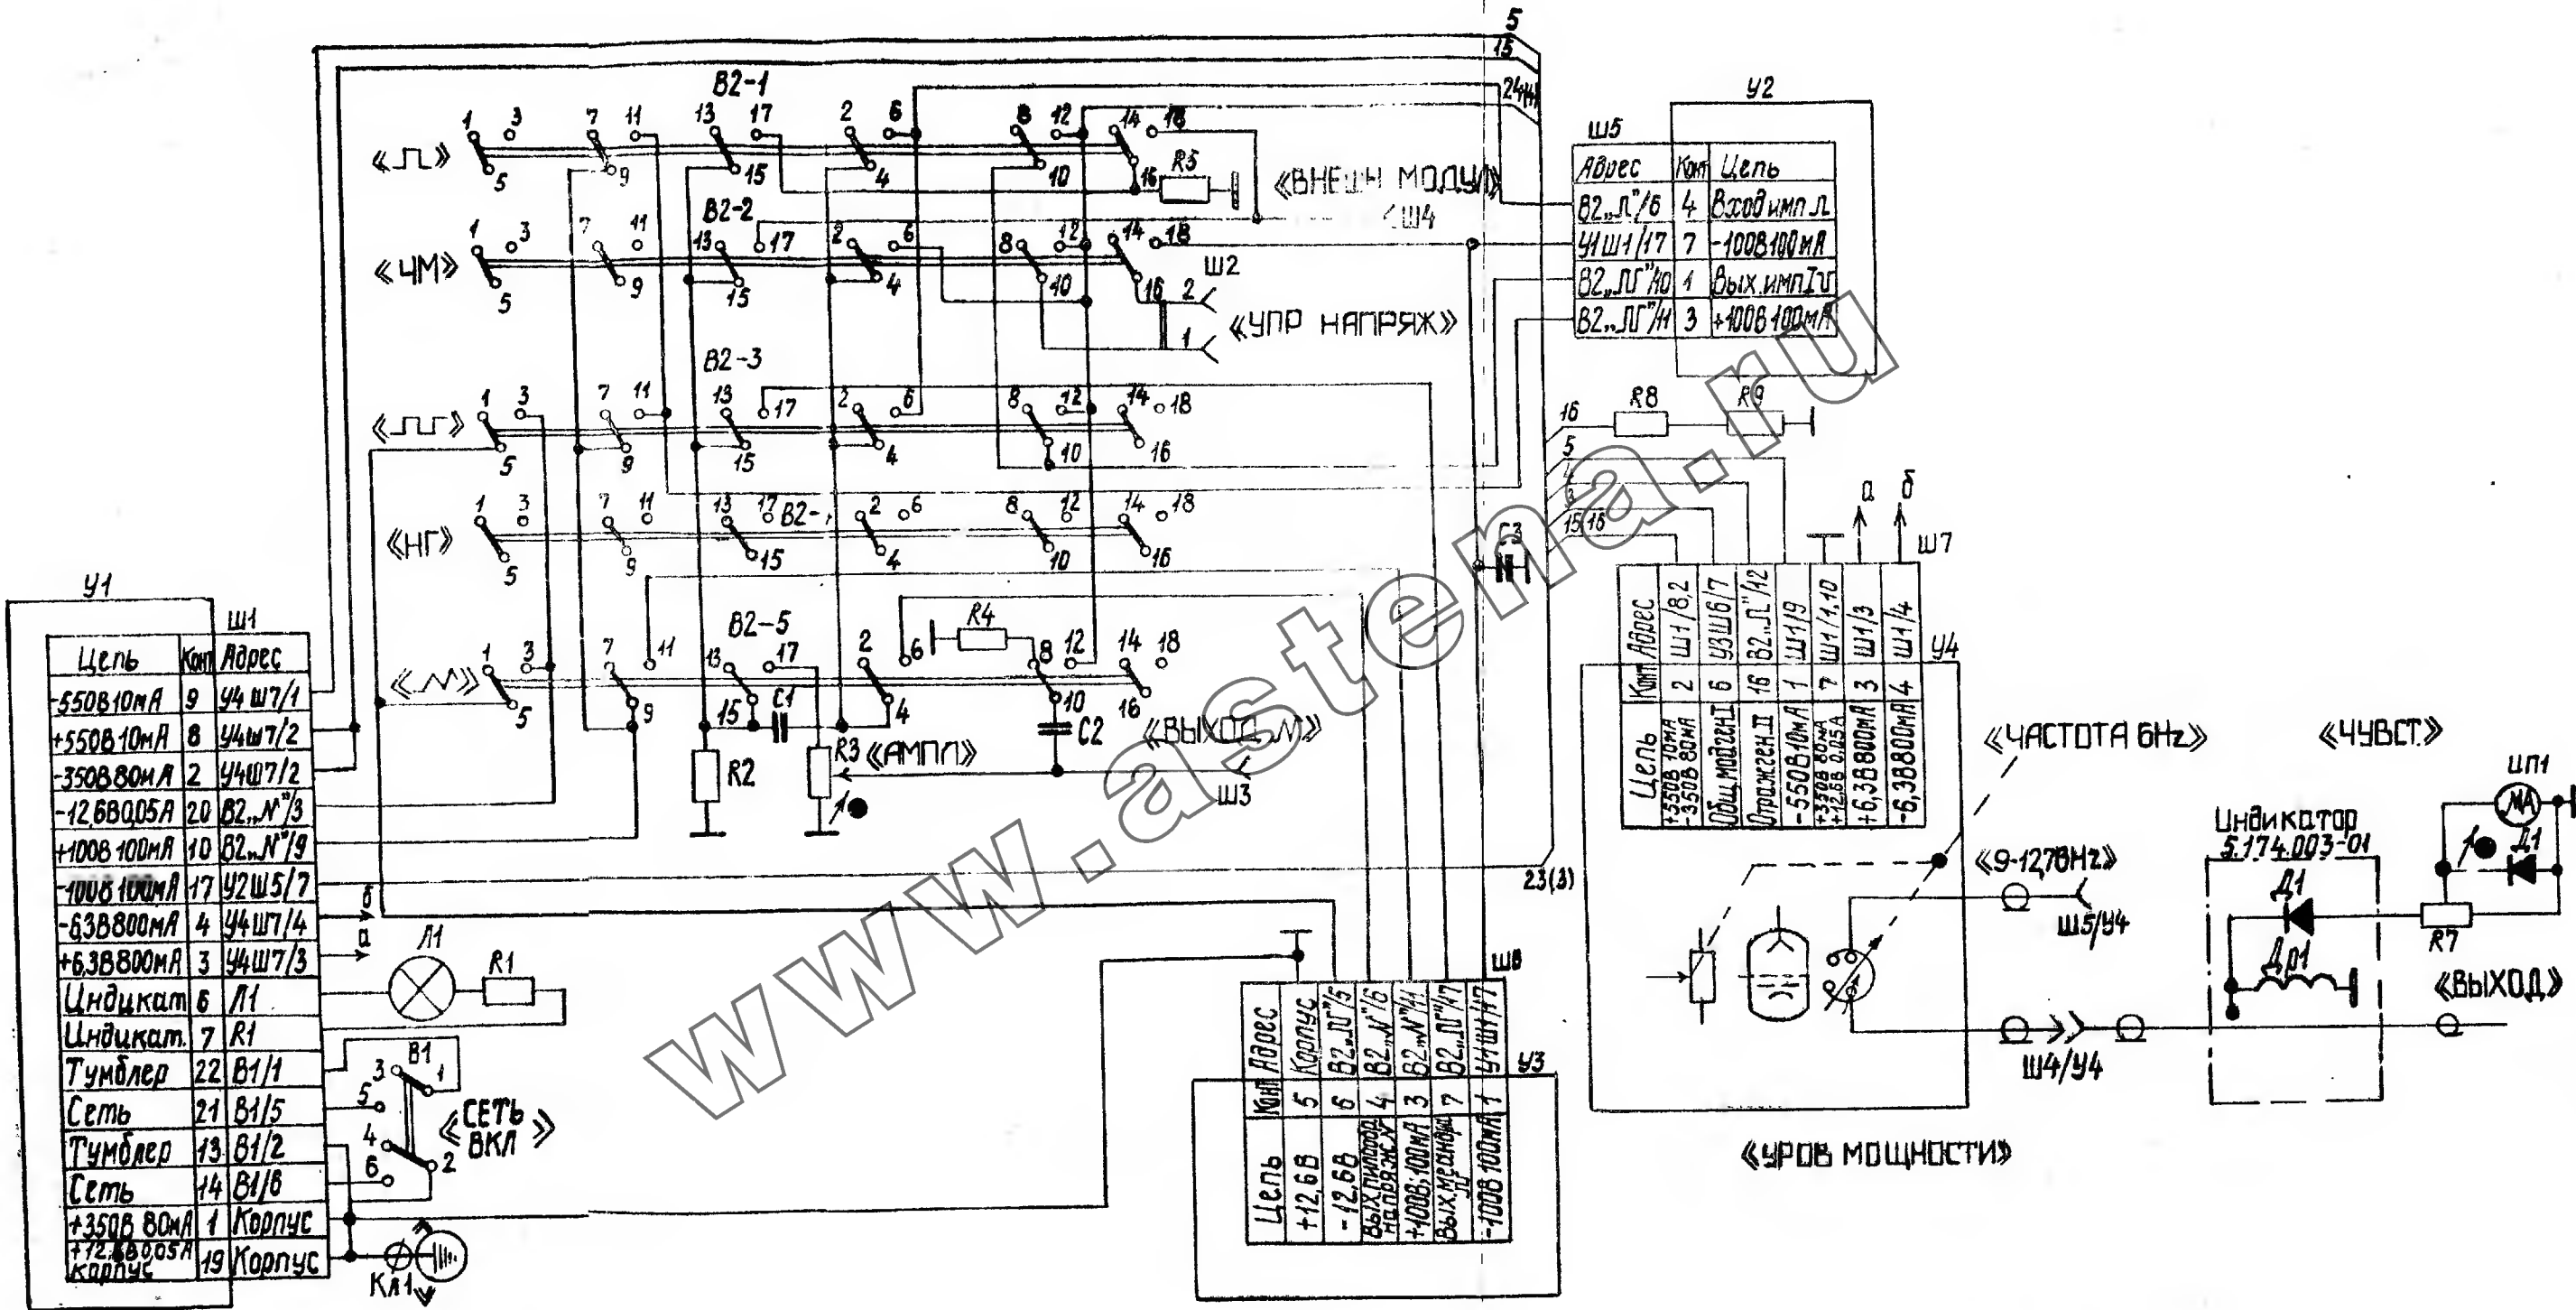


Рис. 3. Система сигналов высокочастотный ГЧ-МН/Б Система электрическая принципиальная 3.260080-0293

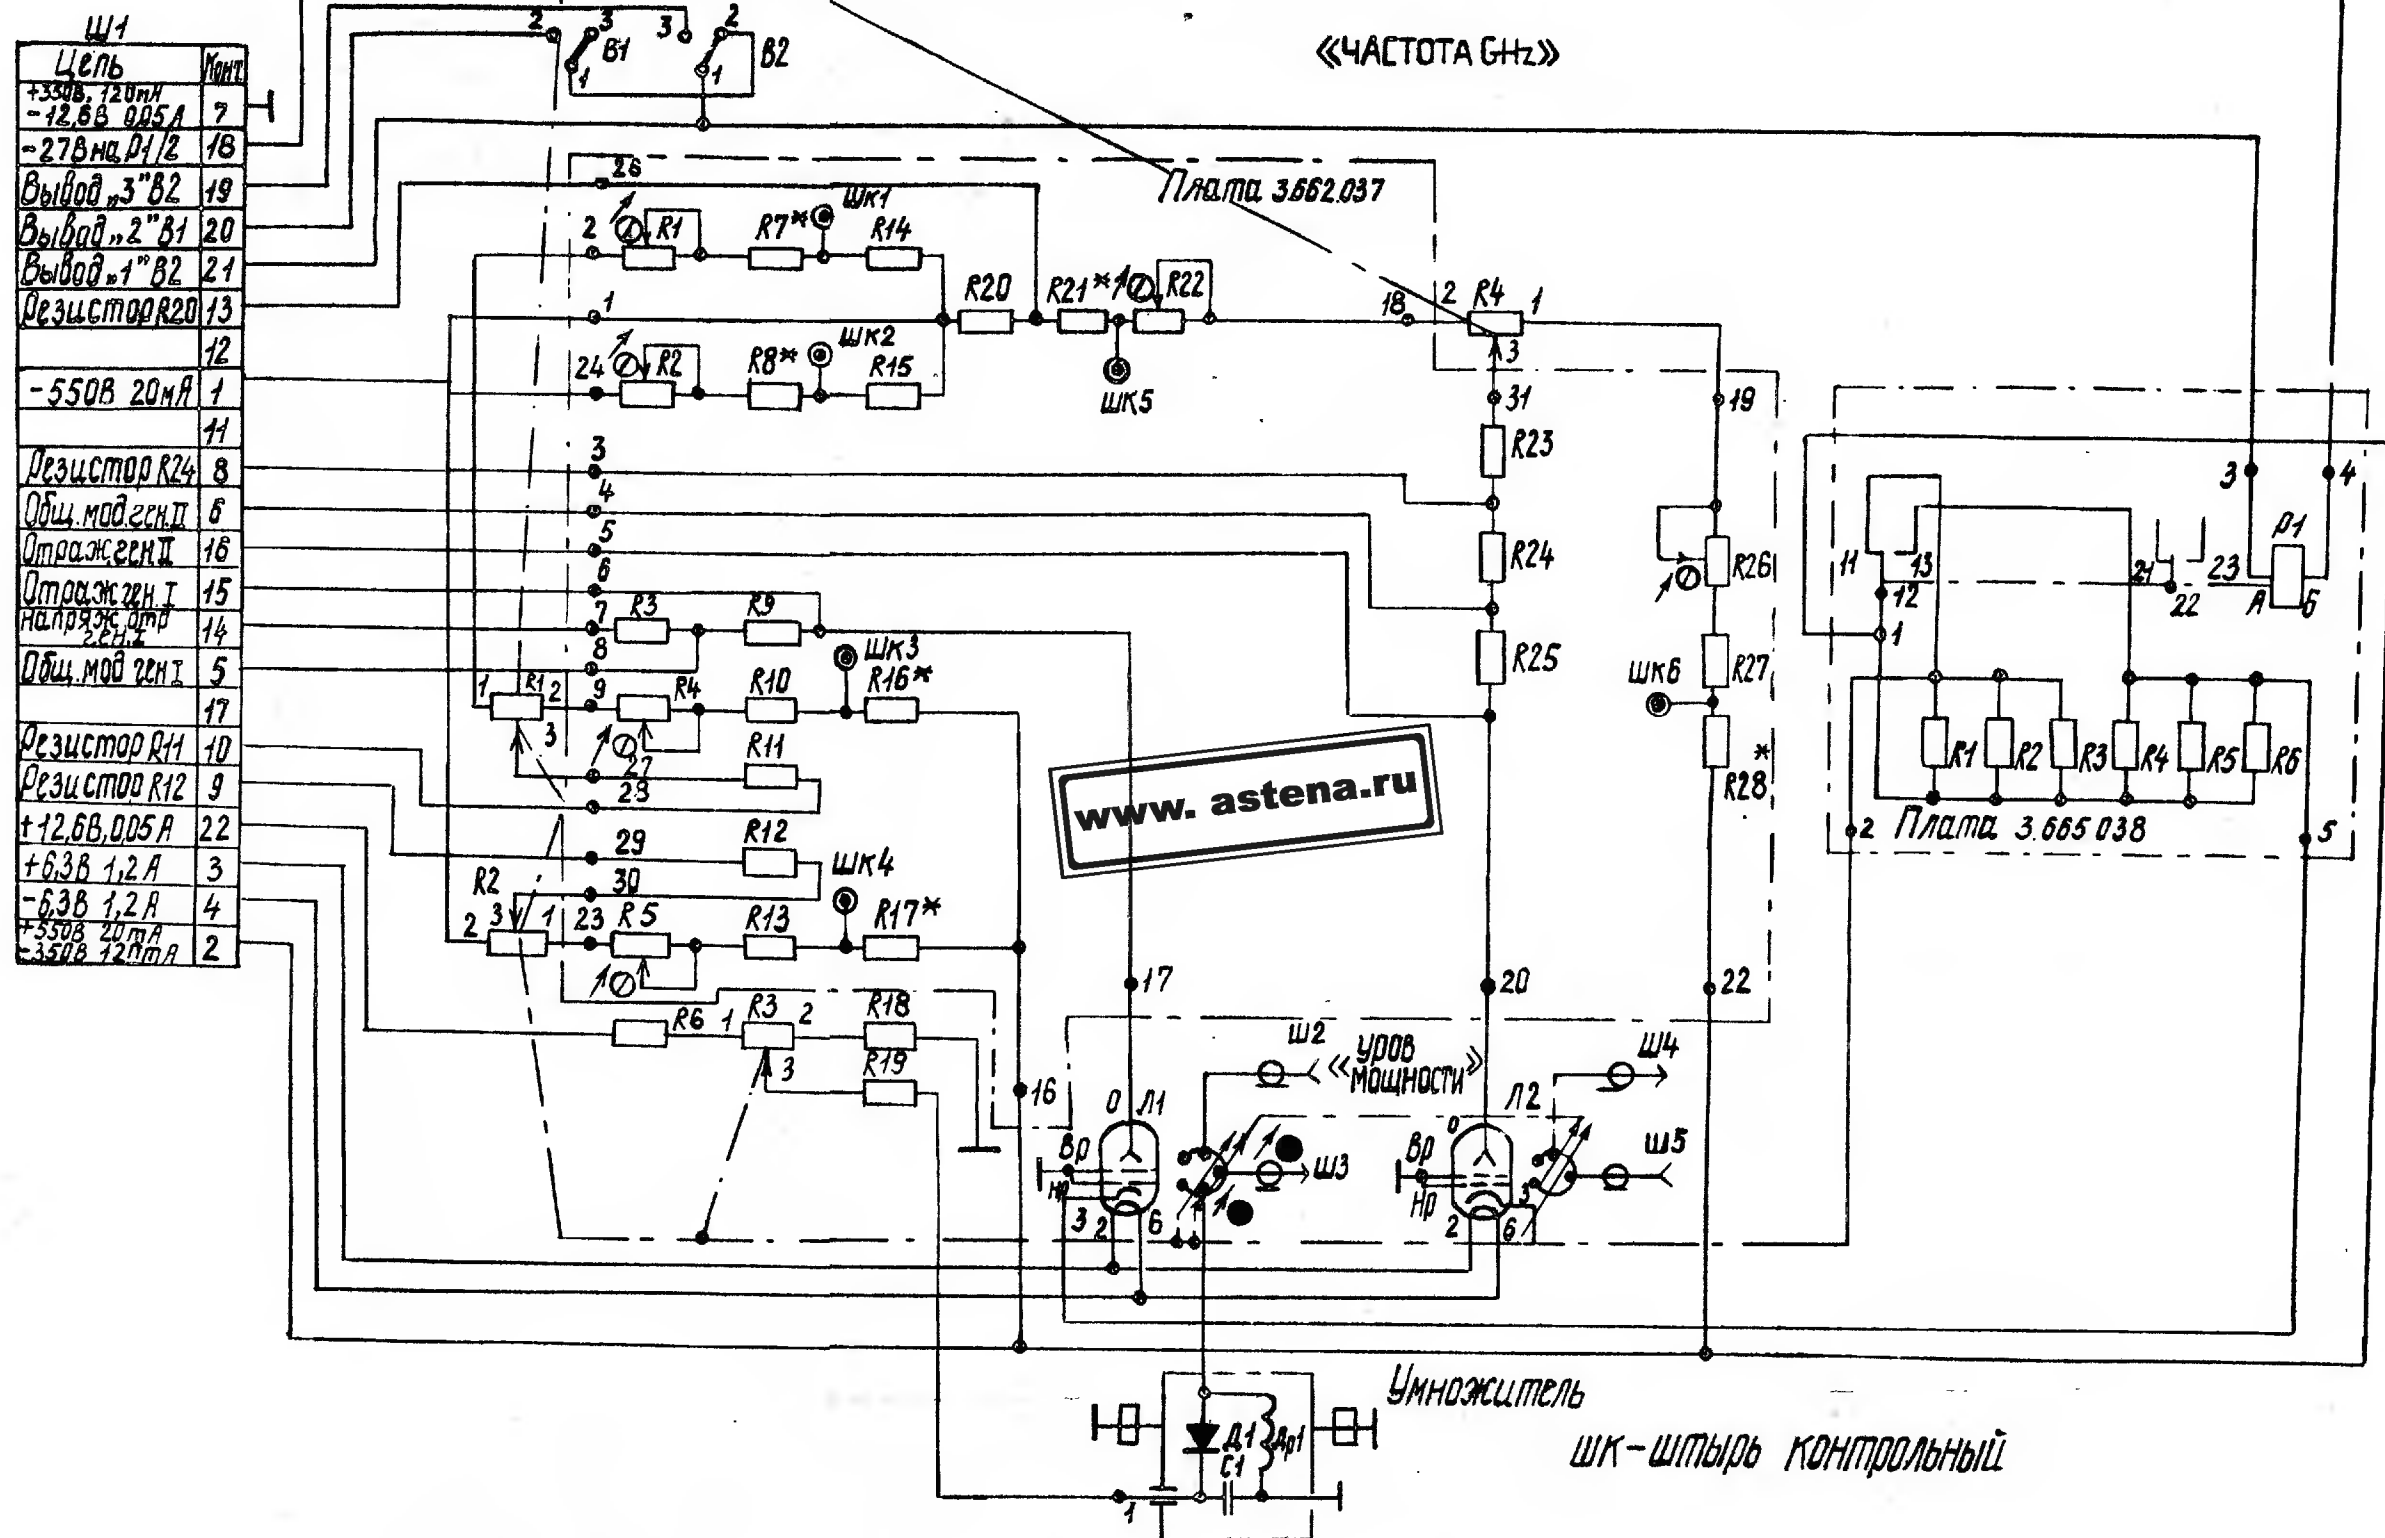


Рис. 4 Блок высокой частоты. Схема электрическая принципиальная 3.269.24833

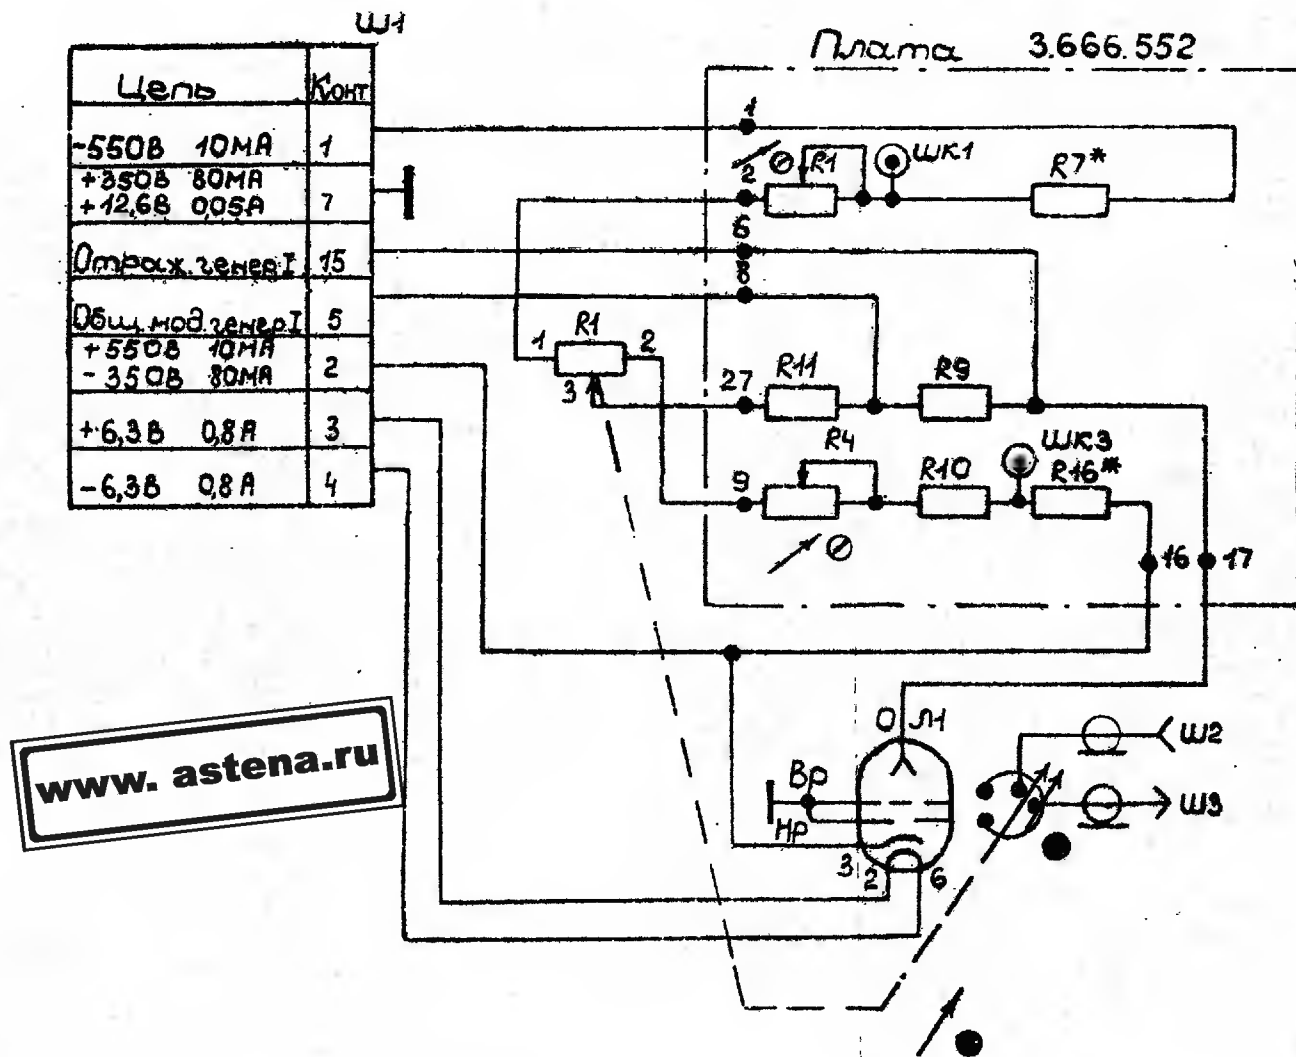
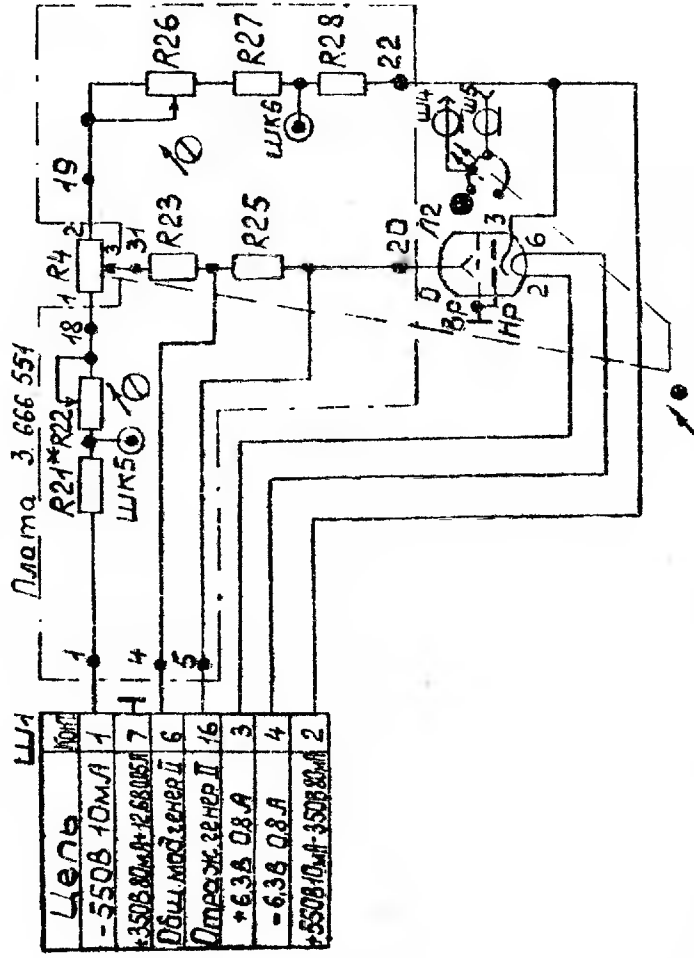


Рис. 5. Блок высокой частоты 6-9 ГГц. Схема электрическая принципиальная 3.269.28133



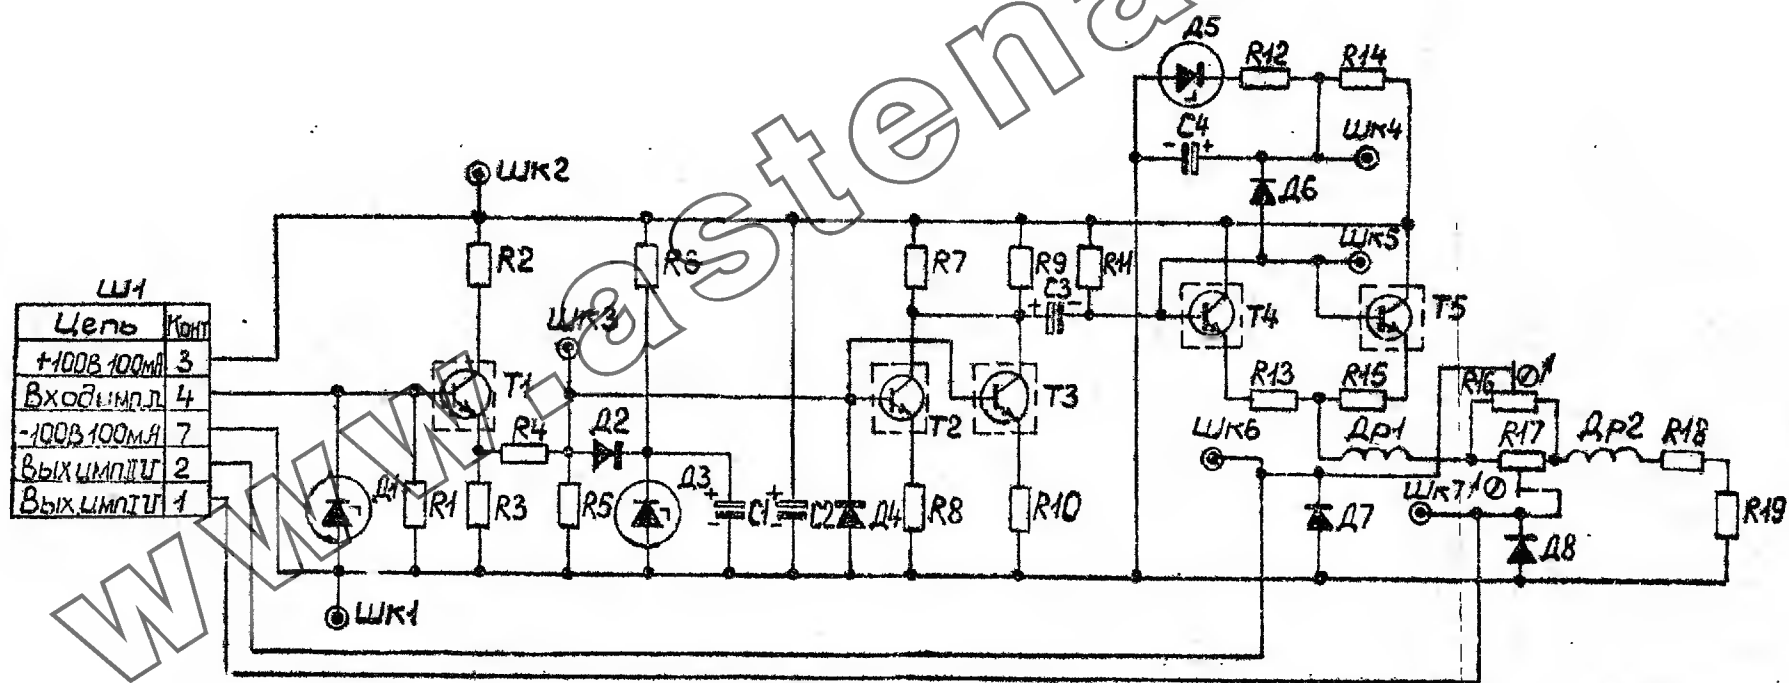


Рис. 7. Модулятор 2.081.320.93.

Схема электрическая принципиальная

ШК - штырь контрольный

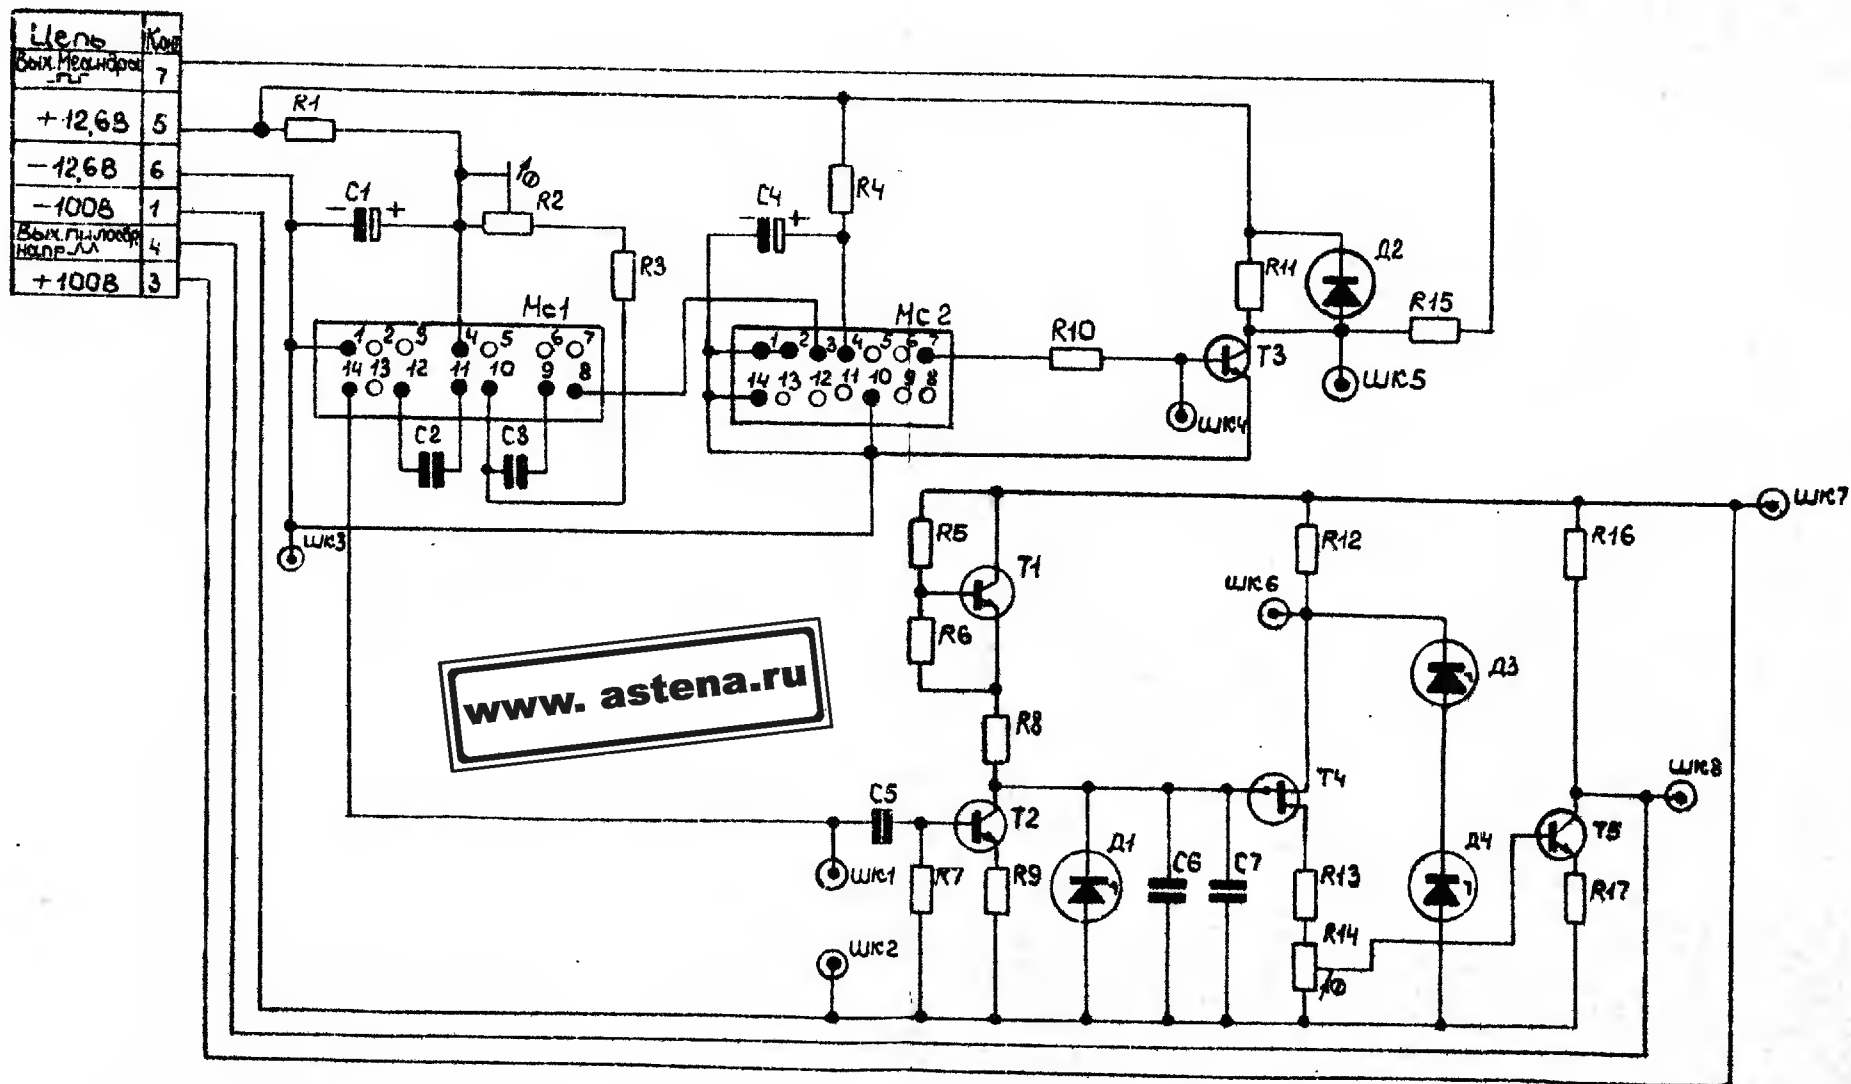


Рис.8. Генераторы меандра и пилообразного напряжения. Схема электрическая принципиальная 3.263.022.93

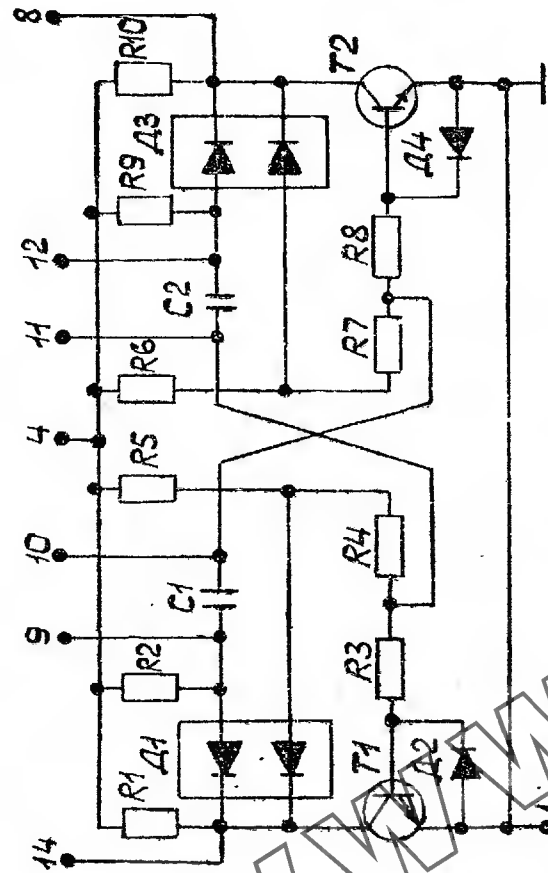


Рис. 10. Схема электрическая принципиальная микросхемы 218ГТ1 (входит в состав генератора меандра и пилообразного напряжения).



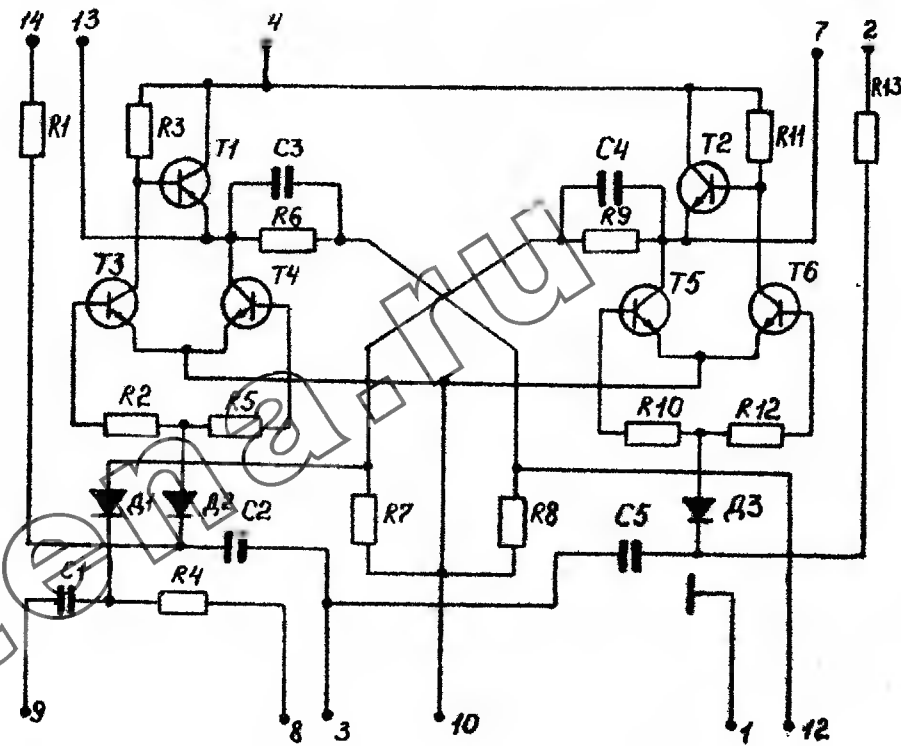


Рис. 9. Схема электрическая принципиальная микросхемы 218ТК1 (входит в состав генератора меандра и пилообразного напряжения).

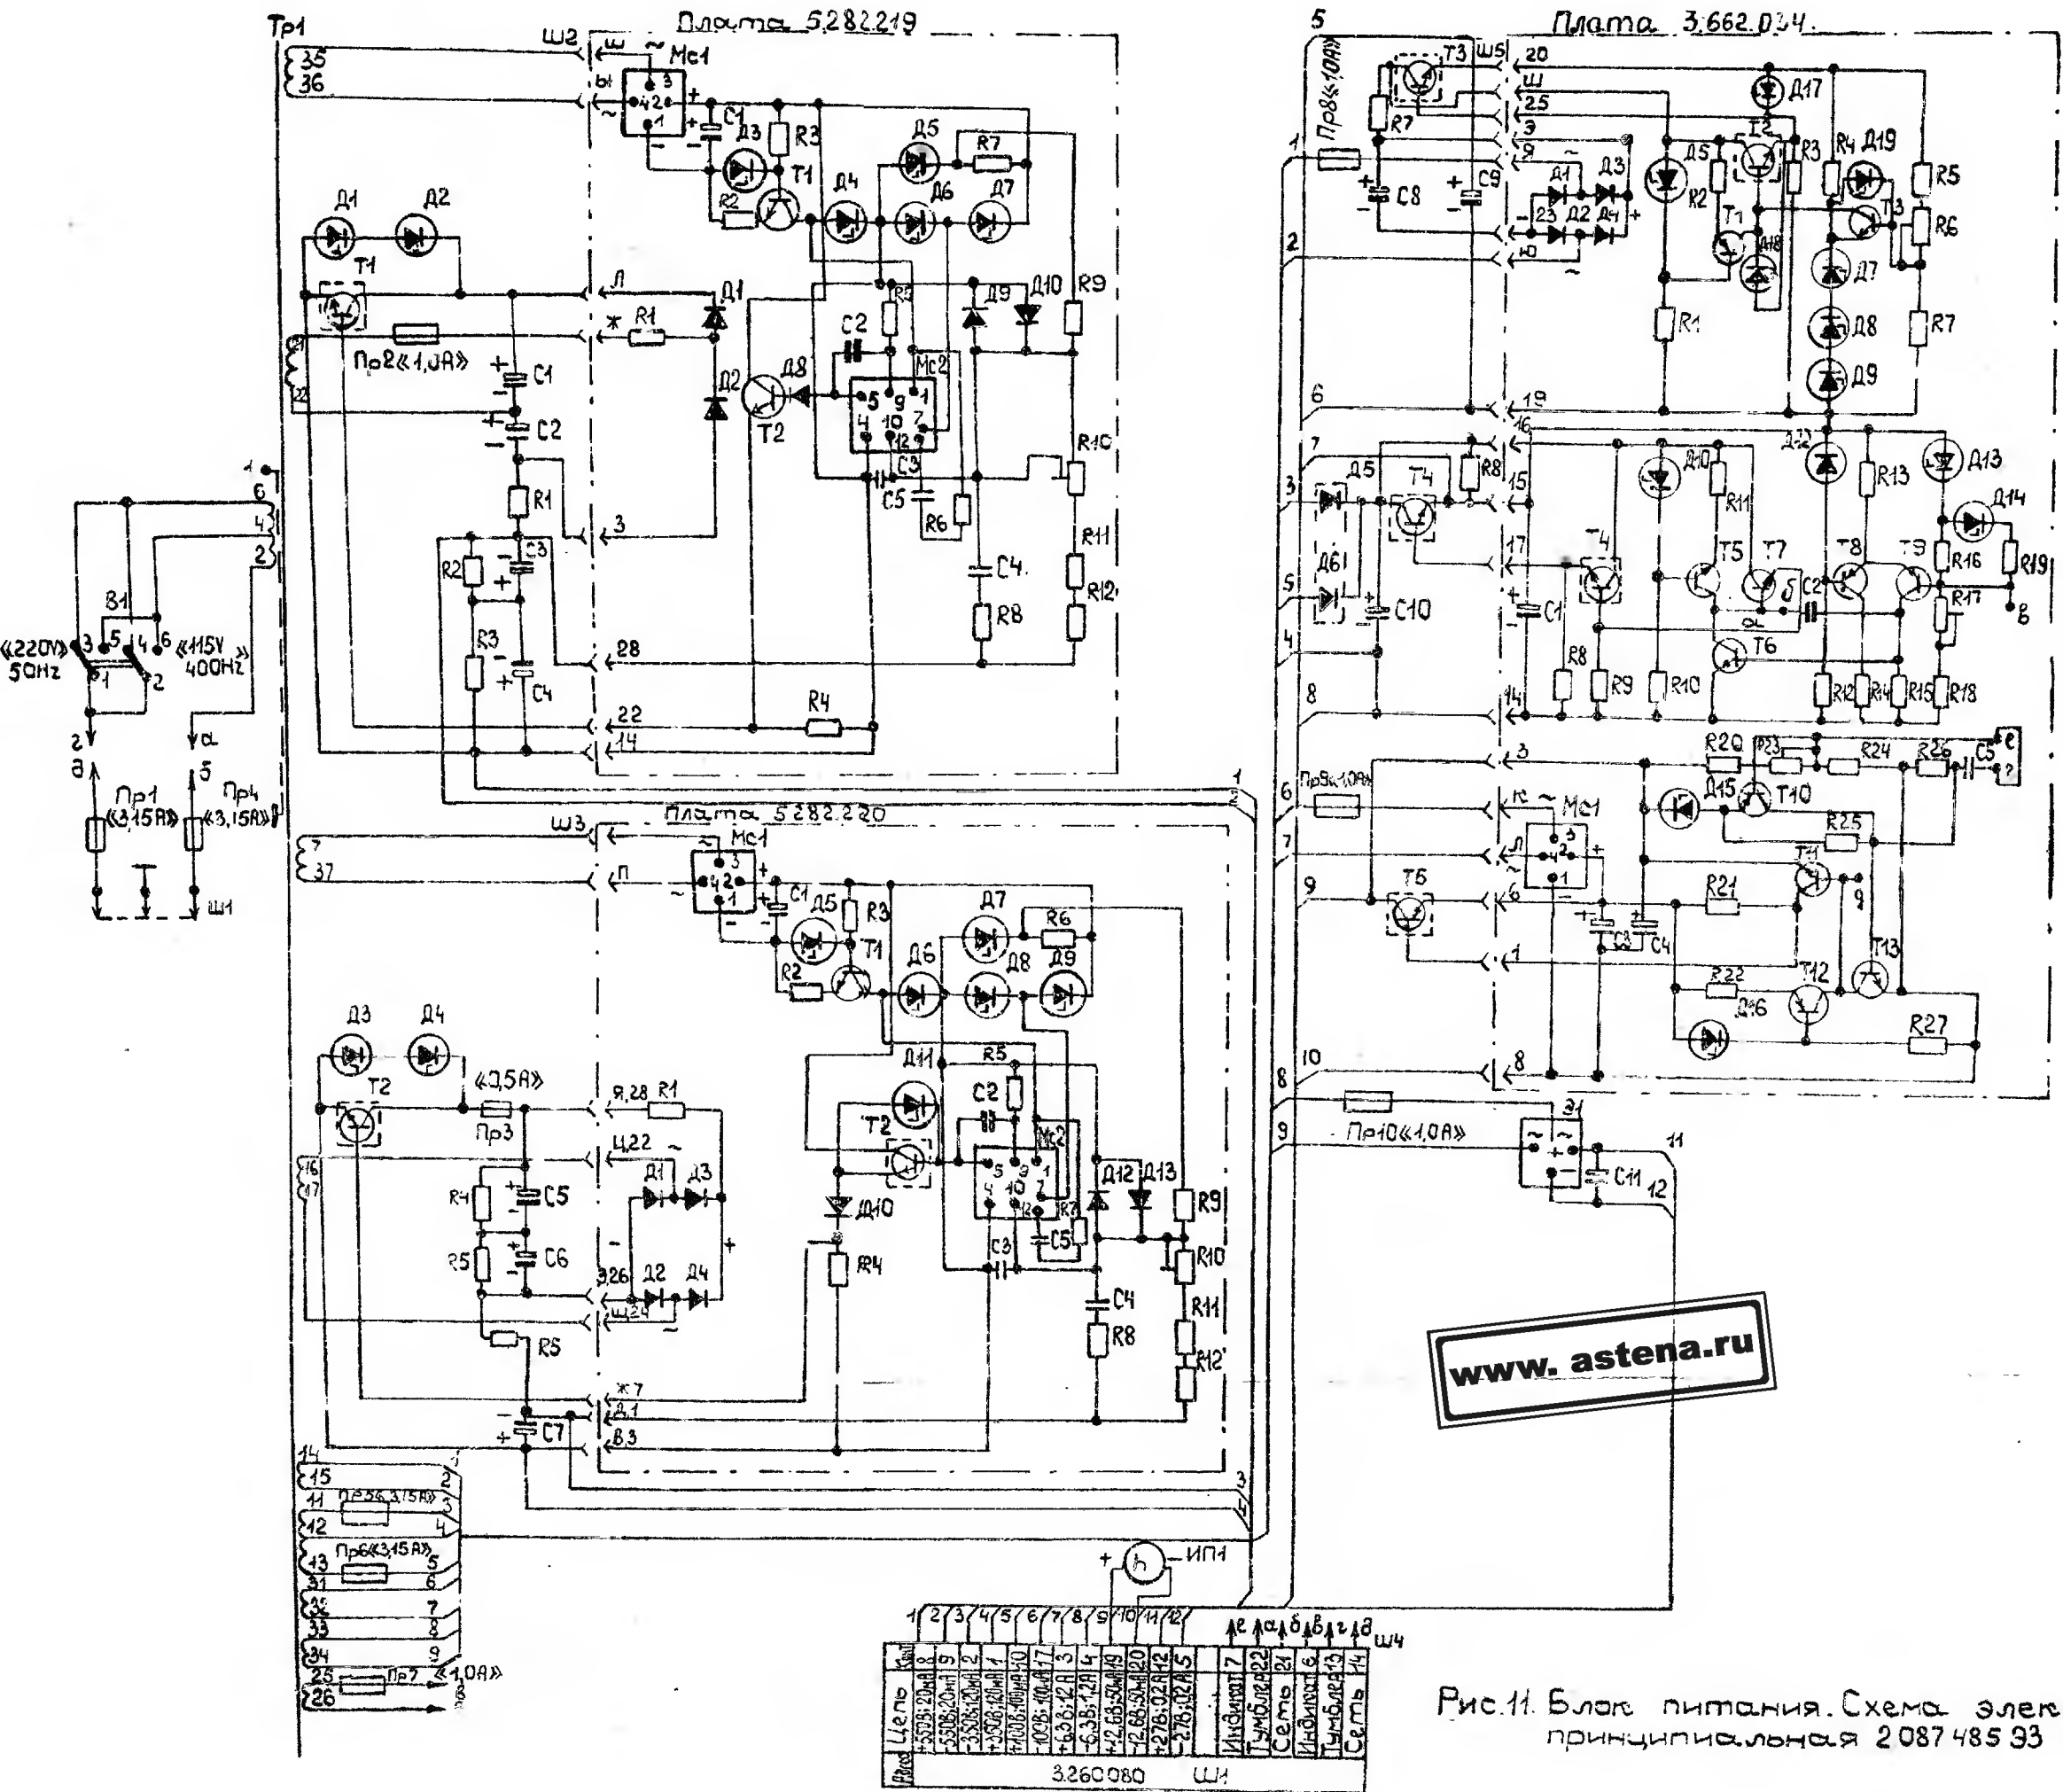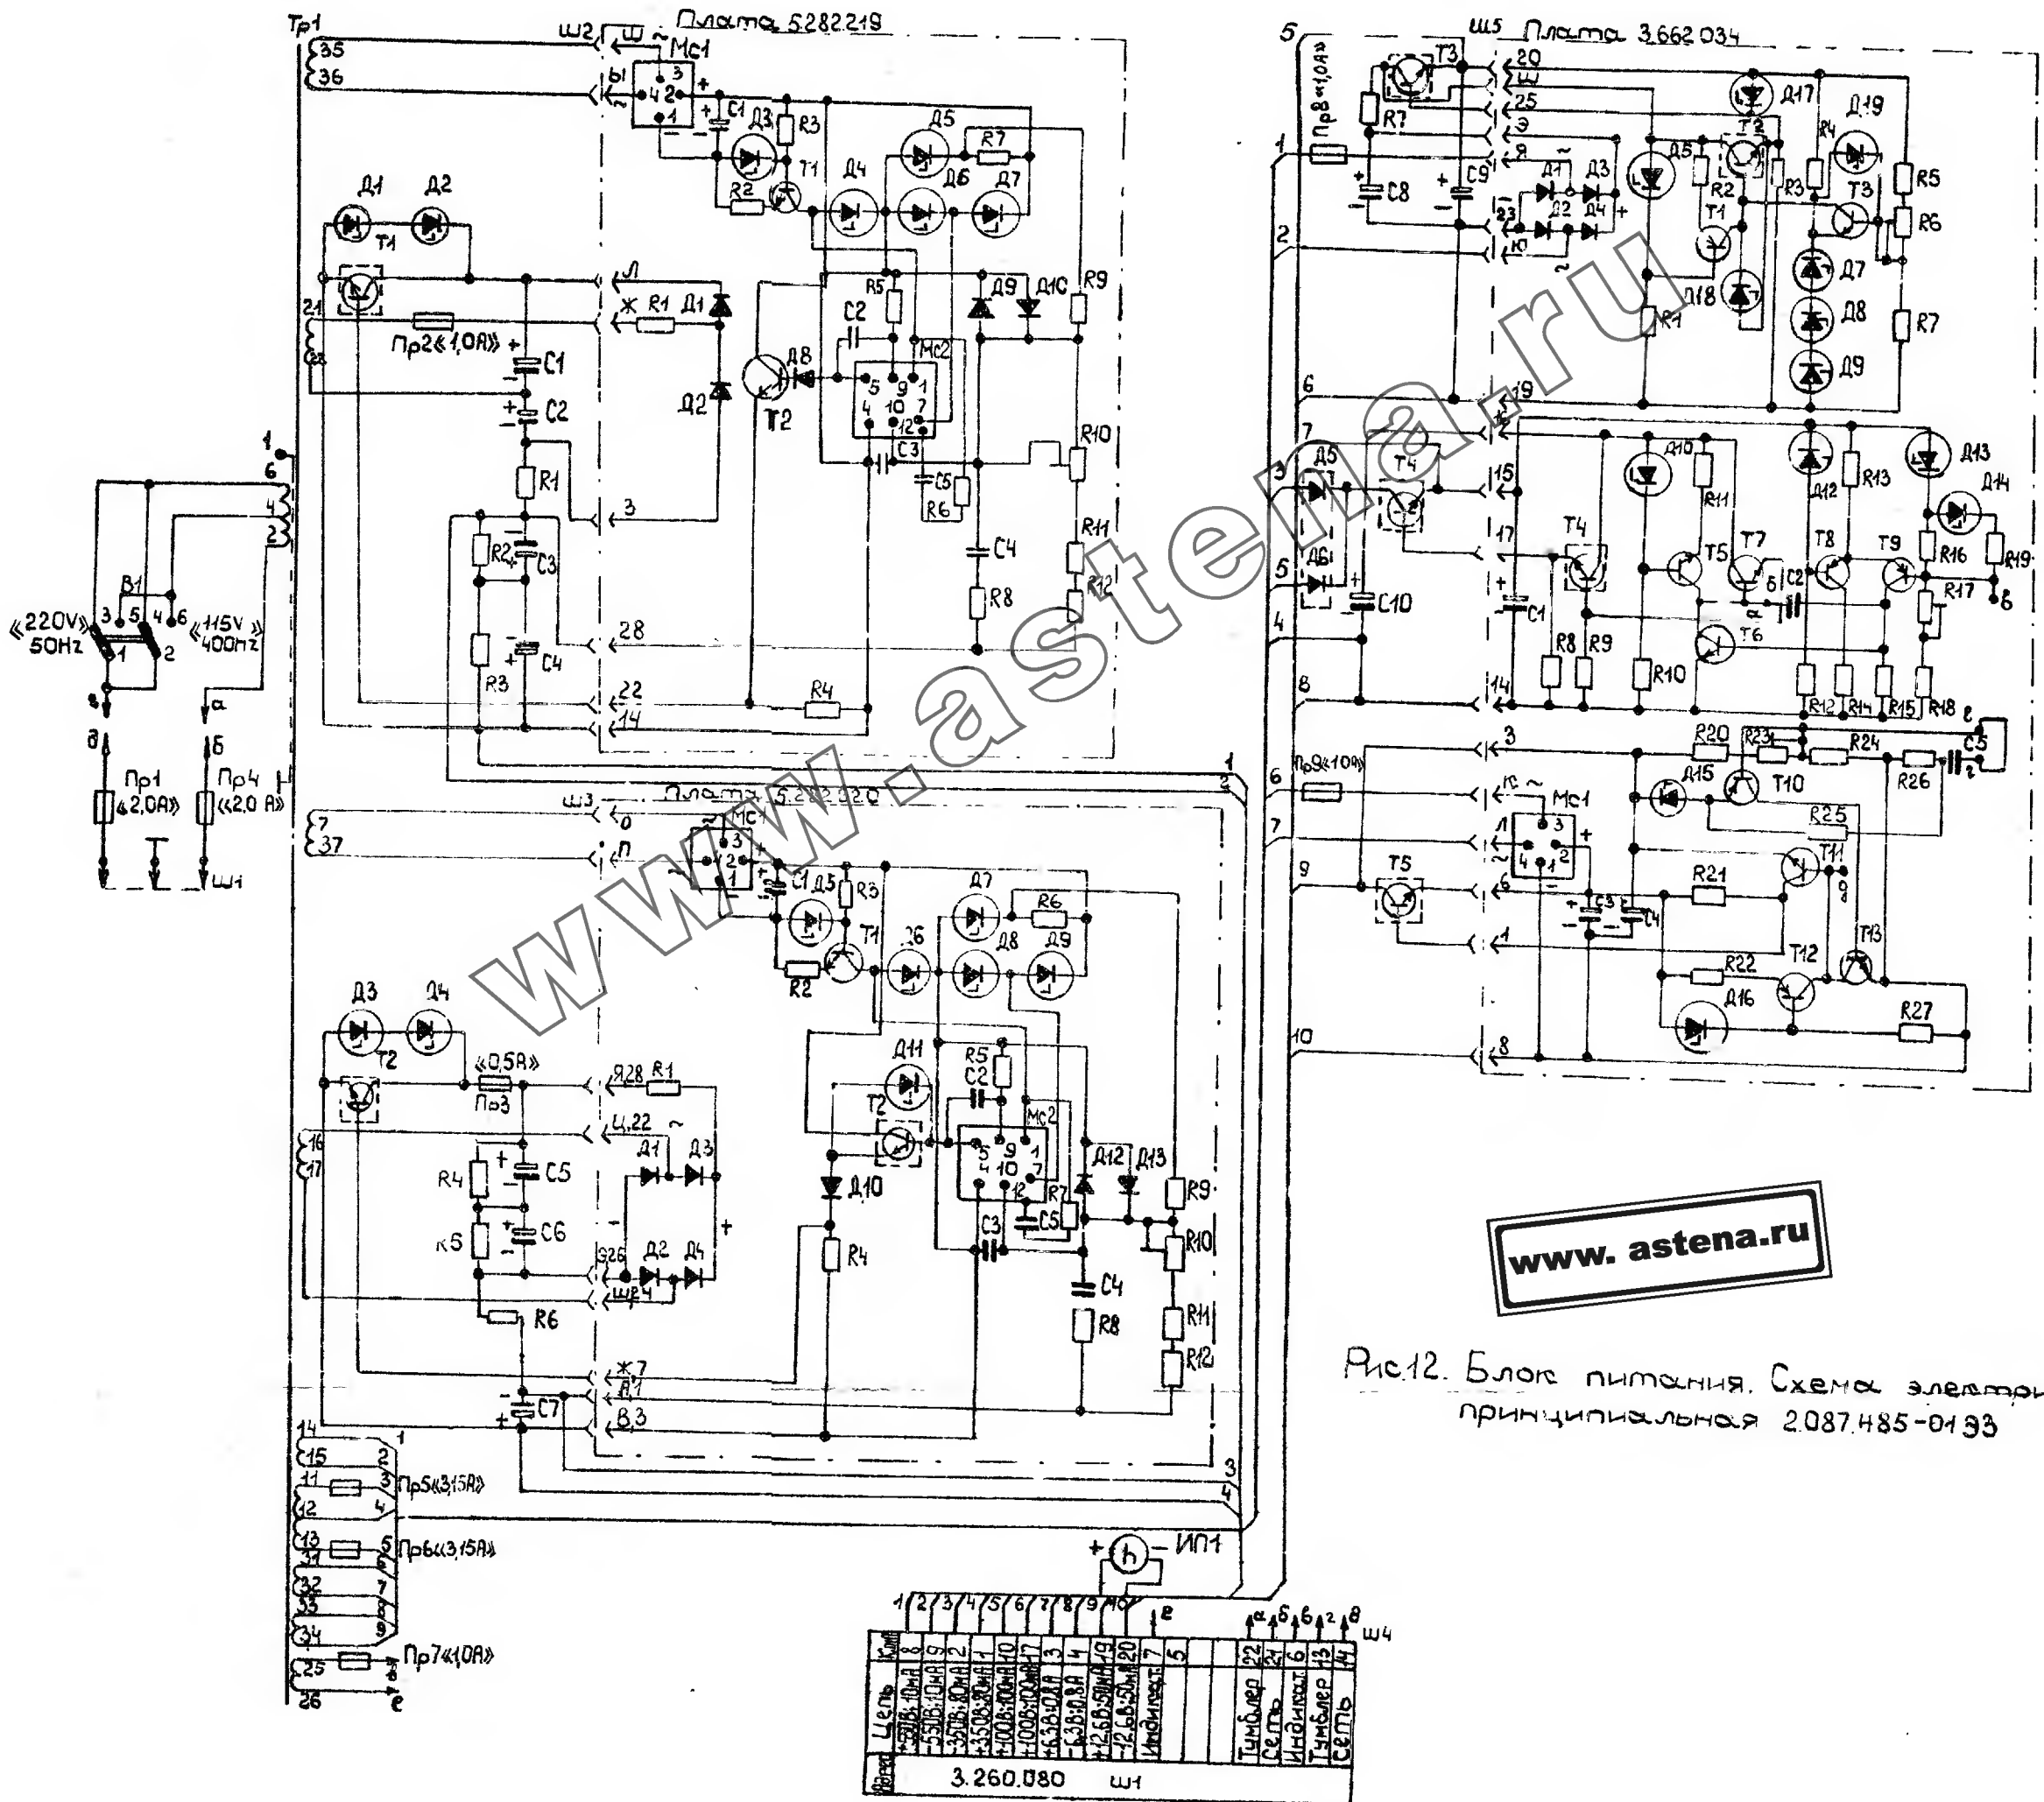

www.astena.ru

Рис.11. Блок питания. Схема электрическая принципиальная 208748533



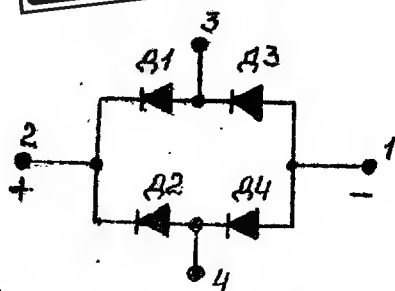


Рис.13 Схема электрическая принципиальная микросхемы 2А906А

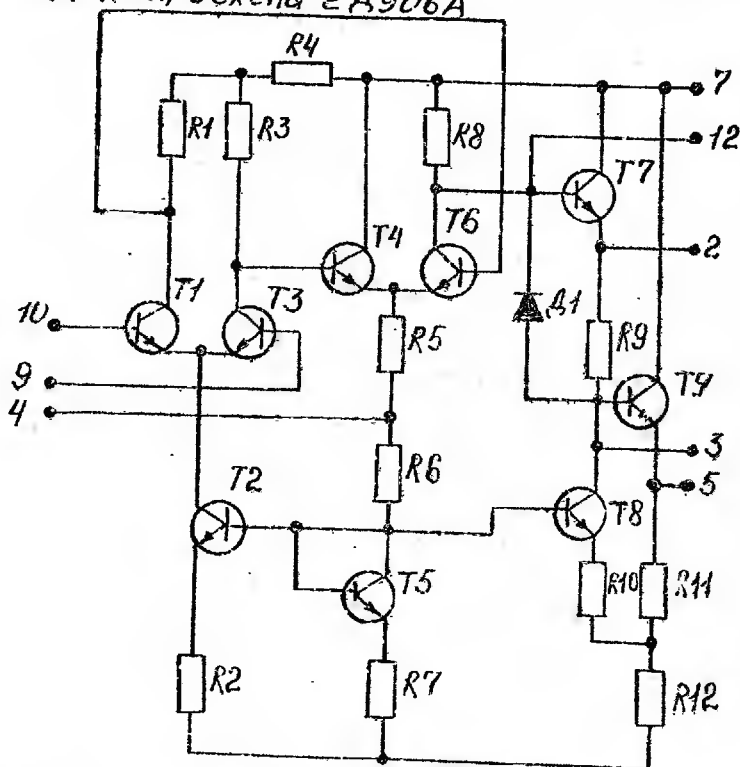


Рис.14. Схема электрическая принципиальная микросхемы 140УД1А

(микросхемы входят в состав блока питания).



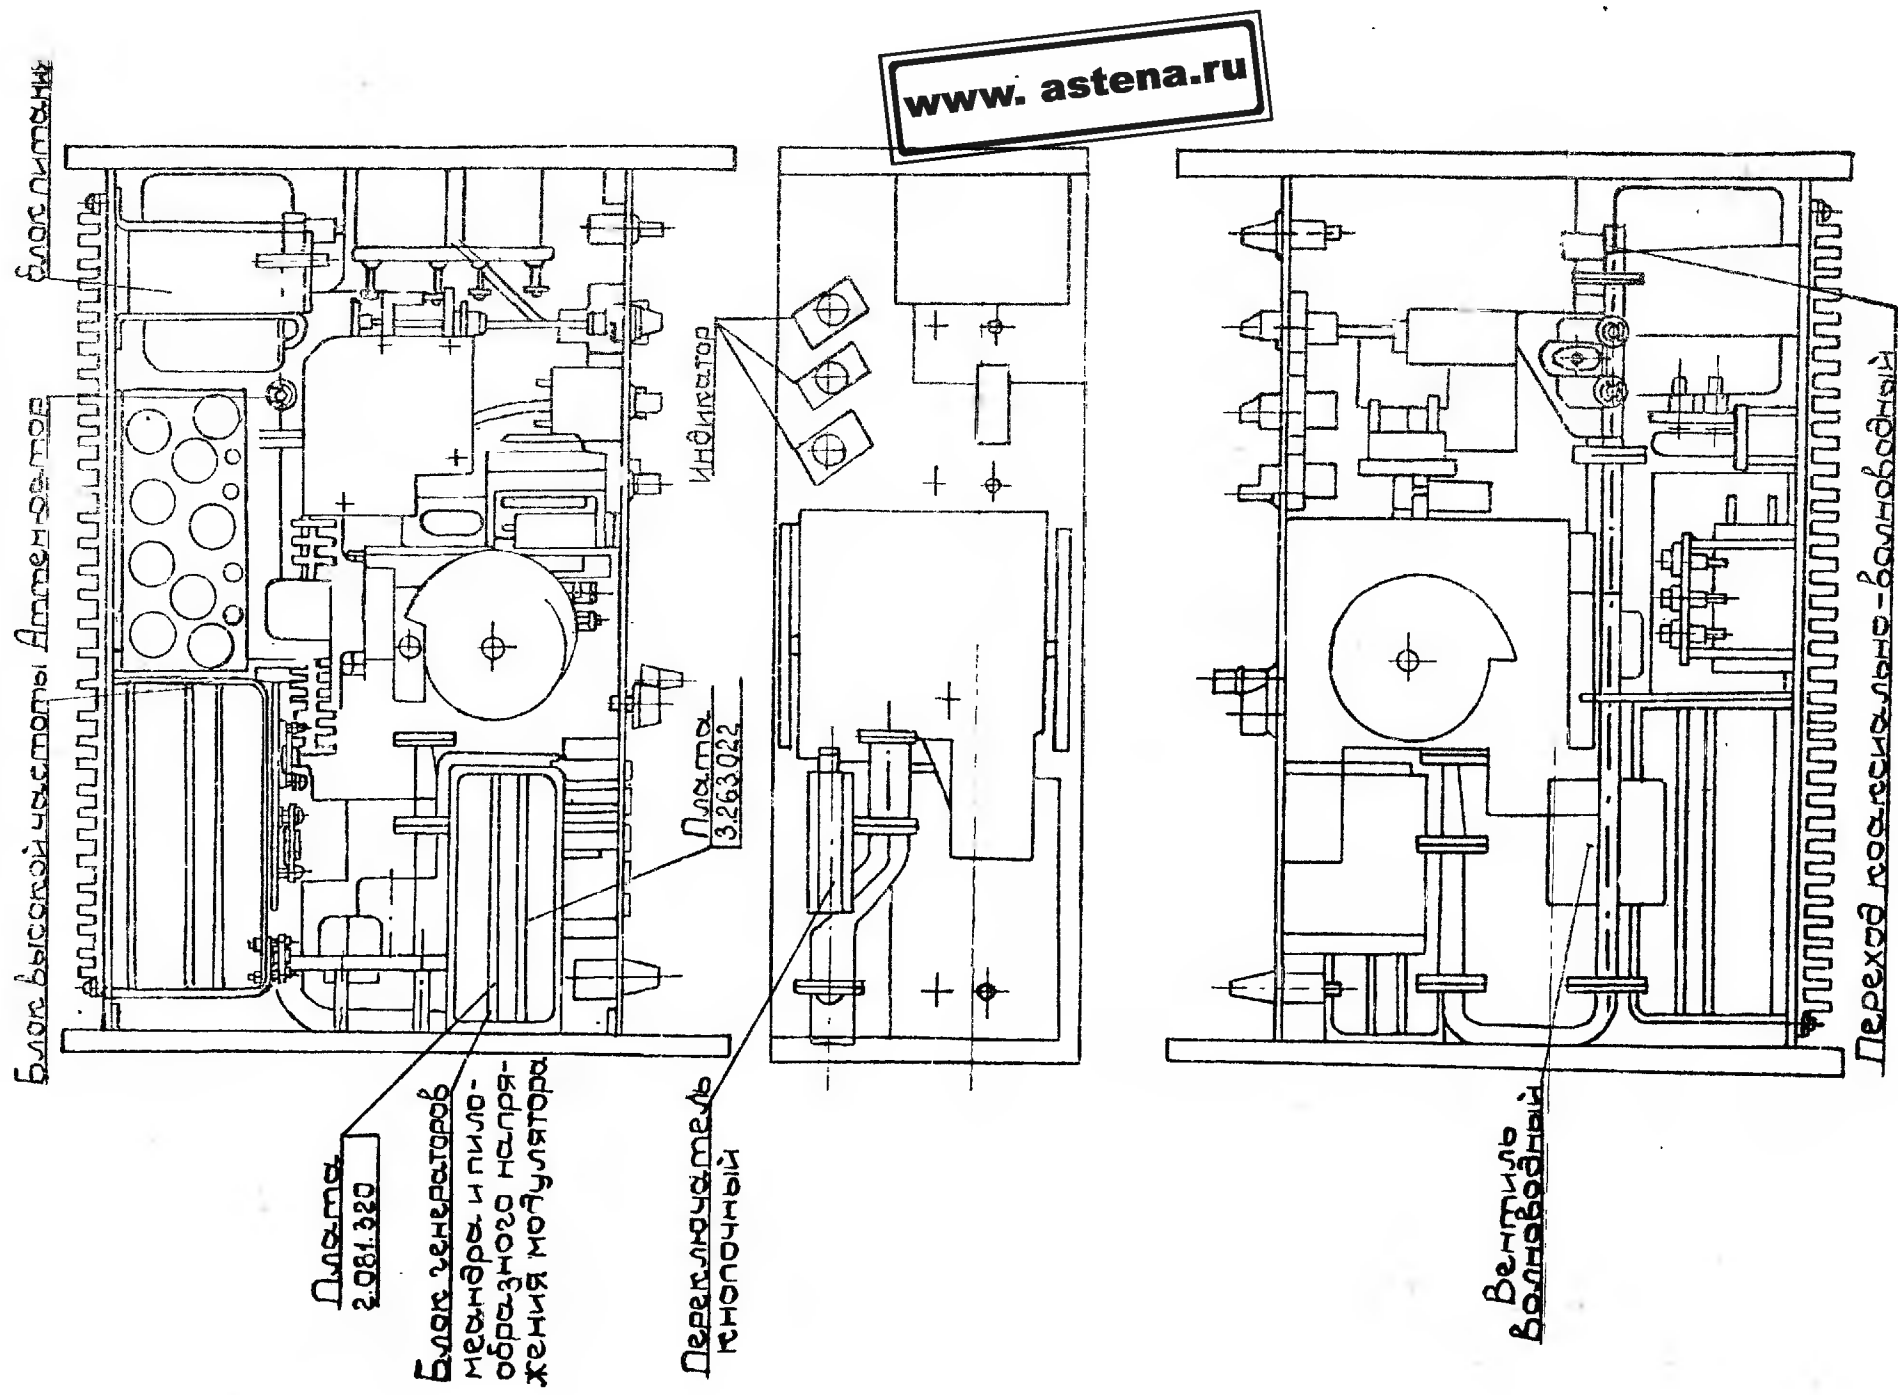


Рис.15. План размещения узлов генератора
сигналов высокочастотного ГЧ-ММ

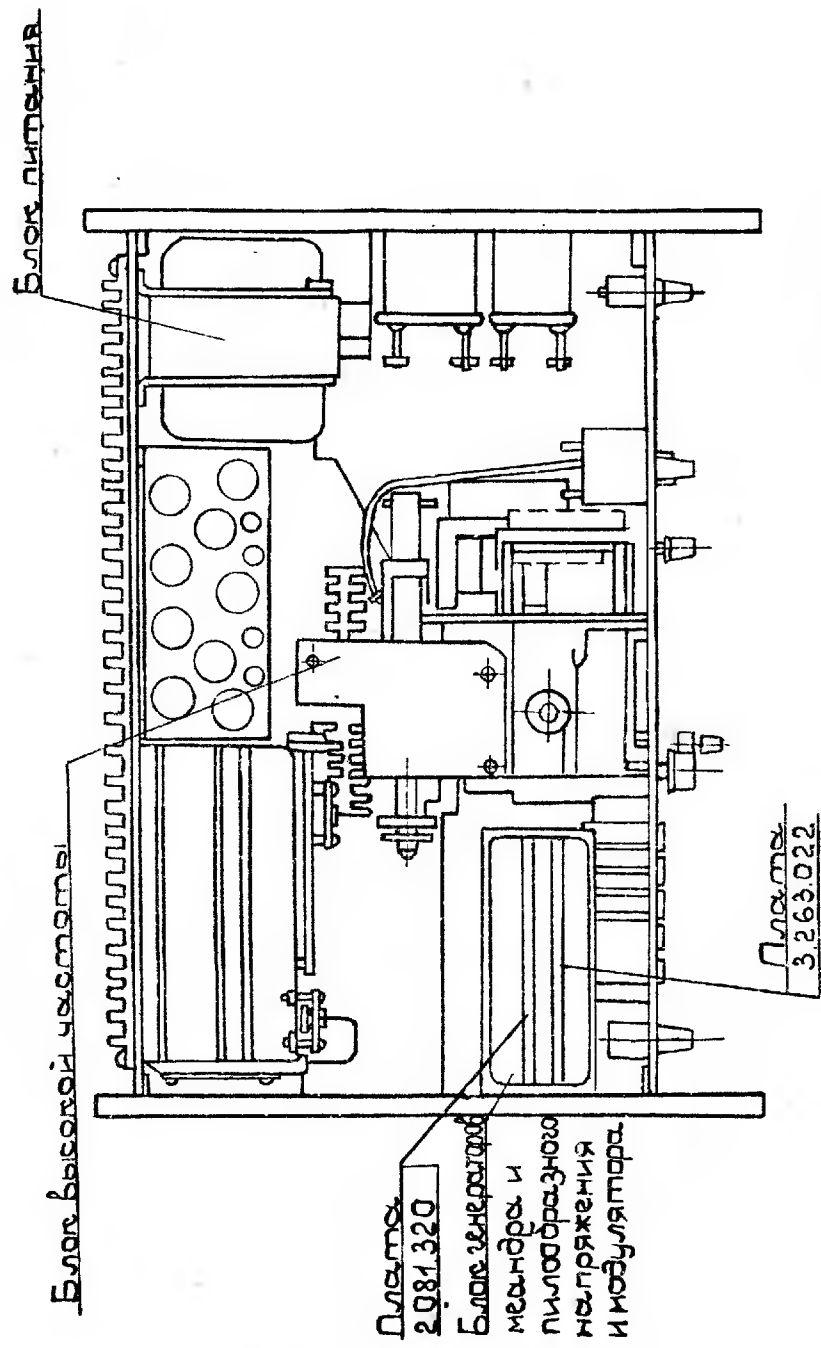

www.astena.ru

Плата 3.263.022

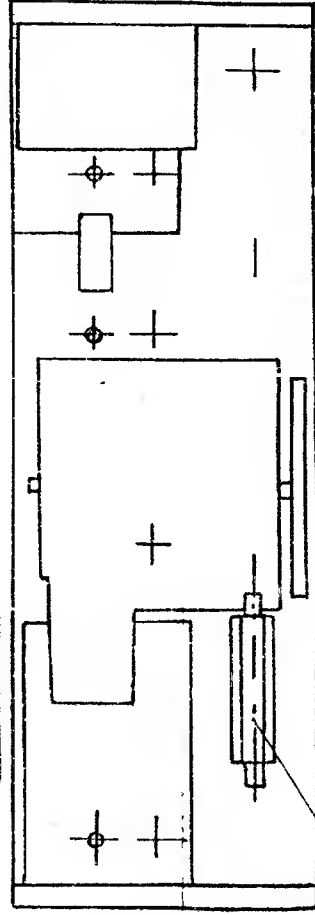

Переключатель ключевой


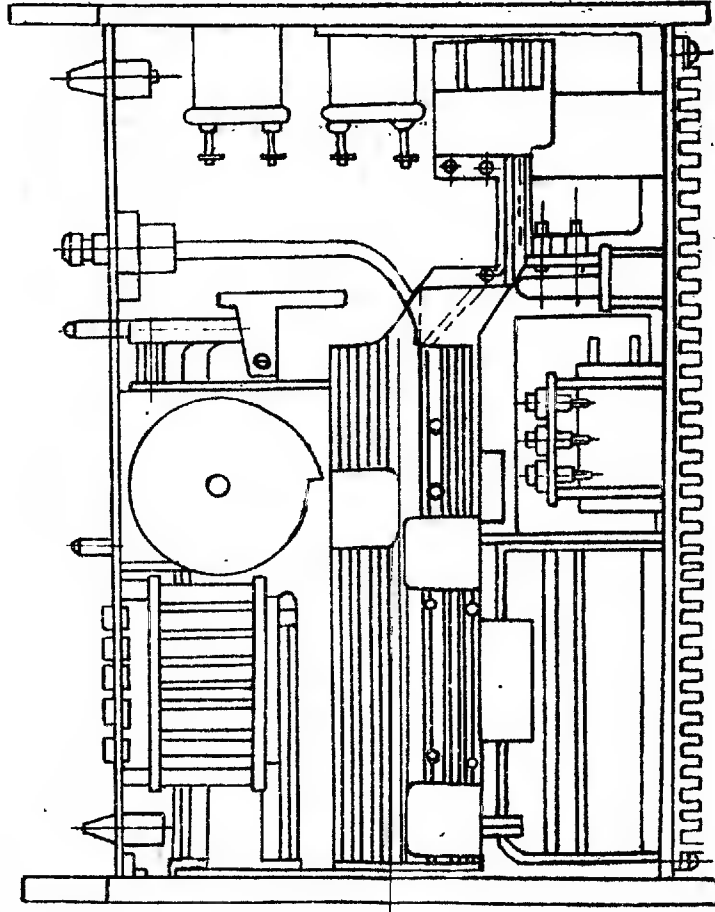


Рис.16. План размещения узлов генераторов сигналов высокочастотных ГЧ-111/6

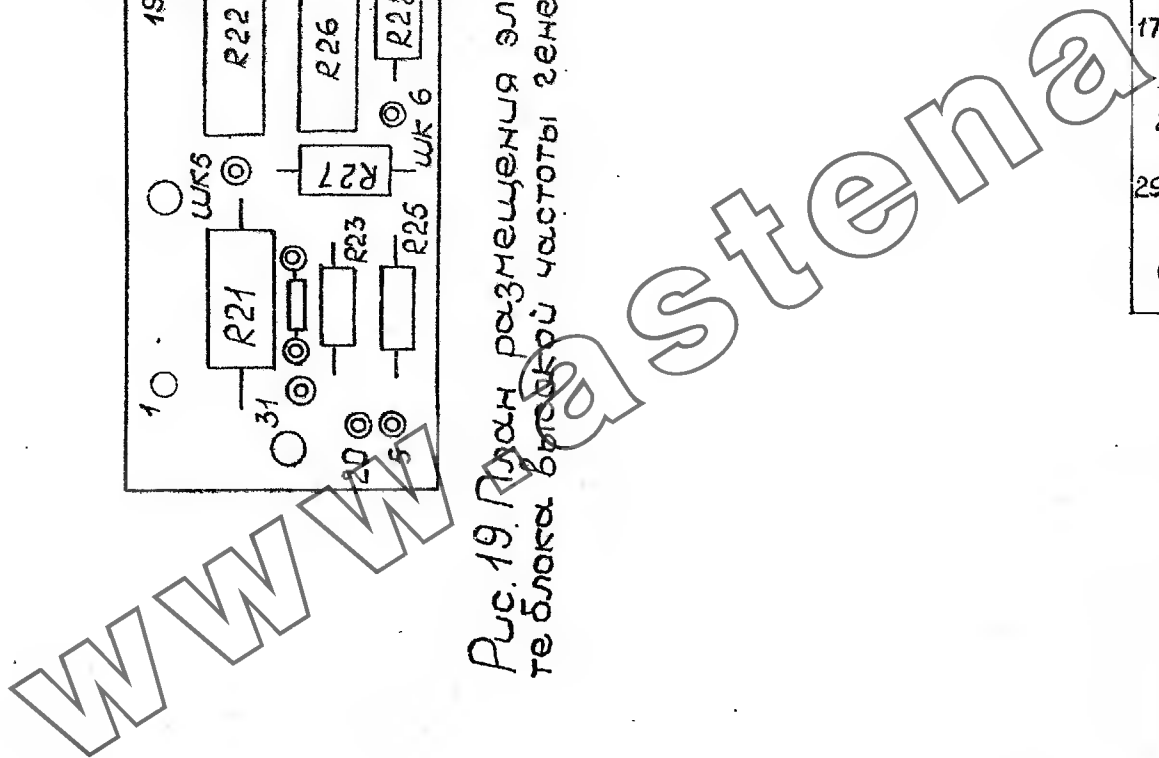

Stena

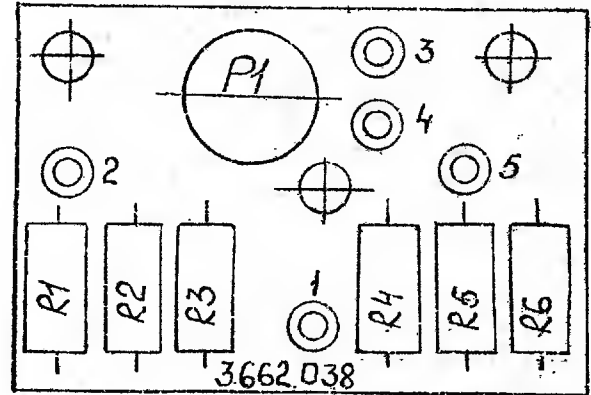


Рис. 17. План размещения элементов на платах блока высокой частоты генератора Г4-111.

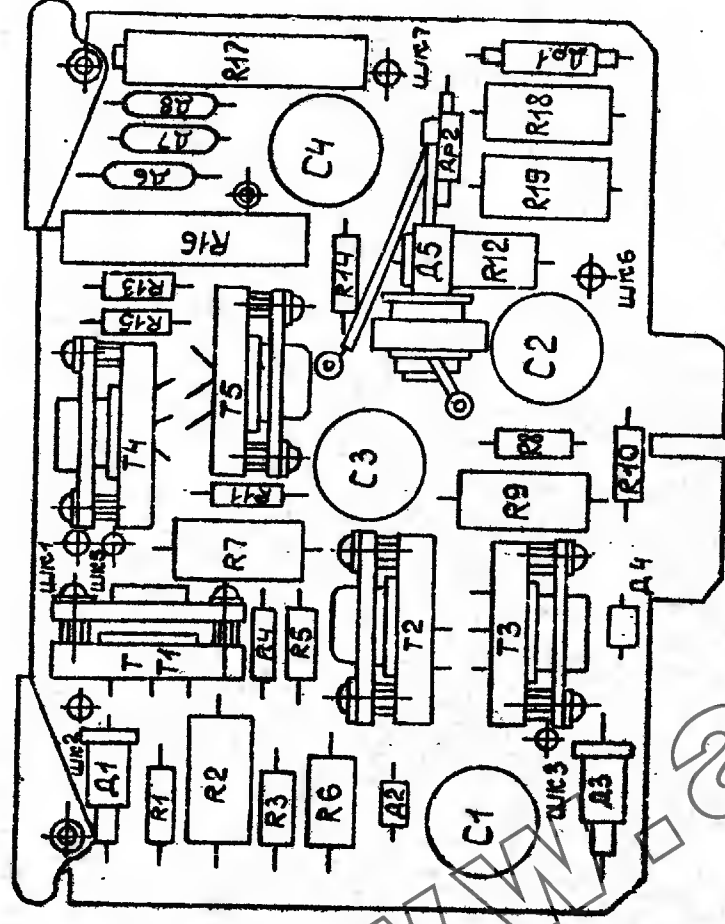


Рис. 21. План размещения элементов на плате модулятора с общим выходом

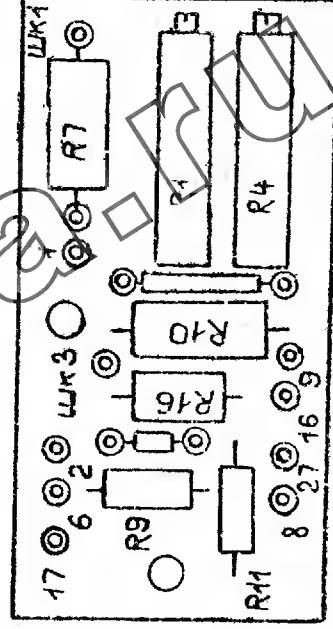


Рис. 20. План размещения элементов на плате блока выходной частоты генератора ГЧ-11/а

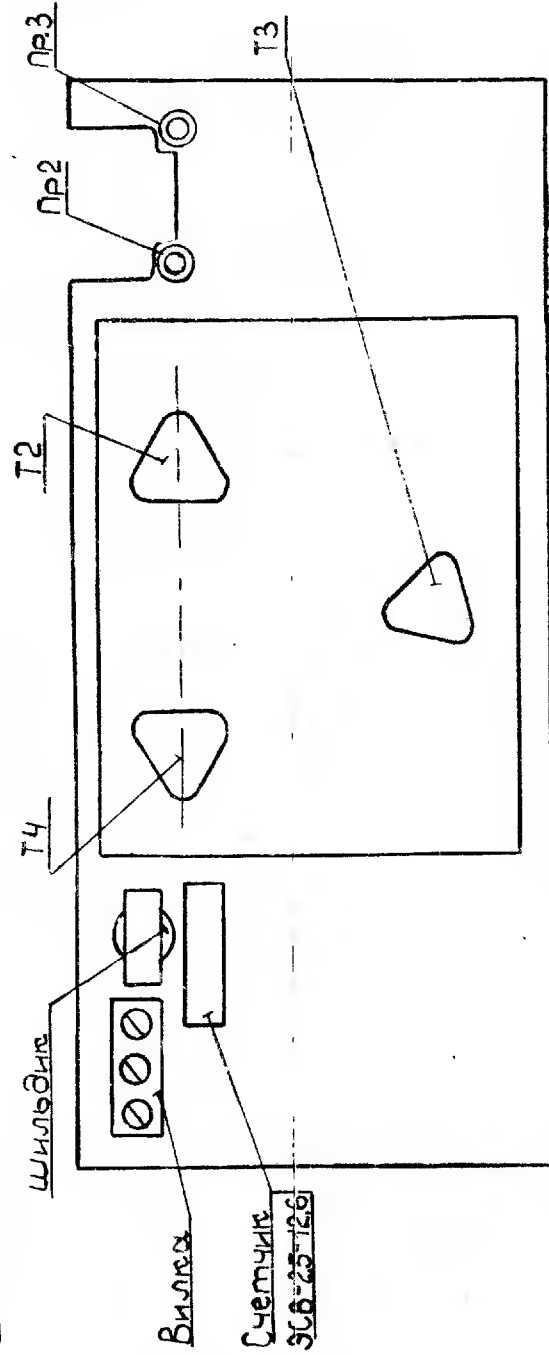
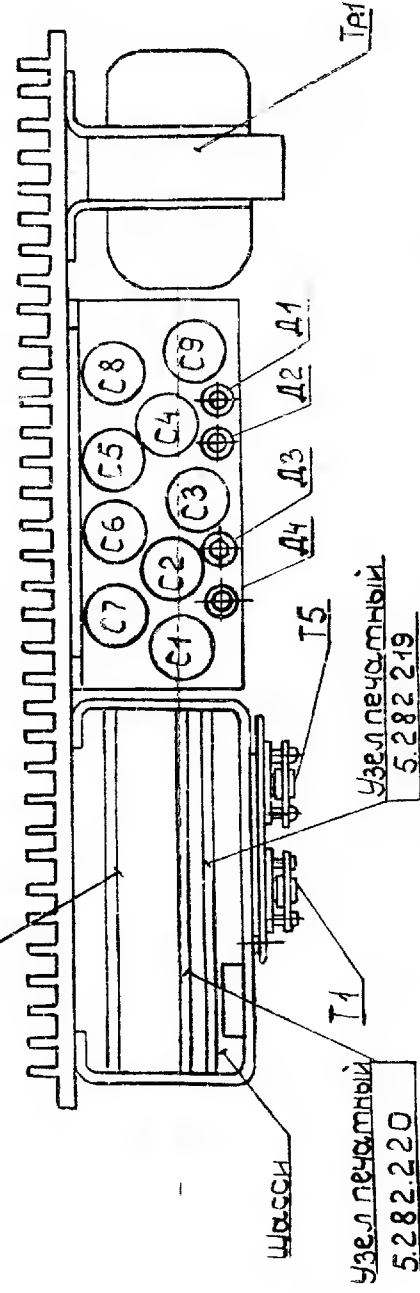
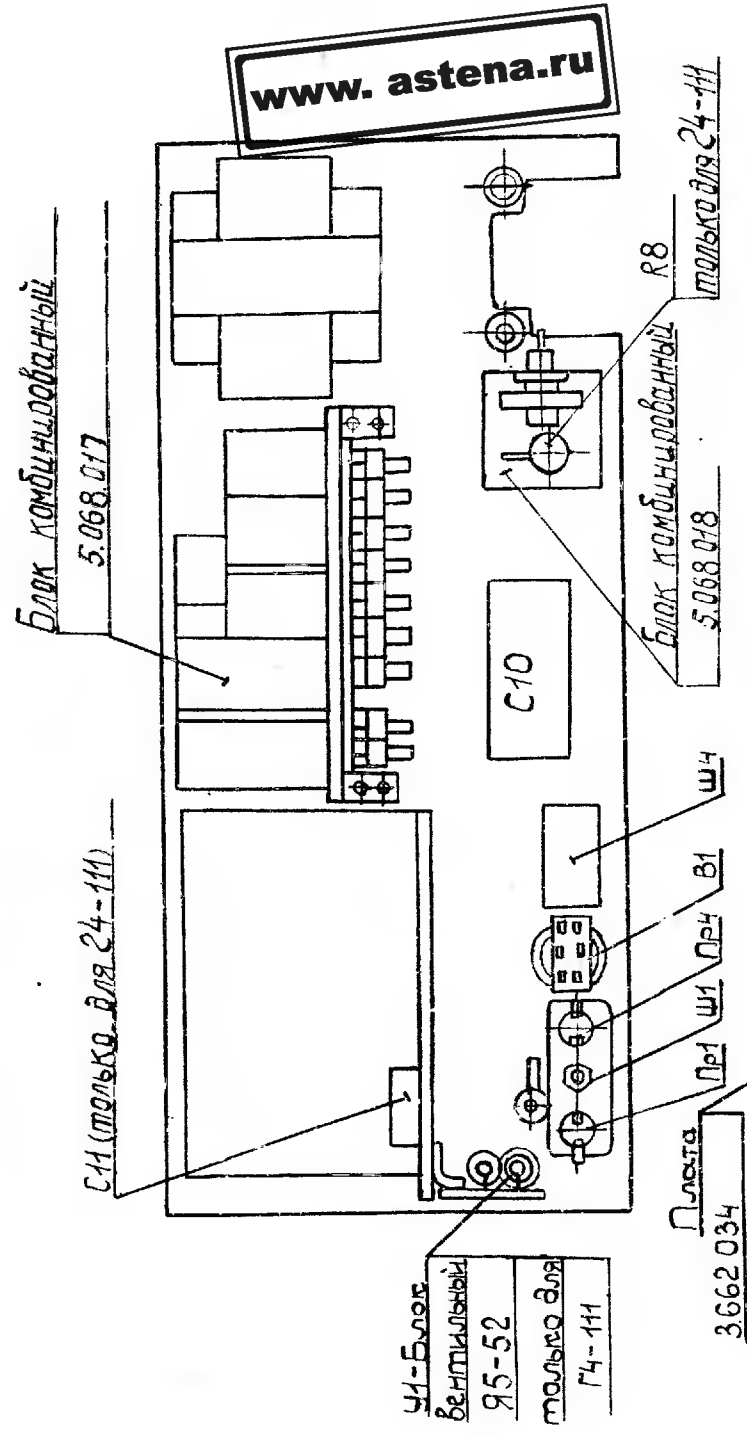


Рис.23. План размещения элементов блока питания генераторов ГЧ-111; ГЧ-111А; ГЧ-111Д

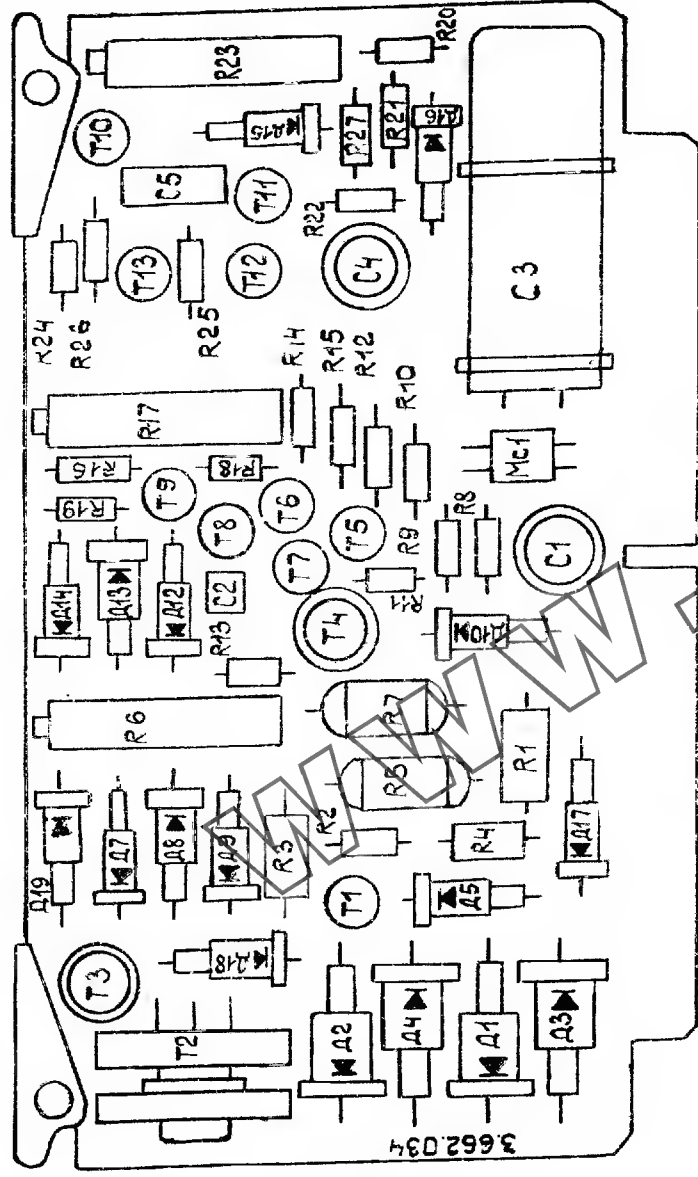


Рис.25. План размещения элементов на плате
3662.034 / Блок питания

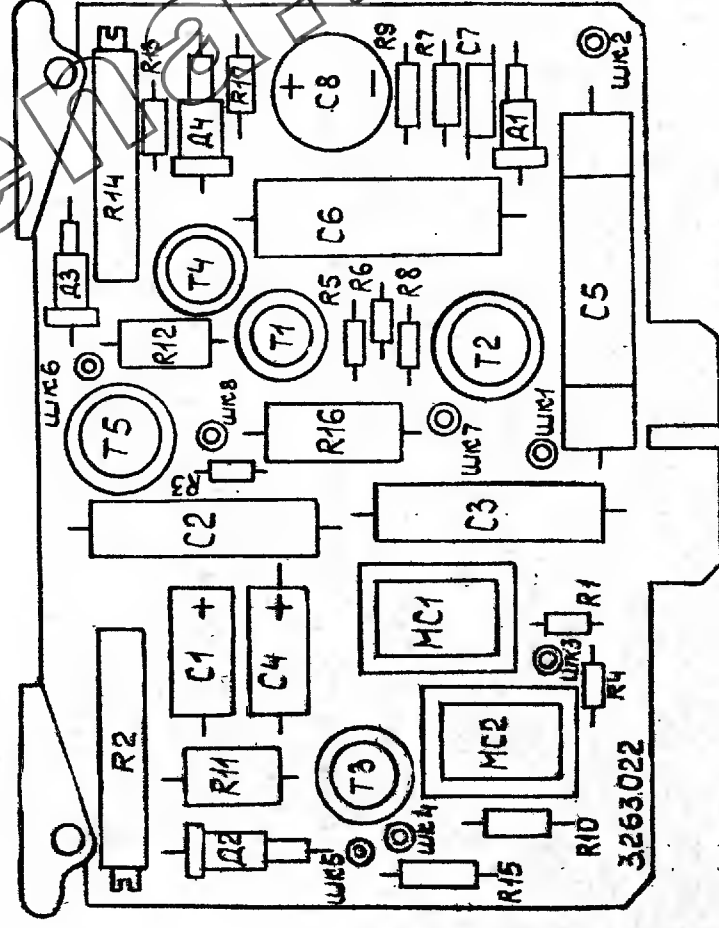


Рис.22. План размещения элементов на
плате генераторов меандра и пилообразного
напряжения

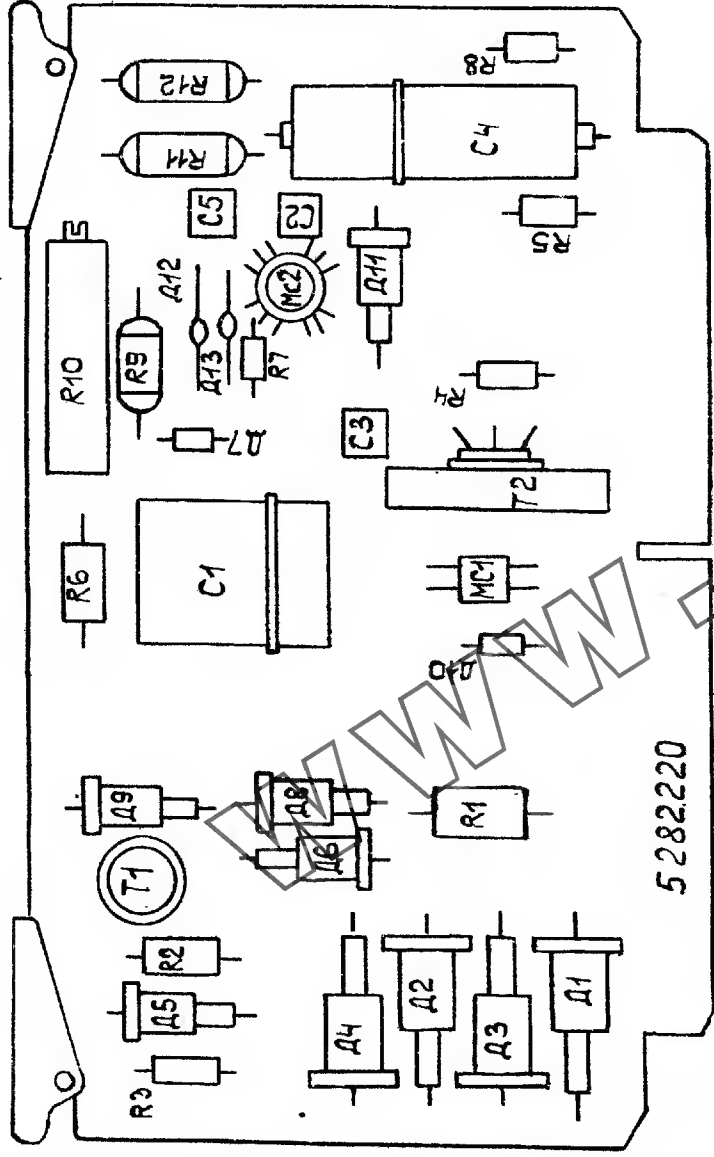


Рис. 27. План размещения элементов на плате 5282.220 (Блок питания)


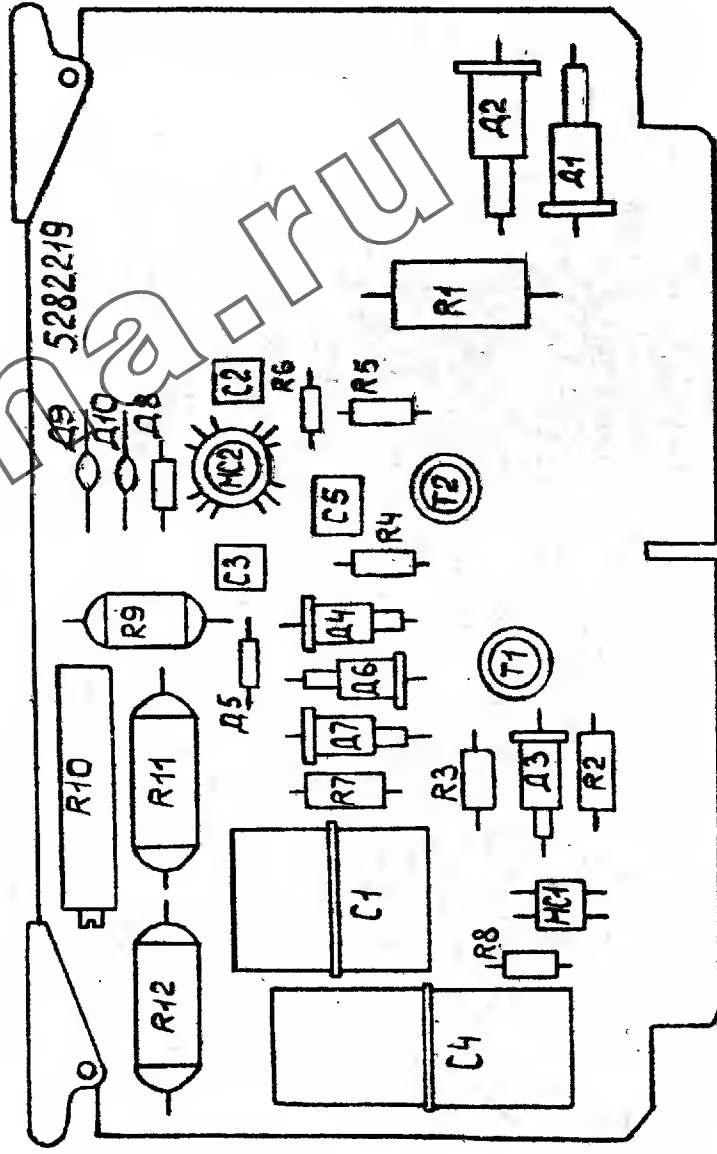


Рис 26. План размещения элементов на плате 5.282.219 (Блок питания)

Место пломбирования

Вид А

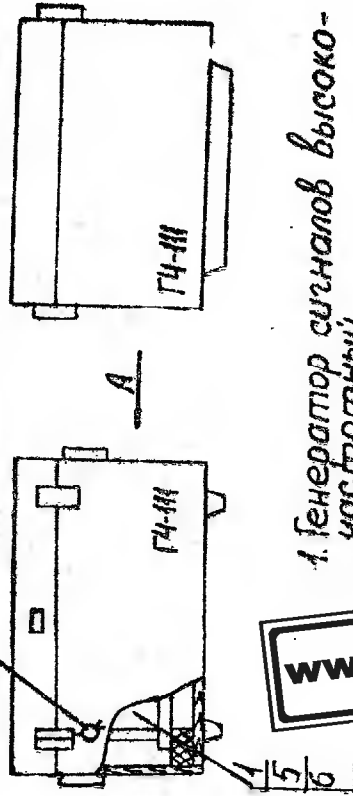

www.astena.ru

1. Генератор сигналов высокочастотный.
2. Амортизирующий материал.
3. Комплект запасного имущества.
4. Ящик (маркировка тары)
5. Эксплуатационная документация.
6. Бумага оберточная.
7. Бумага водонепроницаемая.

Место пломбирования Вид Б


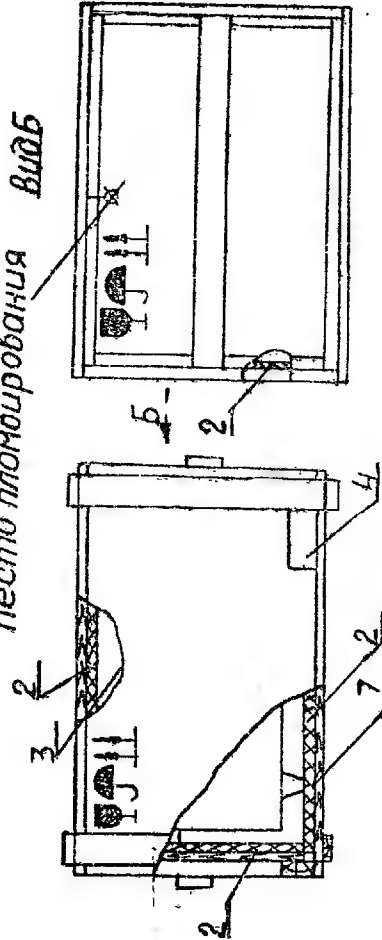


Рис. 28. Схема упаковки прибора и маркирование упаковки генератора ГЧ-III.

Вид А

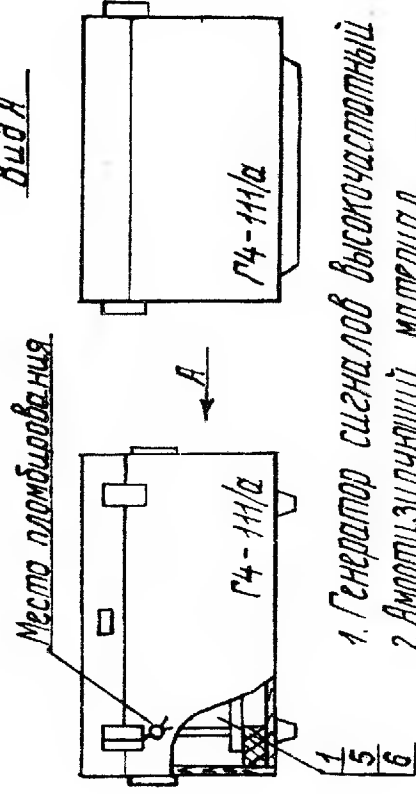

1. Генератор сигналлов высокочастотный
2. Амортизирующий материал.
3. Комплект запасного шнуров
4. Ярлык (маркировка тары).
5. Эксплуатационная документация.
6. Бумага оберточная.
7. Бумага водонепроницаемая.


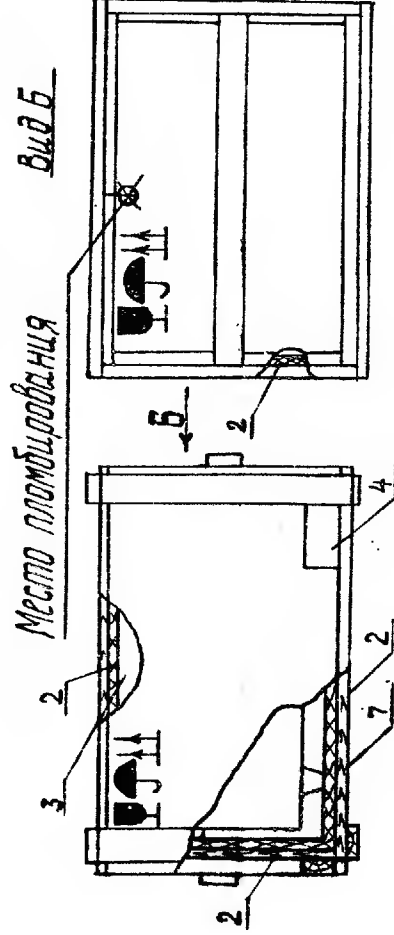


Рис 29. Схема упаковки прибора и маркирование упаковки генератора Г4-111/а

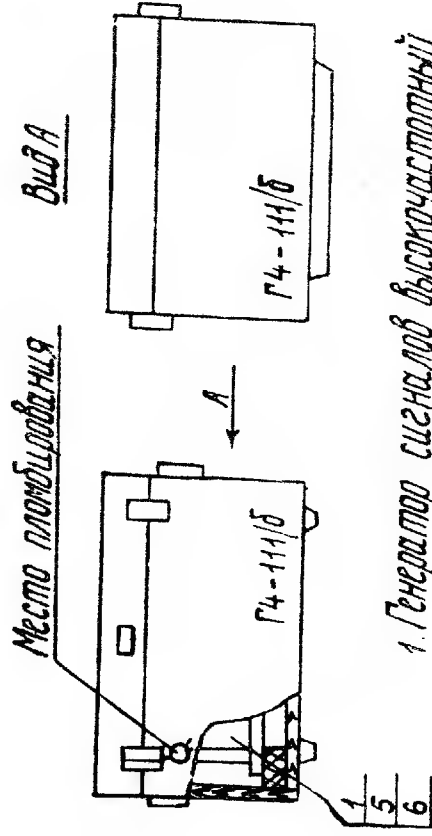

1. Генератор сигнал высокочастотный.
2. Амортизирующий материал.
3. Комплект запасного шмуса.
4. Ярлык (маркировка тары).
5. Эксплуатационная документация.
6. Бумага оберточная.
7. Бумага водонепроницаемая.

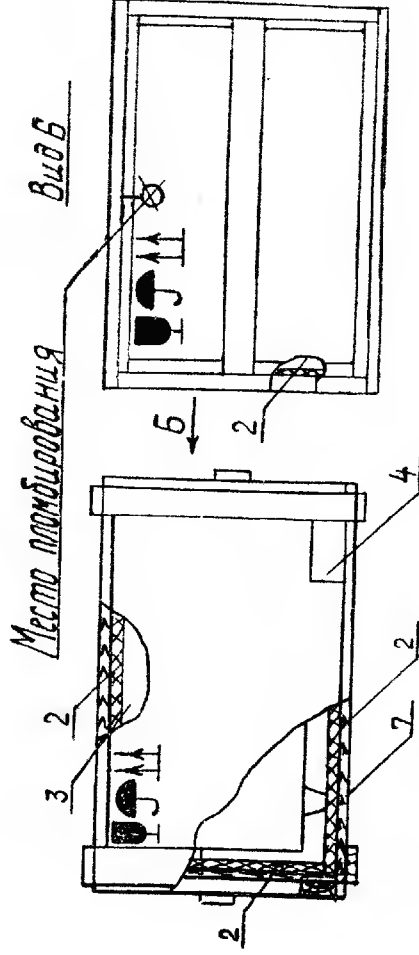


Рис. 30. Схема упаковки прибора и маркировка упаковки генератора Г4-111/Б

Продолжение табл. 3

Обозначение контактов разъема	Напряжение, В	Примечание
16—15	6,2	Выход источника 6,3 В
14—15	6,3	
3—1	5,6÷8,9	
1—6	0,5÷0,9	Выход источника 12,6 В
3—8	12,6	
3—6	6,4÷9,6	

Примечание. Напряжения на электродах транзисторов блока питания измеряются при напряжении сети $(220 \pm 4,4)$ В.



Намоточные данные трансформатора Тр1 блока питания

Номер вывода	Тип провода	Диаметр провода	Число витков	Напряжение холостого хода, В	Примечание
2—4	ПЭТВ-939	0,85	252	100,4	
4—6	ПЭТВ-939	0,65	300	119,6	
1	Экран				
11—12	ПЭТВ-939	0,85	26	10,4	
12—13	»	0,85	26	10,4	
14—15	»	0,355	261	104	
16—17	»	0,355	850	340	
21—22	»	0,2	657	263	
25—26	»	0,75	26	10,4	
26—27	»	0,75	26	10,4	
31—32	»	0,72	40	15,95	
33—34	»	0,355	59	23,5	
35—36	»	0,2	55	21	
37—7	»	0,2	55	21	

1) Магнитопровод ШЛ 25×50 из стали Э330—0,35.

2) Экран из ленты М1ТН ГОСТ 1173—70 0,05×58, обернутый в бумагу.

Таблицы напряжений на выводах полупроводниковых приборов

Напряжения измеряются вольтметром цифровым универсальным В7-28.

В связи с разбросом параметров полупроводниковых приборов напряжения на выводах могут отличаться от указанных в таблицах на $\pm 20\%$.

Напряжения на выводах транзисторов блока модулятора

Таблица 1

Обозначение элементов в схеме	Напряжение, В			Относительно какой точки измерено
	К	Б	Э	
T1	100	$0 \div 0,5$	$0 \div 0,5$	Точка Шк1
T2	100	$0 \div 0,5$	$0 \div 0,5$	В режиме $\square$ без подачи модулирующего напряжения
T3	100	$0 \div 0,5$	$0 \div 0,5$	
T4	100	$56 \div 85$	$66 \div 85$	
T5	100	$56 \div 85$	$65 \div 85$	

Напряжения на выводах транзисторов блока генераторов меандра и пилообразного напряжения

Таблица 2

Обозначение элементов в схеме	Напряжение, В			Относительно какой точки измерено
	К (С)	Б (З)	Э (И)	
T1	100	98	97,5	Точка Шк2 для T1,
T2	3,2	$0 \div 0,5$	$0 \div 0,5$	T2, T4, T5
T3	$4 \div 9$	$0 \div 0,5$	0	Точка Шк3 для T3
T4	$14 \div 17$	3,2	$3,0 \div 7,2$	В режиме $\mathcal{M}$
T5	$40 \div 80$	$1 \div 6,8$	$0,5 \div 5,8$	

www.astena.ru

Напряжение на электродах транзисторов блока питания

Таблица 3

Обозначение контактов разъема	Напряжение, В	Примечание
Ш2		
14—Т	$30 \div 70$	В режиме НГ
Т—Р	$34 \div 88$	
Р—20	$34 \div 88$	
Т—22	$30 \div 70$	
14—22	$0,5 \div 0,9$	
20—Т	$0,5 \div 0,9$	
Л—28	$640 \div 690$	Выход источника 550 В
28—14	550	
Ш3		
В, 3—Ж, 7	$0,5 \div 0,9$	
Ж, 7—Д, 5	47	
В, 3—Д, 5	47	
Д, 5—М, 12	$0,5 \div 0,9$	Выход источника 350 В
М, 12—Ф, 20	$5 \div 50$	
В, 3—А, 1	350	
А, 1—Я, 28	$390 \div 480$	
А, 1—Ф, 20	$370 \div 460$	
Ш5		
25—20	$0,5 \div 0,9$	Выход источника 100 В
Э—20	$26 \div 53$	
19—20	100	
16—17	5,4	
17—15	$0,5 \div 0,9$	

Напряжения в контрольных точках

Таблица 4

Контрольные точки	Напряжение, В	Примечание
Блок питания 2.087.485, 2.087.485-01		В режиме НГ
Ш2		
28—14	550	
Ш3		
В, 3—А, 1	350	
Плата модулятора 2.081.320		В режиме Л без по- дачи модулирующего им- пульса
Ш5 (3.260.080)		
3—7	100	
Плата генераторов меандра и пи- лообразного напряжения 3.263.022		В режиме ПП
Ш6 (3.260.080)		
5—6	12,6	
Г4-111		
Плата 3.662.037		В режиме НГ
20—22	-20 ÷ -550	
17—16	-50 ÷ -500	
Между корпусом и точками 16 или 22 платы 3.662.037	-350	
Ш1 блока ВЧ		
3—4	6,3	
Г4-111/а		В режиме НГ
Плата 3.666.552		
17—16	-50 ÷ -500	
Между корпусом и точкой 16 платы 3.666.552	-350	
Ш1 блока ВЧ		
3—4	6,3	
Г4-111/6		В режиме НГ

Контрольные точки	Напряжение, В	Примечание
Плата 3.666.551		
20—22	—20÷ —550	
Между корпусом и точкой 22 платы 3.666.551	—350	
Ш1 блока ВЧ		
3—4	6,3	

Напряжения измеряются вольтметром цифровым универсальным В7-28.

Напряжения в контрольных точках могут отличаться от указанных в таблице на $\pm 10\%$.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

стандартов и технических условий на комплектующие изделия,
используемые в приборах Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б

Наименование и тип	Ссылочный документ
Резисторы	
ОМЛТ	ОЖ0.467.107 ТУ
С2-29В	ОЖ0.467.099 ТУ
С2-10	ОЖ0.467.072 ТУ
ПЭВ, ПЭВР	ГОСТ 6513—66
СПЗ-9а	ОЖ0.468.012 ТУ
ППЗ-44	ОЖ0.468.503 ТУ
СП5-14	ОЖ0.468.509 ТУ
ППБ-3В	ОЖ0.468.512 ТУ
ПТП51, ПТП21, ПТП11	ТУ-04-093-66
Конденсаторы	
К10-9	ОЖ0.460.068 ТУ
К50-6	ОЖ0.464.107 ТУ
К53-4	ОЖ0.464.037 ТУ
К40У-9	ОЖ0.462.056 ТУ
КМ-4	ОЖ0.460.043 ТУ
ОМБГ	ОЖ0.462.107 ТУ
К42У-2	ОЖ0.462.082 ТУ
КМ-3Б	ОЖ0.464.043 ТУ
К50-20	ОЖ0.464.120 ТУ
Диоды полупроводниковые	
Д223Б	СМ3.362.018 ТУ
Д237Б	ТР3.362.021 ТУ